2026 / AR

كتالوج المنتجات

طفايات الحريق ومواد الإطفاء والملحقات



FX51 / FX73 / Motorsport

تصفّح المجموعة عبر الإنترنت

صور توضيحية رقمية للمنتجات. قد تختلف التشطيبات والنسب.

المحتويات

طفايات الحريق المحمولة

فولاذ أحمر، 2 لتر 11
فولاذ أحمر، 6 لتر 12
فولاذ أحمر، 9 لتر 13
فولاذ مقاوم للصدأ، 2 لتر 14
فولاذ مقاوم للصدأ، 6 لتر 15
فولاذ مقاوم للصدأ، 9 لتر 16
طراز صغير، 500 مل 17
طفاية حريق سوداء 18

Motorsport

Motorsport، 1.4 لتر 19
Motorsport، 1.75 لتر 20
Motorsport، 2 لتر 21
Motorsport، 2.4 لتر 22
Motorsport، 6 لتر 23
Motorsport، 9 لتر 24

الملحقات

حامل للنقل، 2 L 25
حامل للنقل، 6 L 26
حامل للنقل، 9 L 27
قاعدة قابلة للتجميع 28
لافتة مضيئة ضوئياً 29
لافتة قياسية 30

في المنزل وأثناء التنقل / 03
في بيئة العمل / 04
FX51 / 08
FX73 / 09
ملصقات حسب بلد الوجهة / 31
كن شريكاً / 32

دليل الاستخدامات

في المنزل وأثناء التنقل



طراز صغير، 500 مل

مطبخ شقة، قدر وشفاط



طراز صغير، 500 مل

عربة التخييم، طفاية الحريق في متناول اليد



فولاذ مقاوم للصدأ، 6 لتر

حديقة، حريق أخشاب

صور توضيحية رقمية للمنتجات. قد تختلف التشطيبات والنسب.

دليل الاستخدامات

في بيئة العمل



فولاذ مقاوم للصدأ، 2 لتر

مطبخ احترافي



فولاذ أحمر، 6 لتر

تجهيزات النقل العام، المترو والحافلات والترام



2 ،Motorsport لتر

سيارة رياضية، بطارية ١٢ فولت

صور توضيحية رقمية للمنتجات. قد تختلف التشطيبات والنسب.

طفايات الحريق المحمولة

فولاذ مقاوم للصدأ



9 لتر | 6 لتر | 2 لتر

فولاذ أحمر



9 لتر | 6 لتر | 2 لتر

مقارنة الطرازات

فولاذ أحمر

السعة	الارتفاع mm	قطر الأسطوانة mm	الوزن عند الامتلاء kg	A/B/F
2 لتر	415	110	4.09	13A / 34B / 25F
6 لتر	520	162	10.67	34A / 113B / 75F
9 لتر	595	184	15.13	55A / 183B / 75F

فولاذ مقاوم للصدأ

السعة	الارتفاع mm	قطر الأسطوانة mm	الوزن عند الامتلاء kg	A/B/F
2 لتر	430	110	3.52	13A / 34B / 25F
6 لتر	530	162	9.5	34A / 113B / 75F
9 لتر	635	180	14.28	55A / 183B / 75F

13A الخشب والورق | **34B** سوائل قابلة للاشتعال | **25F** زيوت ودهون الطهي

يشير الرقم السابق للحرف إلى قدرة الإطفاء المقاسة في اختبار حريق معياري. راجع ملصق الطراز المختار لمعرفة فئات الحرائق وقدرة الإطفاء.

اختبارات الحريق

الطرازات المدمجة والتشطيب الأسود



طفاية حريق سوداء



سعة مقترحة ٢ لتر

عرض تفاصيل المنتج

طراز صغير



500 مل

295 × Ø64 mm · 1.1 kg

3A / 13B / 5F

عرض تفاصيل المنتج

يشغل الطراز المدمج المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ مساحة صغيرة. يتاح الاستفسار عن التشطيب الأسود مع تأكيد الطراز والسعة.

Motorsport






1.4 لتر | 1.75 لتر | 2 لتر | 2.4 لتر | 6 لتر | 9 لتر

السعة	الارتفاع mm	قطر الأسطوانة mm	الوزن عند الامتلاء kg
1.4 لتر	325	110	3.06
1.75 لتر	375	110	3.6
2 لتر	395	110	4.04
2.4 لتر	355	140	4.53
6 لتر	512	162	10.63
9 لتر	596	184	15.28

راجع ملصق الطراز المختار لمعرفة فئات الحرائق وقدرة الإطفاء.

FX51

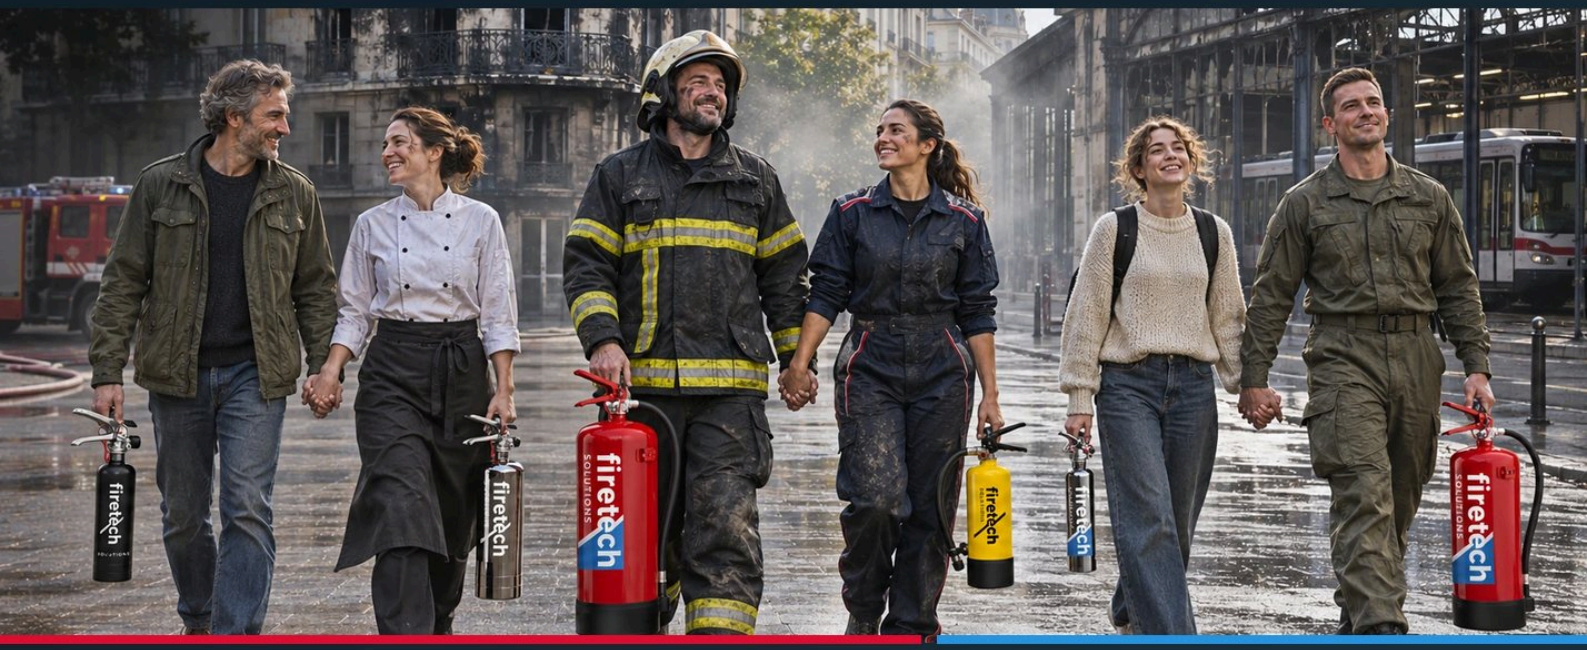



مادة إطفاء ذات أساس مائي

المادة المستخدمة في مطافئ All Fires المحمولة. يحدد ملصق كل طراز فئات الحرائق وقدرة الإطفاء.

فولاذ أحمر	فولاذ مقاوم للصدأ	طراز صغير	Motorsport
2 / 6 / 9 L	2 / 6 / 9 L	500 مل	من 1.4 لتر إلى 9 لتر

عبوات من ١,٤ إلى ١،٠٠٠ لتر

طلب عرض سعر

عرض تفاصيل المنتج

FX73



مكافحة الحرائق واسعة النطاق

مركّز مخصّص للفرق المتخصصة في مكافحة حرائق الغطاء النباتي والحرائق الكبيرة في المباني، بتركيبات للمعدات الأرضية أو الجوية.



Large Scale
استخدام أرضي وجوي

Land
استخدام أرضي


Air
استخدام جوي

مركّز سائب بدءاً من ١،٠٠٠ لتر

طلب عرض سعر

عرض تفاصيل المنتج

الملحقات

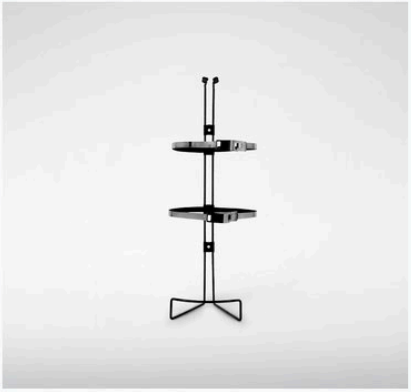

حامل للنقل، 9 L



حامل للنقل، 6 L



حامل للنقل، 2 L



لافتة قياسية



لافتة مضيئة ضوئياً



قاعدة قابلة للتجميع

صور توضيحية رقمية للمنتجات. قد تختلف التشطيبات والنسب.

المواصفات الفنية

فولاذ أحمر، 2 لتر



يشمل المنتج خطافاً جدارياً. اختر الحامل وفق تشطيب الأسطوانة وسعتها.


مرجع المنتج 809-765-347-846	السعة **2 لتر**
ارتفاع المنتج الإجمالي 415 mm	ارتفاع الاسطوانة 313 mm
قطر الاسطوانة 110 mm	مادة الاسطوانة **فولاذ**
ضغط الغاز **النيتروجين**	عامل الإطفاء FX51
اختبار الضغط 30 bar	ضغط العمل 12 bar
الوزن (كامل) 4.09 kg	الوزن (فارغ) 1.75 kg
نطاق الرش 1–3 m	وقت التفريغ 20–25 s
نطاق درجة الحرارة -15 °C/+60 °C	الضمان **5 سنوات**
A / B / F 13A / 34B / 25F	CE CE 0036
معيار الاختبار الأوروبي EN 3-7, EN 3-8	MED BSI/MED/3.2/796133

عرض تفاصيل المنتج | للأفراد | **للشركات**

المواصفات الفنية

فولاذ أحمر، 6 لتر



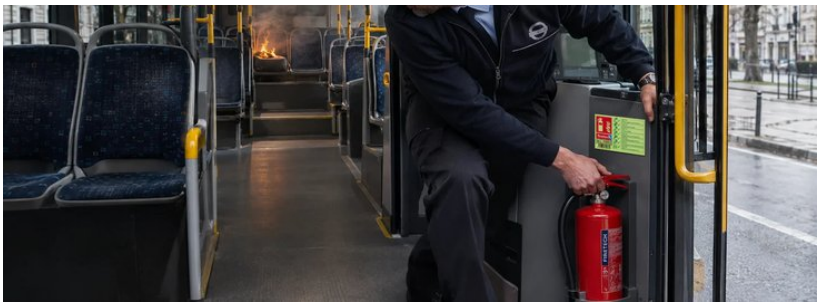

يشمل المنتج خطافاً جدارياً. اختر الحامل وفق تشطيب الأسطوانة وسعتها.

مرجع المنتج 809-765-347-876	السعة **6 لتر**
ارتفاع المنتج الإجمالي 520 mm	ارتفاع الاسطوانة 430 mm
قطر الاسطوانة 162 mm	مادة الاسطوانة **فولاذ**
ضغط الغاز **النيتروجين**	عامل الإطفاء FX51
اختبار الضغط 30 bar	ضغط العمل 12 bar
الوزن (كامل) 10.67 kg	الوزن (فارغ) 3.65 kg
نطاق الرش 1–4 m	وقت التفريغ 25–35 s
نطاق درجة الحرارة -15 °C/+60 °C	الضمان **5 سنوات**
A / B / F 34A / 113B / 75F	CE CE 0036
معيار الاختبار الأوروبي EN 3-7, EN 3-8	MED BSI/MED/3.2/796133

عرض تفاصيل المنتج | **للأفراد** | **للشركات**

المواصفات الفنية

فولاذ أحمر، 9 لتر





يشمل المنتج خطافاً جدارياً. اختر الحامل وفق تشطيب الأسطوانة وسعتها.

مرجع المنتج 809-765-347-906	السعة **9 لتر**
ارتفاع المنتج الإجمالي 595 mm	ارتفاع الاسطوانة 490 mm
قطر الاسطوانة 184 mm	مادة الاسطوانة **فولاذ**
ضغط الغاز **النيتروجين**	عامل الإطفاء FX51
اختبار الضغط 30 bar	ضغط العمل 12 bar
الوزن (كامل) 15.13 kg	الوزن (فارغ) 4.6 kg
نطاق الرش 1–4 m	وقت التفريغ 45–55 s
نطاق درجة الحرارة -15 °C/+60 °C	الضمان **5 سنوات**
A / B / F 55A / 183B / 75F	CE CE 0036
معيار الاختبار الأوروبي EN 3-7, EN 3-8	MED BSI/MED/3.2/796133

عرض تفاصيل المنتج | للأفراد | **للشركات**

المواصفات الفنية

فولاذ مقاوم للصدأ، 2 لتر





يشمل المنتج خطافاً جدارياً. اختر الحامل وفق تشطيب الأسطوانة وسعتها.

مرجع المنتج	809-765-347-066
ارتفاع المنتج الإجمالي	430 mm
قطر الاسطوانة	110 mm
ضغط الغاز	النيتروجين
اختبار الضغط	30 bar
الوزن (كامل)	3.52 kg
نطاق الرش	1–3 m
نطاق درجة الحرارة	-15 °C/+60 °C
A / B / F	13A / 34B / 25F
السعة	2 لتر
ارتفاع الاسطوانة	335 mm
مادة الاسطوانة	ستانلس ستيل
عامل الإطفاء	FX51
ضغط العمل	12 bar
الوزن (فارغ)	1.18 kg
وقت التفريغ	15–20 s
الضمان	5 سنوات
CE	CE 0036

عرض تفاصيل المنتج | للأفراد | للشركات

المواصفات الفنية

فولاذ مقاوم للصدأ، 6 لتر





يشمل المنتج خطافاً جدارياً. اختر الحامل وفق تشطيب الأسطوانة وسعتها.

مرجع المنتج	809-765-347-096
ارتفاع المنتج الإجمالي	530 mm
قطر الاسطوانة	162 mm
ضغط الغاز	النيتروجين
ضغط العمل	12 bar
الوزن (كامل)	9.50 kg
نطاق الرش	1–4 m
نطاق درجة الحرارة	-15 °C/+60 °C
A / B / F	34A / 113B / 75F
السعة	6 لتر
ارتفاع الاسطوانة	450 mm
مادة الاسطوانة	ستانلس ستيل
اختبار الضغط	30 bar
عامل الإطفاء	FX51
الوزن (فارغ)	2.48 kg
وقت التفريغ	25–30 s
الضمان	5 سنوات
CE	CE 0036

عرض تفاصيل المنتج | للأفراد | للشركات

المواصفات الفنية

فولاذ مقاوم للصدأ، 9 لتر



يشمل المنتج خطافاً جدارياً. اختر الحامل وفق تشطيب الأسطوانة وسعتها.

مرجع المنتج 809-765-347-126	السعة 9 لتر
ارتفاع المنتج الإجمالي 635 mm	ارتفاع الاسطوانة 545 mm
قطر الاسطوانة 180 mm	مادة الاسطوانة ستانلس ستيل
ضغط الغاز النيتروجين	عامل الإطفاء FX51
اختبار الضغط 30 bar	ضغط العمل 12 bar
الوزن (كامل) 14.28 kg	الوزن (فارغ) 3.75 kg
نطاق الرش 1–4 m	وقت التفريغ 35–45 s
نطاق درجة الحرارة -15 °C/+60 °C	الضمان 5 سنوات
A / B / F 55A / 183B / 75F	CE CE 0036

عرض تفاصيل المنتج | للأفراد | للشركات

المواصفات الفنية

طراز صغير، 500 مل





بخاخ صغير من الفولاذ المقاوم للصدأ مع حامل للنقل.

مرجع المنتج 809-765-347-816	السعة 500 مل
ارتفاع المنتج الإجمالي 295 mm	ارتفاع الاسطوانة 235 mm
قطر الاسطوانة 64 mm	مادة الاسطوانة ستانلس ستيل
ضغط الغاز النيتروجين	عامل الإطفاء FX51
اختبار الضغط 27 bar	ضغط العمل 10–12 bar
الوزن (كامل) 1.1 kg	الوزن (فارغ)؛ 0.52 kg
نطاق الرش 1–2 m	وقت التفريغ 8–12 s
نطاق درجة الحرارة -15 °C/+60 °C	الضمان 3 سنوات
A / B / F 3A / 13B / 5F	

عرض تفاصيل المنتج | للأفراد | للشركات

المواصفات الفنية

طفاية حريق سوداء





سعة مقترحة ٢ لتر

البيانات الفنية المطلوب تأكيدها

مرجع الشركة المصنعة، والسعة، والأبعاد، والوزن، ومادة الإطفاء، والضغوط، والمدى، ومدة التفريغ، ونطاق درجات الحرارة، والضمان، والتصنيفات، والشهادات.

تواصل مع Firetech Solutions **لتأكيد السعات المتاحة وفئات الحريق.**

عرض تفاصيل المنتج

للشركات

المواصفات الفنية

Motorsport، 1.4 لتر



للتحقق من الاعتماد، ابحث عن رقم الطراز في القائمة الفنية للاتحاد الدولي للسيارات.

رقم اعتماد الاتحاد الدولي للسيارات	ME.001.24
ارتفاع المنتج الإجمالي	325 ± 5 mm
قطر الاسطوانة	110 ± 1 mm
ضغط الغاز	**النيتروجين**
اختبار الضغط	36 bar
الوزن (كامل)	3.06 kg
نطاق الرش	2–3 m
نطاق درجة الحرارة	-15 °C/+80 °C
معيار الاختبار	FIA 8865-2015

السعة	**1.4 لتر**
ارتفاع الاسطوانة	245 ± 2 mm
مادة الاسطوانة	**فولاذ**
عامل الإطفاء	FX51
ضغط العمل	12 bar
الوزن (فارغ)	1.42 kg
وقت التفريغ	15–20 s
الضمان	**٦ سنوات مع إعادة التعبئة كل سنتين**
CE	CE 0036

عرض تفاصيل المنتج | **للأفراد** | **للشركات**

المواصفات الفنية

Motorsport، 1.75 لتر



للتحقق من الاعتماد، ابحث عن رقم الطراز في القائمة الفنية للاتحاد الدولي للسيارات.

رقم اعتماد الاتحاد الدولي للسيارات	ME.002.24
ارتفاع المنتج الإجمالي	375 ± 5 mm
قطر الاسطوانة	110 ± 1 mm
ضغط الغاز	**النيتروجين**
اختبار الضغط	36 bar
الوزن (كامل)	3.6 kg
نطاق الرش	2–3 m
نطاق درجة الحرارة	-15 °C/+80 °C
معيار الاختبار	FIA 8865-2015

السعة	**1.75 لتر**
ارتفاع الاسطوانة	288 ± 2 mm
مادة الاسطوانة	**فولاذ**
عامل الإطفاء	FX51
ضغط العمل	12 bar
الوزن (فارغ)	1.55 kg
وقت التفريغ	18–23 s
الضمان	**٦ سنوات مع إعادة التعبئة كل سنتين**
CE	CE 0036

عرض تفاصيل المنتج | **للأفراد** | **للشركات**

المواصفات الفنية

Motorsport، 2 لتر





للتحقق من الاعتماد، ابحث عن رقم الطراز في القائمة الفنية للاتحاد الدولي للسيارات.

رقم اعتماد الاتحاد الدولي للسيارات ME.003.24	السعة **2 لتر**
ارتفاع المنتج الإجمالي 395 ± 5 mm	ارتفاع الاسطوانة 313 ± 2 mm
قطر الاسطوانة 110 ± 1 mm	مادة الاسطوانة **فولاذ**
ضغط الغاز **النيتروجين**	عامل الإطفاء FX51
اختبار الضغط 36 bar	ضغط العمل 12 bar
الوزن (كامل) 4.04 kg	الوزن (فارغ) 1.7 kg
نطاق الرش 2–3 m	وقت التفريغ 20–25 s
نطاق درجة الحرارة -15 °C/+80 °C	الضمان **٦ سنوات مع إعادة التعبئة كل سنتين**
معيار الاختبار FIA 8865-2015	CE CE 0036

عرض تفاصيل المنتج | **للأفراد** | **للشركات**

المواصفات الفنية

Motorsport، 2.4 لتر



للتحقق من الاعتماد، ابحث عن رقم الطراز في القائمة الفنية للاتحاد الدولي للسيارات.

رقم اعتماد الاتحاد الدولي للسيارات	ME.004.24
ارتفاع المنتج الإجمالي	355 ± 5 mm
قطر الاسطوانة	140 ± 1 mm
ضغط الغاز	**النيتروجين**
اختبار الضغط	36 bar
الوزن (كامل)	4.53 kg
نطاق الرش	2–3 m
نطاق درجة الحرارة	-15 °C/+80 °C
معيار الاختبار	FIA 8865-2015

السعة	**2.4 لتر**
ارتفاع الاسطوانة	255 ± 2 mm
مادة الاسطوانة	**فولاذ**
عامل الإطفاء	FX51
ضغط العمل	12 bar
الوزن (فارغ)	1.72 kg
وقت التفريغ	23–28 s
الضمان	**٦ سنوات مع إعادة التعبئة كل سنتين**
CE	CE 0036

عرض تفاصيل المنتج | **للأفراد** | **للشركات**

المواصفات الفنية

Motorsport، 6 لتر



للتحقق من الاعتماد، ابحث عن رقم الطراز في القائمة الفنية للاتحاد الدولي للسيارات.

رقم اعتماد الاتحاد الدولي للسيارات	ME.005.24
ارتفاع المنتج الإجمالي	512 ± 5 mm
قطر الاسطوانة	162 ± 1 mm
ضغط الغاز	**النيتروجين**
اختبار الضغط	36 bar
الوزن (كامل)	10.63 kg
نطاق الرش	2–3 m
نطاق درجة الحرارة	-15 °C/+80 °C
معيار الاختبار	FIA 8865-2015

السعة	**6 لتر**
ارتفاع الاسطوانة	430 ± 2 mm
مادة الاسطوانة	**فولاذ**
عامل الإطفاء	FX51
ضغط العمل	12 bar
الوزن (فارغ)	3.61 kg
وقت التفريغ	55–60 s
الضمان	**٦ سنوات مع إعادة التعبئة كل سنتين**
CE	CE 0036

عرض تفاصيل المنتج | للأفراد | للشركات

المواصفات الفنية

Motorsport، 9 لتر



للتحقق من الاعتماد، ابحث عن رقم الطراز في القائمة الفنية للاتحاد الدولي للسيارات.

رقم اعتماد الاتحاد الدولي للسيارات	ME.006.24
ارتفاع المنتج الإجمالي	596 ± 5 mm
قطر الاسطوانة	184 ± 1 mm
ضغط الغاز	**النيتروجين**
اختبار الضغط	36 bar
الوزن (كامل)	15.28 kg
نطاق الرش	2–3 m
نطاق درجة الحرارة	-15 °C/+80 °C
معيار الاختبار	FIA 8865-2015

السعة	**9 لتر**
ارتفاع الاسطوانة	490 ± 2 mm
مادة الاسطوانة	**فولاذ**
عامل الإطفاء	FX51
ضغط العمل	12 bar
الوزن (فارغ)	4.75 kg
وقت التفريغ	100–105 s
الضمان	**٦ سنوات مع إعادة التعبئة كل سنتين**
CE	CE 0036

عرض تفاصيل المنتج | **للأفراد** | **للشركات**

المواصفات الفنية

حامل للنقل، 2 L



يناسب فقط الطفاية الفولاذية الحمراء بالسعة المحددة.
إطار من الألومنيوم وحزامان فولاذيان سريعا الفك.
مستلزمات التثبيت غير مرفقة.

مرجع المنتج
5-060-638-820-956

وزن القوس
250 g

ارتفاع القوس
317 mm

عمق القوس
120 mm

عرض القوس
110 mm

الخامة
الألومنيوم

معيار الاختبار
NF 074 Rev.11

عرض تفاصيل المنتج | للأفراد | **للشركات**

المواصفات الفنية

حامل للنقل، 6 L



يناسب فقط الطفاية الفولاذية الحمراء بالسعة المحددة.
إطار من الألومنيوم وحزامان فولاذيان سريعا الفك.
مستلزمات التثبيت غير مرفقة.

مرجع المنتج
5-060-638-820-970

وزن القوس
355 g

ارتفاع القوس
430 mm

عمق القوس
170 mm

عرض القوس
162 mm

الخامة
الألومنيوم

معيار الاختبار
NF 074 Rev.11

عرض تفاصيل المنتج | للأفراد | للشركات

المواصفات الفنية

حامل للنقل، 9 L



يناسب فقط الطفاية الفولاذية الحمراء بالسعة المحددة.
إطار من الألومنيوم وحزامان فولاذيان سريعا الفك.
مستلزمات التثبيت غير مرفقة.

مرجع المنتج
5-060-638-820-987

وزن القوس
394 g

ارتفاع القوس
500 mm

عمق القوس
190 mm

عرض القوس
184 mm

الخامة
الألومنيوم

معيار الاختبار
NF 074 Rev.11

عرض تفاصيل المنتج | للأفراد | **للشركات**

المواصفات الفنية

قاعدة قابلة للتجميع



قاعدة أرضية مانعة للانزلاق لطفايات سعة ٢ و٦ و٩ لترات. يمكن ربط القواعد بواسطة الوصلتين المرفقتين.

مرجع المنتج

5-060-638-820-772

الوزن الإجمالي

1.4 kg

الأبعاد الإجمالية

295 × 270 × 665 mm

الخامة

مادة البولي بروبيلين

عرض تفاصيل المنتج | للأفراد | للشركات

المواصفات الفنية

لافتة مضيئة ضوئياً





لافتة بلاستيكية تتوهج في الظلام بعد تعرضها للضوء. متاحة بعدة لغات.

الخامة	الشكل
بي في سي	مستطيلة
كمية حزمة السلعة	**أبعاد السلعة**
1	150 × 100 × 1 mm
وزن السلعة	**طريقة التعليق**
30 g	شرائط التعليق (غير متضمنة)

عرض تفاصيل المنتج | للأفراد | للشركات

المواصفات الفنية

لافتة قياسية



لافتة بلاستيكية بيضاء لتحديد موقع الطفاية. متاحة بعدة لغات.

الخامة	الشكل
بي في سي	مستطيلة
كمية حزمة السلعة	**أبعاد السلعة**
1	150 × 100 × 1 mm
وزن السلعة	**طريقة التعليق**
20 g	شرائط التعليق (غير متضمنة)

عرض تفاصيل المنتج | للأفراد | للشركات

B2B / EXPORT

ملصقات حسب بلد الوجهة

لطلب ملصقات إضافية عند الشراء بالجملة، حدد بلد التسليم واللغات والمنتجات والكميات والمتطلبات المحلية. يعتمد المحتوى والأبعاد والموضع قبل الطباعة. تبقى العلامات الفنية الأصلية ظاهرة.



Slovensko · SK



France · FR



International · EN



Česko · CS

نماذج تصميمية تتطلب الاعتماد قبل استخدامها.

طلب ملصقات مع طلب شراء بالجملة



كن شريكاَ

أخبرنا بمنطقتك والطرازات المطلوبة والكميات المتوقعة.

علامة تجارية خاصة

بالنسبة للعلامة الخاصة حدد لغات الملصقات ومجموعة المنتجات والكميات.

التوزيع، إعادة البيع للشركات والأفراد

للتوزيع أو إعادة البيع حدد قنوات البيع للشركات أو الأفراد ومنطقة التسليم.

B2B	B2C
كن شريكاً	office@firetechsolutions.net

صور توضيحية رقمية للمنتجات. قد تختلف التشطيبات والنسب.