2026 / CS

Katalog produktů

Hasicí přístroje, hasiva a příslušenství



FX51 / FX73 / Motorsport

Prohlédnout sortiment online

Digitální vyobrazení výrobků. Povrch a proporce se mohou lišit.

Obsah

Přenosné hasicí přístroje

Červená ocel · 2 L 11
Červená ocel · 6 L 12
Červená ocel · 9 L 13
Nerezová ocel · 2 L 14
Nerezová ocel · 6 L 15
Nerezová ocel · 9 L 16
Kompaktní nerezový · 500 ml 17
Černý hasicí přístroj 18

Motorsport

Motorsport · 1,4 L 19
Motorsport · 1,75 L 20
Motorsport · 2 L 21
Motorsport · 2,4 L 22
Motorsport · 6 L 23
Motorsport · 9 L 24

Příslušenství

Přepravní držák · 2 L 25
Přepravní držák · 6 L 26
Přepravní držák · 9 L 27
Modulární stojan 28
Fotoluminiscenční značka 29
Standardní značka 30

Doma a na cestách / 03
Na pracovišti / 04
FX51 / 08
FX73 / 09
Etikety podle země určení / 31
Staňte se partnerem / 32

Použití v praxi

Doma a na cestách



Kompaktní nerezový · 500 ml

Bytová kuchyně · hrnec a digestoř



Kompaktní nerezový · 500 ml

Obytný vůz · hasicí přístroj po ruce



Nerezová ocel · 6 L

Zahrada · hořící dřevo

Digitální vyobrazení výrobků. Povrch a proporce se mohou lišit.

Použití v praxi

Na pracovišti



Nerezová ocel · 2 L

Profesionální kuchyně



Červená ocel · 6 L

Vybavení pro veřejnou dopravu · metro, autobusy a tramvaje



Motorsport · 2 L

Sportovní vůz · 12V baterie

Digitální vyobrazení výrobků. Povrch a proporce se mohou lišit.

Přenosné hasicí přístroje

Červená ocel



Nerezová ocel



Porovnání modelů

Červená ocel

Objem	Výška mm	Ø válce mm	Plná hmotnost kg	A/B/F
2 L	415	110	4,09	13A / 34B / 25F
6 L	520	162	10,67	34A / 113B / 75F
9 L	595	184	15,13	55A / 183B / 75F

Nerezová ocel

Objem	Výška mm	Ø válce mm	Plná hmotnost kg	A/B/F
2 L	430	110	3,52	13A / 34B / 25F
6 L	530	162	9,5	34A / 113B / 75F
9 L	635	180	14,28	55A / 183B / 75F

13A	Dřevo, papír	**34B**	Hořlavé kapaliny	**25F**	Kuchyňské oleje a tuky

Číslo před písmenem udává hasicí schopnost při normové zkoušce. Třídy požárů a hasicí schopnost ověřte na štítku vybraného modelu.

Požární zkoušky

Kompaktní modely a černé provedení





Kompaktní nerezový

500 ml

295 × Ø64 mm · 1,1 kg

3A / 13B / 5F

Zobrazit výrobek



Černý hasicí přístroj

Navrhované 2 l

Zobrazit výrobek

Kompaktní nerezový model zabírá málo místa. Černé provedení je na poptávku, konkrétní model a objem vyžadují potvrzení.

Motorsport






1,4 L | 1,75 L | 2 L | 2,4 L | 6 L | 9 L

Objem	Výška mm	Ø válce mm	Plná hmotnost kg
1,4 L	325	110	3,06
1,75 L	375	110	3,6
2 L	395	110	4,04
2,4 L	355	140	4,53
6 L	512	162	10,63
9 L	596	184	15,28

Třídy požárů a hasicí schopnost ověřte na štítku vybraného modelu.

FX51

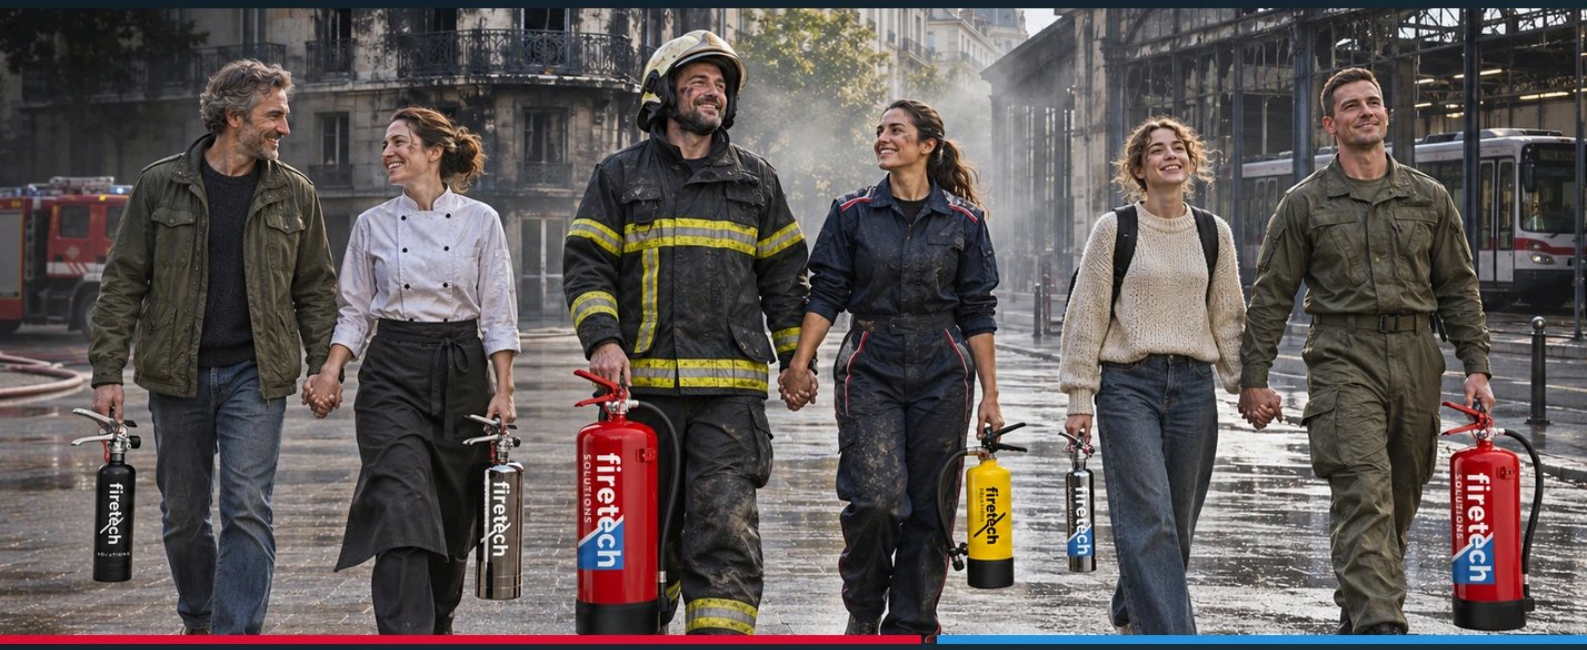

Hasivo na bázi vody

Náplň našich přenosných hasicích přístrojů All Fires. Třídy požárů a hasicí schopnost uvádí štítek každého modelu.



Červená ocel	Nerezová ocel	Kompaktní nerezový	Motorsport
2 / 6 / 9 L	2 / 6 / 9 L	500 ml	1,4 L – 9 L

Nádoby od 1,4 do 1 000 l

Zobrazit výrobek

Vyžádat nabídku

FX73



Hašení rozsáhlých požárů

Profesionální koncentrát pro požáry vegetace a rozsáhlé požáry budov, ve variantách pro pozemní a leteckou techniku.



Large Scale
Pozemní a letecká aplikace

Land
Pozemní aplikace

Air
Letecká aplikace

Velkoobjemový koncentrát od 1 000 l

Zobrazit výrobek

Vyžádat nabídku

Příslušenství



Přepravní držák · 2 L



Přepravní držák · 6 L



Přepravní držák · 9 L



Modulární stojan



Fotoluminiscenční značka



Standardní značka

Digitální vyobrazení výrobků. Povrch a proporce se mohou lišit.

Technické údaje

Červená ocel · 2 L



Nástěnný hák je součástí balení. Držák vybírejte podle provedení a objemu nádoby.


Číslo výrobku 809-765-347-846	Kapacita 2 L
Celková výška produktu 415 mm	Výška válce 313 mm
Průměr válce 110 mm	Materiál válce Ocel
Stlačený plyn Dusík	Hasivo FX51
Zkušební tlak 30 bar	Pracovní tlak 12 bar
Hmotnost (plná) 4,09 kg	Hmotnost (prázdná) 1,75 kg
Rozsah postřiku 1–3 m	Doba vybití 20–25 s
Teplotní rozsah -15 °C/+60 °C	Záruka 5 let
A / B / F 13A / 34B / 25F	CE CE 0036
Evropská zkušební norma EN 3-7, EN 3-8	MED BSI/MED/3.2/796133

Zobrazit výrobek | Spotřebitel | Firma

Technické údaje

Červená ocel · 6 L



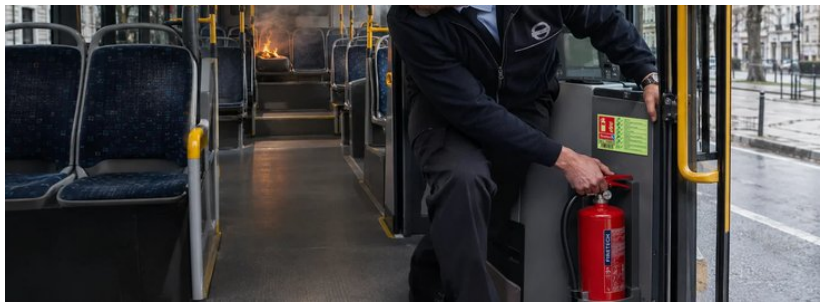

Nástěnný hák je součástí balení. Držák vybírejte podle provedení a objemu nádoby.

Číslo výrobku 809-765-347-876	Kapacita 6 L
Celková výška produktu 520 mm	Výška válce 430 mm
Průměr válce 162 mm	Materiál válce Ocel
Stlačený plyn Dusík	Hasivo FX51
Zkušební tlak 30 bar	Pracovní tlak 12 bar
Hmotnost (plná) 10,67 kg	Hmotnost (prázdná) 3,65 kg
Rozsah postřiku 1–4 m	Doba vybití 25–35 s
Teplotní rozsah -15 °C/+60 °C	Záruka 5 let
A / B / F 34A / 113B / 75F	CE CE 0036
Evropská zkušební norma EN 3-7, EN 3-8	MED BSI/MED/3.2/796133

Zobrazit výrobek | Spotřebitel | Firma

Technické údaje

Červená ocel · 9 L





Nástěnný hák je součástí balení. Držák vybírejte podle provedení a objemu nádoby.

Číslo výrobku 809-765-347-906	Kapacita 9 L
Celková výška produktu 595 mm	Výška válce 490 mm
Průměr válce 184 mm	Materiál válce Ocel
Stlačený plyn Dusík	Hasivo FX51
Zkušební tlak 30 bar	Pracovní tlak 12 bar
Hmotnost (plná) 15,13 kg	Hmotnost (prázdná) 4,6 kg
Rozsah postřiku 1–4 m	Doba vybití 45–55 s
Teplotní rozsah -15 °C/+60 °C	Záruka 5 let
A / B / F 55A / 183B / 75F	CE CE 0036
Evropská zkušební norma EN 3-7, EN 3-8	MED BSI/MED/3.2/796133

Zobrazit výrobek | Spotřebitel | Firma

Technické údaje

Nerezová ocel · 2 L





Nástěnný hák je součástí balení. Držák vybírejte podle provedení a objemu nádoby.

Číslo výrobku 809-765-347-066	Kapacita 2 L
Celková výška produktu 430 mm	Výška válce 335 mm
Průměr válce 110 mm	Materiál válce Nerezová ocel
Stlačený plyn Dusík	Hasivo FX51
Zkušební tlak 30 bar	Pracovní tlak 12 bar
Hmotnost (plná) 3,52 kg	Hmotnost (prázdná) 1,18 kg
Rozsah postřiku 1–3 m	Doba vybití 15–20 s
Teplotní rozsah -15 °C/+60 °C	Záruka 5 let
A / B / F 13A / 34B / 25F	CE CE 0036

Zobrazit výrobek | Spotřebitel | Firma

Technické údaje

Nerezová ocel · 6 L





Nástěnný hák je součástí balení. Držák vybírejte podle provedení a objemu nádoby.

Číslo výrobku 809-765-347-096	Kapacita 6 L
Celková výška produktu 530 mm	Výška válce 450 mm
Průměr válce 162 mm	Materiál válce Nerezová ocel
Stlačený plyn Dusík	Zkušební tlak 30 bar
Pracovní tlak 12 bar	Hasivo FX51
Hmotnost (plná) 9,50 kg	Hmotnost (prázdná) 2,48 kg
Rozsah postřiku 1–4 m	Doba vybití 25–30 s
Teplotní rozsah -15 °C/+60 °C	Záruka 5 let
A / B / F 34A / 113B / 75F	CE CE 0036

Zobrazit výrobek | Spotřebitel | Firma

Technické údaje

Nerezová ocel · 9 L



Nástěnný hák je součástí balení. Držák vybírejte podle provedení a objemu nádoby.

Číslo výrobku 809-765-347-126	Kapacita 9 L
Celková výška produktu 635 mm	Výška válce 545 mm
Průměr válce 180 mm	Materiál válce Nerezová ocel
Stlačený plyn Dusík	Hasivo FX51
Zkušební tlak 30 bar	Pracovní tlak 12 bar
Hmotnost (plná) 14,28 kg	Hmotnost (prázdná) 3,75 kg
Rozsah postřiku 1–4 m	Doba vybití 35–45 s
Teplotní rozsah -15 °C/+60 °C	Záruka 5 let
A / B / F 55A / 183B / 75F	CE CE 0036

Zobrazit výrobek | Spotřebitel | Firma

Technické údaje

Kompaktní nerezový · 500 ml





Kompaktní nerezový aerosol s přepravním držákem.

Číslo výrobku 809-765-347-816	Kapacita 500 ml
Celková výška produktu 295 mm	Výška válce 235 mm
Průměr válce 64 mm	Materiál válce Nerezová ocel
Stlačený plyn Dusík	Hasivo FX51
Zkušební tlak 27 bar	Pracovní tlak 10–12 bar
Hmotnost (plná) 1,1 kg	Hmotnost (prázdná) 0,52 kg
Rozsah postřiku 1–2 m	Doba vybití 8–12 s
Teplotní rozsah -15 °C/+60 °C	Záruka 3 roky
A / B / F 3A / 13B / 5F	

Zobrazit výrobek | Spotřebitel | Firma

Technické údaje

Černý hasicí přístroj





Navrhované 2 l

Technické údaje k potvrzení

Číslo výrobce, objem, rozměry, hmotnost, hasivo, tlaky, dosah, doba výstřiku, teplotní rozsah, záruka, hasicí schopnost a certifikáty.

Dostupné objemy a třídy požárů vám potvrdí Firetech Solutions.

Zobrazit výrobek

Firma

Technické údaje

Motorsport · 1,4 L



Homologaci ověřte podle čísla modelu v technickém seznamu FIA.

Homologační číslo FIA	Kapacita
ME.001.24	1,4 L
Celková výška produktu	Výška válce
325 ± 5 mm	245 ± 2 mm
Průměr válce	Materiál válce
110 ± 1 mm	Ocel
Stlačený plyn	Hasivo
Dusík	FX51
Zkušební tlak	Pracovní tlak
36 bar	12 bar
Hmotnost (plná)	Hmotnost (prázdná)
3,06 kg	1,42 kg
Rozsah postřiku	Doba vybití
2–3 m	15–20 s
Teplotní rozsah	Záruka
-15 °C/+80 °C	6 let – doplňováno každé 2 roky
Testovací standard	CE
FIA 8865-2015	CE 0036

Zobrazit výrobek | Spotřebitel | Firma

Technické údaje

Motorsport · 1,75 L



Homologaci ověřte podle čísla modelu v technickém seznamu FIA.

Homologační číslo FIA	Kapacita
ME.002.24	1,75 L
Celková výška produktu	Výška válce
375 ± 5 mm	288 ± 2 mm
Průměr válce	Materiál válce
110 ± 1 mm	Ocel
Stlačený plyn	Hasivo
Dusík	FX51
Zkušební tlak	Pracovní tlak
36 bar	12 bar
Hmotnost (plná)	Hmotnost (prázdná)
3,6 kg	1,55 kg
Rozsah postřiku	Doba vybití
2–3 m	18–23 s
Teplotní rozsah	Záruka
-15 °C/+80 °C	6 let – doplňováno každé 2 roky
Testovací standard	CE
FIA 8865-2015	CE 0036

Zobrazit výrobek | Spotřebitel | Firma

Technické údaje

Motorsport · 2 L





Homologaci ověřte podle čísla modelu v technickém seznamu FIA.

Homologační číslo FIA	Kapacita
ME.003.24	2 L
Celková výška produktu	Výška válce
395 ± 5 mm	313 ± 2 mm
Průměr válce	Materiál válce
110 ± 1 mm	Ocel
Stlačený plyn	Hasivo
Dusík	FX51
Zkušební tlak	Pracovní tlak
36 bar	12 bar
Hmotnost (plná)	Hmotnost (prázdná)
4,04 kg	1,7 kg
Rozsah postřiku	Doba vybití
2–3 m	20–25 s
Teplotní rozsah	Záruka
-15 °C/+80 °C	6 let – doplňováno každé 2 roky
Testovací standard	CE
FIA 8865-2015	CE 0036

Zobrazit výrobek | Spotřebitel | Firma

Technické údaje

Motorsport · 2,4 L



Homologaci ověřte podle čísla modelu v technickém seznamu FIA.

Homologační číslo FIA	Kapacita
ME.004.24	2,4 L
Celková výška produktu	Výška válce
355 ± 5 mm	255 ± 2 mm
Průměr válce	Materiál válce
140 ± 1 mm	Ocel
Stlačený plyn	Hasivo
Dusík	FX51
Zkušební tlak	Pracovní tlak
36 bar	12 bar
Hmotnost (plná)	Hmotnost (prázdná)
4,53 kg	1,72 kg
Rozsah postřiku	Doba vybití
2–3 m	23–28 s
Teplotní rozsah	Záruka
-15 °C/+80 °C	6 let – doplňováno každé 2 roky
Testovací standard	CE
FIA 8865-2015	CE 0036

Zobrazit výrobek | Spotřebitel | Firma

Technické údaje

Motorsport · 6 L



Homologaci ověřte podle čísla modelu v technickém seznamu FIA.

Homologační číslo FIA	Kapacita
ME.005.24	6 L
Celková výška produktu	Výška válce
512 ± 5 mm	430 ± 2 mm
Průměr válce	Materiál válce
162 ± 1 mm	Ocel
Stlačený plyn	Hasivo
Dusík	FX51
Zkušební tlak	Pracovní tlak
36 bar	12 bar
Hmotnost (plná)	Hmotnost (prázdná)
10,63 kg	3,61 kg
Rozsah postřiku	Doba vybití
2–3 m	55–60 s
Teplotní rozsah	Záruka
-15 °C/+80 °C	6 let – doplňováno každé 2 roky
Testovací standard	CE
FIA 8865-2015	CE 0036

Zobrazit výrobek | Spotřebitel | Firma

Technické údaje

Motorsport · 9 L



Homologaci ověřte podle čísla modelu v technickém seznamu FIA.

Homologační číslo FIA	Kapacita
ME.006.24	9 L
Celková výška produktu	Výška válce
596 ± 5 mm	490 ± 2 mm
Průměr válce	Materiál válce
184 ± 1 mm	Ocel
Stlačený plyn	Hasivo
Dusík	FX51
Zkušební tlak	Pracovní tlak
36 bar	12 bar
Hmotnost (plná)	Hmotnost (prázdná)
15,28 kg	4,75 kg
Rozsah postřiku	Doba vybití
2–3 m	100–105 s
Teplotní rozsah	Záruka
-15 °C/+80 °C	6 let – doplňováno každé 2 roky
Testovací standard	CE
FIA 8865-2015	CE 0036

Zobrazit výrobek | Spotřebitel | Firma

Technické údaje

Přepravní držák · 2 L



Pouze pro červený ocelový přístroj uvedeného objemu. Hliníkový rám a dva ocelové rychloupínací pásy. Montážní materiál není součástí balení.

Číslo výrobku	Hmotnost držáku
5-060-638-820-956	250 g
Výška držáku	Hloubka závorky
317 mm	120 mm
Šířka držáku	Materiál
110 mm	Hliník
Testovací standard	
NF 074 Rev.11	

Zobrazit výrobek | Spotřebitel | Firma

Technické údaje

Přepravní držák · 6 L



Pouze pro červený ocelový přístroj uvedeného objemu. Hliníkový rám a dva ocelové rychloupínací pásy. Montážní materiál není součástí balení.

Číslo výrobku	Hmotnost držáku
5-060-638-820-970	355 g
Výška držáku	Hloubka závorky
430 mm	170 mm
Šířka držáku	Materiál
162 mm	Hliník
Testovací standard	
NF 074 Rev.11	

Zobrazit výrobek | Spotřebitel | Firma

Technické údaje

Přepravní držák · 9 L



Pouze pro červený ocelový přístroj uvedeného objemu. Hliníkový rám a dva ocelové rychloupínací pásy. Montážní materiál není součástí balení.

Číslo výrobku	5-060-638-820-987
Hmotnost držáku	394 g
Výška držáku	500 mm
Hloubka závorky	190 mm
Šířka držáku	184 mm
Materiál	Hliník
Testovací standard	NF 074 Rev.11

Zobrazit výrobek | Spotřebitel | Firma

Technické údaje

Modulární stojan



Protiskluzový stojan na přístroje 2, 6 a 9 l.
Stojany lze spojit dvěma dodanými spojkami.

Číslo výrobku	Celková hmotnost
5-060-638-820-772	1,4 kg
Celkové rozměry	**Materiál**
295 × 270 × 665 mm	Polypropylen

Zobrazit výrobek | Spotřebitel | Firma

Technické údaje

Fotoluminiscenční značka





PVC značka po osvětlení svítí ve tmě. K dispozici ve více jazycích.

Materiál	Tvar
PVC	Obdélníkový
Počet položek v balení	**Rozměry položky**
1	150 × 100 × 1 mm
Hmotnost položky	**Způsob zavěšení**
30 g	Závěsné proužky (nejsou součástí dodávky)

Zobrazit výrobek | Spotřebitel | Firma

Technické údaje

Standardní značka



Bílá PVC značka pro umístění hasicího přístroje. K dispozici ve více jazycích.

Materiál	Tvar
PVC	Obdélníkový
Počet položek v balení	Rozměry položky
1	150 × 100 × 1 mm
Hmotnost položky	Způsob zavěšení
20 g	Závěsné proužky (nejsou součástí dodávky)

Zobrazit výrobek | Spotřebitel | Firma

B2B / EXPORT

Etikety podle země určení

U velkoobchodní objednávky uveďte zemi dodání, jazyky, výrobky, množství a místní požadavky. Obsah, rozměry a umístění etiket se schvalují před tiskem. Původní technické značení zůstává viditelné.



France · FR



Slovensko · SK



Česko · CS



International · EN

Grafické návrhy podléhají schválení před použitím.

Vyžádat etikety k velkoobchodní objednávce



Staňte se partnerem

Uveďte území, požadované modely a předpokládané množství.

Privátní značka

U privátní značky uveďte jazyky etiket, sortiment a množství.

Distribuce · Prodejci B2B a B2C

Pro distribuci nebo přeprodej uveďte prodejní kanály a území dodávek.

B2B **B2C**

Staňte se partnerem **office@firetechsolutions.net**

Digitální vyobrazení výrobků. Povrch a proporce se mohou lišit.