2026 / ES

Catálogo de productos

Extintores, agentes y accesorios



FX51 / FX73 / Motorsport

Consultar la gama en línea

Representaciones digitales de los productos. El acabado y las proporciones pueden variar.

Índice

Extintores portátiles

Acero rojo · 2 L 11
Acero rojo · 6 L 12
Acero rojo · 9 L 13
Acero inoxidable · 2 L 14
Acero inoxidable · 6 L 15
Acero inoxidable · 9 L 16
Inoxidable compacto · 500 ml 17
Extintor negro 18

Motorsport

Motorsport · 1,4 L 19
Motorsport · 1,75 L 20
Motorsport · 2 L 21
Motorsport · 2,4 L 22
Motorsport · 6 L 23
Motorsport · 9 L 24

Accesorios

Soporte de transporte · 2 L 25
Soporte de transporte · 6 L 26
Soporte de transporte · 9 L 27
Base modular 28
Señal fotoluminiscente 29
Señal estándar 30

En casa y de viaje / 03
En el entorno profesional / 04
FX51 / 08
FX73 / 09
Etiquetas para exportación / 31
Conviértase en socio / 32

Guía de aplicaciones

En casa y de viaje



Inoxidable compacto · 500 ml

Cocina de un piso · olla y campana



Inoxidable compacto · 500 ml

Autocaravana · extintor a mano



Acero inoxidable · 6 L

Jardín · leña ardiendo

Representaciones digitales de los productos. El acabado y las proporciones pueden variar.

Guía de aplicaciones

En el entorno profesional



Acero inoxidable · 2 L

Cocina profesional



Acero rojo · 6 L

Equipamiento para el transporte público · metro, autobús y tranvía



Motorsport · 2 L

Coche deportivo · batería de 12 V

Representaciones digitales de los productos. El acabado y las proporciones pueden variar.

Extintores portátiles

Acero rojo



Acero inoxidable



Comparación de modelos

Acero rojo

Capacidad	Altura mm	Ø del cilindro mm	Peso lleno kg	A/B/F
2 L	415	110	4,09	13A / 34B / 25F
6 L	520	162	10,67	34A / 113B / 75F
9 L	595	184	15,13	55A / 183B / 75F

Acero inoxidable

Capacidad	Altura mm	Ø del cilindro mm	Peso lleno kg	A/B/F
2 L	430	110	3,52	13A / 34B / 25F
6 L	530	162	9,5	34A / 113B / 75F
9 L	635	180	14,28	55A / 183B / 75F

13A	Madera, papel	**34B**	Líquidos inflamables	**25F**	Aceites y grasas de cocina

El número indica la eficacia medida en un ensayo de fuego normalizado. Consulte la etiqueta del modelo elegido para conocer las clases de fuego y su eficacia.

Ver ensayos

Formatos compactos y acabado negro





Inoxidable compacto

500 ml

295 × Ø64 mm · 1,1 kg

3A / 13B / 5F

Ver ficha de producto

Extintor negro



2 L propuestos

Ver ficha de producto

El modelo compacto de acero inoxidable ocupa poco espacio. El acabado negro se ofrece bajo consulta, con modelo y capacidad por confirmar.

Motorsport






1,4 L | 1,75 L | 2 L | 2,4 L | 6 L | 9 L

Capacidad	Altura mm	Ø del cilindro mm	Peso lleno kg
1,4 L	325	110	3,06
1,75 L	375	110	3,6
2 L	395	110	4,04
2,4 L	355	140	4,53
6 L	512	162	10,63
9 L	596	184	15,28

Consulte la etiqueta del modelo elegido para conocer las clases de fuego y su eficacia.

FX51

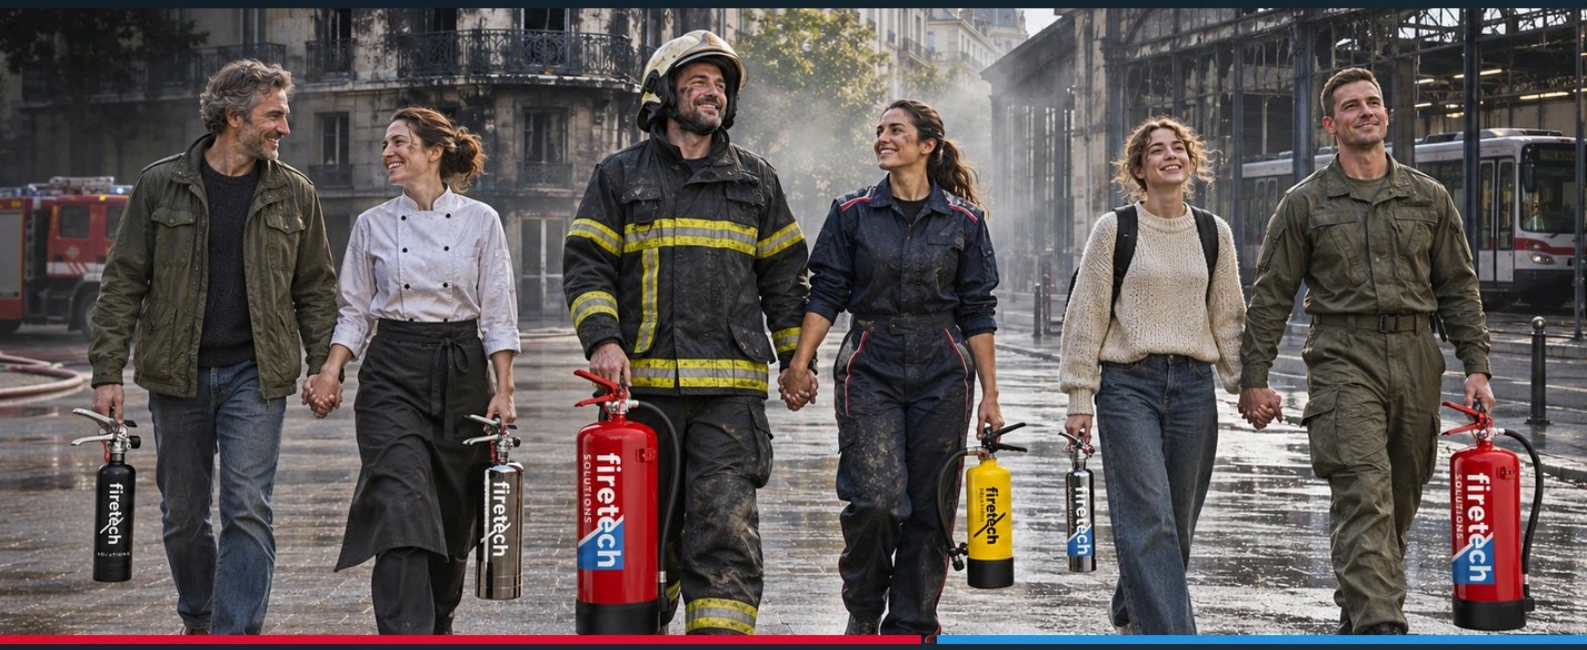

Agente extintor a base de agua

El agente de nuestros extintores portátiles All Fires. Consulta en la etiqueta de cada modelo sus clases de fuego y su eficacia.



Acero rojo
2 / 6 / 9 L

Acero inoxidable
2 / 6 / 9 L

Inoxidable compacto
500 ml

Motorsport
1,4 L – 9 L

Envases de 1,4 a 1.000 L

Ver ficha de producto

Solicitar presupuesto

FX73



Incendios de gran magnitud

Concentrado profesional para incendios forestales y grandes incendios estructurales, con variantes para medios terrestres o aéreos.



Large Scale
Aplicación terrestre y aérea

Land
Aplicación terrestre

Air
Aplicación aérea

Concentrado a granel desde 1.000 L

Ver ficha de producto

Solicitar presupuesto


Accesorios



Soporte de transporte · 2 L



Soporte de transporte · 6 L

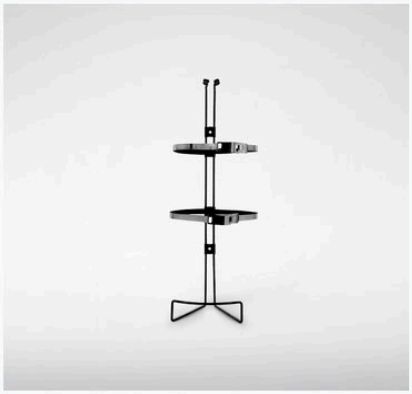

Soporte de transporte · 9 L



Base modular



Señal fotoluminiscente



Señal estándar

Representaciones digitales de los productos. El acabado y las proporciones pueden variar.

Datos técnicos

Acero rojo · 2 L



Gancho mural incluido. Elija el soporte según el acabado y la capacidad de la botella.


Referencia del producto 809-765-347-846	Capacidad 2 L
Altura total del producto 415 mm	Altura del cilindro 313 mm
Diámetro del cilindro 110 mm	Material del cilindro Acero
Presurización de Gas Nitrógeno	Agente extintor FX51
Presión de prueba 30 bar	Presión de trabajo 12 bar
Peso (Completo) 4,09 kg	Peso (Vacío) 1,75 kg
Rango de pulverización 1–3 m	Tiempo de alta 20–25 s
Rango de temperatura -15 °C/+60 °C	Garantía 5 años
A / B / F 13A / 34B / 25F	CE CE 0036
Norma europea de pruebas EN 3-7, EN 3-8	MED BSI/MED/3.2/796133

Ver ficha de producto | Particular | Empresa

Datos técnicos

Acero rojo · 6 L



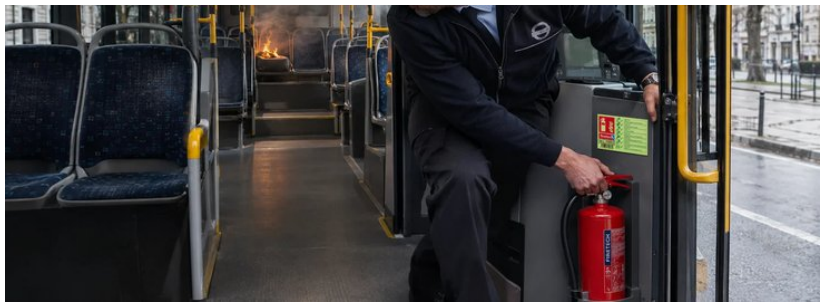

Gancho mural incluido. Elija el soporte según el acabado y la capacidad de la botella.

Referencia del producto 809-765-347-876	Capacidad 6 L
Altura total del producto 520 mm	Altura del cilindro 430 mm
Diámetro del cilindro 162 mm	Material del cilindro Acero
Presurización de Gas Nitrógeno	Agente extintor FX51
Presión de prueba 30 bar	Presión de trabajo 12 bar
Peso (Completo) 10,67 kg	Peso (Vacío) 3,65 kg
Rango de pulverización 1–4 m	Tiempo de alta 25–35 s
Rango de temperatura -15 °C/+60 °C	Garantía 5 años
A / B / F 34A / 113B / 75F	CE CE 0036
Norma europea de pruebas EN 3-7, EN 3-8	MED BSI/MED/3.2/796133

Ver ficha de producto | Particular | Empresa

Datos técnicos

Acero rojo · 9 L





Gancho mural incluido. Elija el soporte según el acabado y la capacidad de la botella.

Referencia del producto 809-765-347-906	Capacidad 9 L
Altura total del producto 595 mm	Altura del cilindro 490 mm
Diámetro del cilindro 184 mm	Material del cilindro Acero
Presurización de Gas Nitrógeno	Agente extintor FX51
Presión de prueba 30 bar	Presión de trabajo 12 bar
Peso (Completo) 15,13 kg	Peso (Vacío) 4,6 kg
Rango de pulverización 1–4 m	Tiempo de alta 45–55 s
Rango de temperatura -15 °C/+60 °C	Garantía 5 Años
A / B / F 55A / 183B / 75F	CE CE 0036
Norma europea de pruebas EN 3-7, EN 3-8	MED BSI/MED/3.2/796133

Ver ficha de producto | Particular | Empresa

Datos técnicos

Acero inoxidable · 2 L





Gancho mural incluido. Elija el soporte según el acabado y la capacidad de la botella.

Referencia del producto 809-765-347-066	Capacidad 2 L
Altura total del producto 430 mm	Altura del cilindro 335 mm
Diámetro del cilindro 110 mm	Material del cilindro Acero Inoxidable
Presurización de Gas Nitrógeno	Agente extintor FX51
Presión de prueba 30 bar	Presión de trabajo 12 bar
Peso (Completo) 3,52 kg	Peso (Vacío) 1,18 kg
Rango de pulverización 1–3 m	Tiempo de alta 15–20 s
Rango de temperatura -15 °C/+60 °C	Garantía 5 Años
A / B / F 13A / 34B / 25F	CE CE 0036

Ver ficha de producto | Particular | Empresa

Datos técnicos

Acero inoxidable · 6 L





Gancho mural incluido. Elija el soporte según el acabado y la capacidad de la botella.

Referencia del producto 809-765-347-096	Capacidad 6 L
Altura total del producto 530 mm	Altura del cilindro 450 mm
Diámetro del cilindro 162 mm	Material del cilindro Acero Inoxidable
Presurización de Gas Nitrógeno	Presión de prueba 30 bar
Presión de trabajo 12 bar	Agente extintor FX51
Peso (Completo) 9,50 kg	Peso (Vacío) 2,48 kg
Rango de pulverización 1–4 m	Tiempo de alta 25–30 s
Rango de temperatura -15 °C/+60 °C	Garantía 5 Años
A / B / F 34A / 113B / 75F	CE CE 0036

Ver ficha de producto | Particular | Empresa

Datos técnicos

Acero inoxidable · 9 L



Gancho mural incluido. Elija el soporte según el acabado y la capacidad de la botella.

Referencia del producto 809-765-347-126	Capacidad 9 L
Altura total del producto 635 mm	Altura del cilindro 545 mm
Diámetro del cilindro 180 mm	Material del cilindro Acero Inoxidable
Presurización de Gas Nitrógeno	Agente extintor FX51
Presión de prueba 30 bar	Presión de trabajo 12 bar
Peso (Completo) 14,28 kg	Peso (Vacío) 3,75 kg
Rango de pulverización 1–4 m	Tiempo de alta 35–45 s
Rango de temperatura -15 °C/+60 °C	Garantía 5 años
A / B / F 55A / 183B / 75F	CE CE 0036

Ver ficha de producto | Particular | Empresa

Datos técnicos

Inoxidable compacto · 500 ml





Aerosol compacto de acero inoxidable con soporte de transporte incluido.

Referencia del producto 809-765-347-816	Capacidad 500 ml
Altura total del producto 295 mm	Altura del cilindro 235 mm
Diámetro del cilindro 64 mm	Material del cilindro Acero Inoxidable
Presurización de Gas Nitrógeno	Agente extintor FX51
Presión de prueba 27 bar	Presión de trabajo 10–12 bar
Peso (Completo) 1,1 kg	Peso (Vacío) 0,52 kg
Rango de pulverización 1–2 m	Tiempo de alta 8–12 s
Rango de temperatura -15 °C/+60 °C	Garantía 3 Años
A / B / F 3A / 13B / 5F	

Ver ficha de producto | Particular | Empresa

Datos técnicos

Extintor negro





2 L propuestos

Datos técnicos por confirmar

Referencia del fabricante, capacidad, dimensiones, peso, agente extintor, presiones, alcance, tiempo de descarga, intervalo de temperatura, garantía, clasificación y certificados.

Consulta a Firetech Solutions sobre las capacidades disponibles y las clases de fuego.

Ver ficha de producto

Empresa

Datos técnicos

Motorsport · 1,4 L



Para comprobar la homologación, busque el número del modelo en la lista técnica de la FIA.

Número de homologación FIA ME.001.24	Capacidad 1,4 L
Altura total del producto 325 ± 5 mm	Altura del cilindro 245 ± 2 mm
Diámetro del cilindro 110 ± 1 mm	Material del cilindro Acero
Presurización de Gas Nitrógeno	Agente extintor FX51
Presión de prueba 36 bar	Presión de trabajo 12 bar
Peso (Completo) 3,06 kg	Peso (Vacío) 1,42 kg
Rango de pulverización 2–3 m	Tiempo de alta 15–20 s
Rango de temperatura -15 °C/+80 °C	Garantía 6 años – recargado cada 2 años
Estándar de prueba FIA 8865-2015	CE CE 0036

Ver ficha de producto | Particular | Empresa

Datos técnicos

Motorsport · 1,75 L



Para comprobar la homologación, busque el número del modelo en la lista técnica de la FIA.

Número de homologación FIA ME.002.24	Capacidad 1,75 L
Altura total del producto 375 ± 5 mm	Altura del cilindro 288 ± 2 mm
Diámetro del cilindro 110 ± 1 mm	Material del cilindro Acero
Presurización de Gas Nitrógeno	Agente extintor FX51
Presión de prueba 36 bar	Presión de trabajo 12 bar
Peso (Completo) 3,6 kg	Peso (Vacío) 1,55 kg
Rango de pulverización 2–3 m	Tiempo de alta 18–23 s
Rango de temperatura -15 °C/+80 °C	Garantía 6 años – recargado cada 2 años
Estándar de prueba FIA 8865-2015	CE CE 0036

Ver ficha de producto | Particular | Empresa

Datos técnicos

Motorsport · 2 L





Para comprobar la homologación, busque el número del modelo en la lista técnica de la FIA.

Número de homologación FIA	Capacidad
ME.003.24	2 L
Altura total del producto	Altura del cilindro
395 ± 5 mm	313 ± 2 mm
Diámetro del cilindro	Material del cilindro
110 ± 1 mm	Acero
Presurización de Gas	Agente extintor
Nitrógeno	FX51
Presión de prueba	Presión de trabajo
36 bar	12 bar
Peso (Completo)	Peso (Vacío)
4,04 kg	1,7 kg
Rango de pulverización	Tiempo de alta
2–3 m	20–25 s
Rango de temperatura	Garantía
-15 °C/+80 °C	6 años – recargado cada 2 años
Estándar de prueba	CE
FIA 8865-2015	CE 0036

Ver ficha de producto | Particular | Empresa

Datos técnicos

Motorsport · 2,4 L



Para comprobar la homologación, busque el número del modelo en la lista técnica de la FIA.

Número de homologación FIA	Capacidad
ME.004.24	2,4 L
Altura total del producto	Altura del cilindro
355 ± 5 mm	255 ± 2 mm
Diámetro del cilindro	Material del cilindro
140 ± 1 mm	Acero
Presurización de Gas	Agente extintor
Nitrógeno	FX51
Presión de prueba	Presión de trabajo
36 bar	12 bar
Peso (Completo)	Peso (Vacío)
4,53 kg	1,72 kg
Rango de pulverización	Tiempo de alta
2–3 m	23–28 s
Rango de temperatura	Garantía
-15 °C/+80 °C	6 años – recargado cada 2 años
Estándar de prueba	CE
FIA 8865-2015	CE 0036

Ver ficha de producto | Particular | Empresa

Datos técnicos

Motorsport · 6 L



Para comprobar la homologación, busque el número del modelo en la lista técnica de la FIA.

Número de homologación FIA	Capacidad
ME.005.24	6 L
Altura total del producto	Altura del cilindro
512 ± 5 mm	430 ± 2 mm
Diámetro del cilindro	Material del cilindro
162 ± 1 mm	Acero
Presurización de Gas	Agente extintor
Nitrógeno	FX51
Presión de prueba	Presión de trabajo
36 bar	12 bar
Peso (Completo)	Peso (Vacío)
10,63 kg	3,61 kg
Rango de pulverización	Tiempo de alta
2–3 m	55–60 s
Rango de temperatura	Garantía
-15 °C/+80 °C	6 años – recargado cada 2 años
Estándar de prueba	CE
FIA 8865-2015	CE 0036

Ver ficha de producto | Particular | Empresa

Datos técnicos

Motorsport · 9 L



Para comprobar la homologación, busque el número del modelo en la lista técnica de la FIA.

Número de homologación FIA ME.006.24	Capacidad 9 L
Altura total del producto 596 ± 5 mm	Altura del cilindro 490 ± 2 mm
Diámetro del cilindro 184 ± 1 mm	Material del cilindro Acero
Presurización de Gas Nitrógeno	Agente extintor FX51
Presión de prueba 36 bar	Presión de trabajo 12 bar
Peso (Completo) 15,28 kg	Peso (Vacío) 4,75 kg
Rango de pulverización 2–3 m	Tiempo de alta 100–105 s
Rango de temperatura -15 °C/+80 °C	Garantía 6 años – recargado cada 2 años
Estándar de prueba FIA 8865-2015	CE CE 0036

Ver ficha de producto | Particular | Empresa

Datos técnicos

Soporte de transporte · 2 L



Solo para el extintor rojo de acero de la capacidad indicada. Bastidor de aluminio y dos correas de acero de apertura rápida. Fijaciones no incluidas.

Referencia del producto	Peso del soporte
5-060-638-820-956	250 g
Altura del soporte	Profundidad del soporte
317 mm	120 mm
Ancho del soporte	Material
110 mm	Aluminio
Estándar de prueba	
NF 074 Rev.11	

Ver ficha de producto | Particular | Empresa

Datos técnicos

Soporte de transporte · 6 L



Solo para el extintor rojo de acero de la capacidad indicada. Bastidor de aluminio y dos correas de acero de apertura rápida. Fijaciones no incluidas.

Referencia del producto	Peso del soporte
5-060-638-820-970	355 g
Altura del soporte	Profundidad del soporte
430 mm	170 mm
Ancho del soporte	Material
162 mm	Aluminio
Estándar de prueba	
NF 074 Rev.11	

Ver ficha de producto | Particular | Empresa

Datos técnicos

Soporte de transporte · 9 L



Solo para el extintor rojo de acero de la capacidad indicada. Bastidor de aluminio y dos correas de acero de apertura rápida. Fijaciones no incluidas.

Referencia del producto	Peso del soporte
5-060-638-820-987	394 g
Altura del soporte	Profundidad del soporte
500 mm	190 mm
Ancho del soporte	Material
184 mm	Aluminio
Estándar de prueba	
NF 074 Rev.11	

Ver ficha de producto | Particular | Empresa

Datos técnicos

Base modular



Base antideslizante para extintores de 2, 6 y 9 l. Se pueden unir varias bases con los dos conectores incluidos.

Referencia del producto	Peso total
5-060-638-820-772	1,4 kg
Dimensiones generales	Material
295 × 270 × 665 mm	Polipropileno

Ver ficha de producto | Particular | Empresa

Datos técnicos

Señal fotoluminiscente





Señal de PVC que brilla en la oscuridad tras exponerse a la luz. Disponible en varios idiomas.

Material	Forma
PVC	Rectangular
Cantidad de paquete del artículo	Dimensiones del artículo
1	150 × 100 × 1 mm
Peso del artículo	Método de suspensión
30 g	Tiras para colgar (no incluidas)

Ver ficha de producto | Particular | Empresa

Datos técnicos

Señal estándar



Señal blanca de PVC para identificar el punto de extinción. Disponible en varios idiomas.

Material	Forma
PVC	Rectangular
Cantidad de paquete del artículo	Dimensiones del artículo
1	150 × 100 × 1 mm
Peso del artículo	Método de suspensión
20 g	Tiras para colgar (no incluidas)

Ver ficha de producto | Particular | Empresa

B2B / EXPORT

Etiquetas para exportación

En un pedido mayorista, indique el país de entrega, idiomas, productos, cantidades y requisitos locales. El contenido, las medidas y la ubicación se validan antes de imprimir. Los marcados técnicos originales permanecen visibles.



France · FR



Slovensko · SK



Česko · CS



International · EN

Bocetos de muestra sujetos a validación antes de su uso.

Solicitar etiquetas en un pedido mayorista



Conviértase en socio

Indique su territorio, las referencias de interés y las cantidades previstas.

Marca blanca

Para la marca blanca, indique los idiomas del etiquetado, la gama y las cantidades.

Distribución · Reventa B2B y B2C

Para distribución o reventa, detalle los canales profesionales o de consumo y el territorio de entrega.

B2B **B2C**

Conviértase en socio **office@firetechsolutions.net**

Representaciones digitales de los productos. El acabado y las proporciones pueden variar.