2026 / FR

Catalogue produits

Extincteurs, agents et accessoires



FX51 / FX73 / Motorsport

Consulter la gamme en ligne

Visuels de représentation numérique. La finition et les proportions peuvent varier.

Sommaire

Extincteurs portatifs

Acier rouge · 2 L 11
Acier rouge · 6 L 12
Acier rouge · 9 L 13
Inox · 2 L 14
Inox · 6 L 15
Inox · 9 L 16
Compact inox · 500 ml 17
Extincteur noir 18

Motorsport

Motorsport · 1,4 L 19
Motorsport · 1,75 L 20
Motorsport · 2 L 21
Motorsport · 2,4 L 22
Motorsport · 6 L 23
Motorsport · 9 L 24

Accessoires

Support de transport · 2 L 25
Support de transport · 6 L 26
Support de transport · 9 L 27
Socle modulaire 28
Panneau photoluminescent 29
Panneau standard 30

À la maison et en déplacement / 03
En milieu professionnel / 04
FX51 / 08
FX73 / 09
Vignettes et étiquettes export / 31
Devenir partenaire / 32

Guide par usage

À la maison et en déplacement



Compact inox · 500 ml

Cuisine d’appartement · marmite et hotte



Compact inox · 500 ml

Van de camping · extincteur à portée de main



Inox · 6 L

Jardin · feu de bois

Visuels de représentation numérique. La finition et les proportions peuvent varier.

Guide par usage

En milieu professionnel



Inox · 2 L

Cuisine professionnelle



Acier rouge · 6 L

Équipement pour les transports publics · métro, bus et tramway



Motorsport · 2 L

Voiture de sport · batterie 12 V

Visuels de représentation numérique. La finition et les proportions peuvent varier.

Extincteurs portatifs

Acier rouge



Inox



Comparer les modèles

Acier rouge

Capacité	Hauteur mm	Ø du cylindre mm	Poids plein kg	A/B/F
2 L	415	110	4,09	13A / 34B / 25F
6 L	520	162	10,67	34A / 113B / 75F
9 L	595	184	15,13	55A / 183B / 75F

Inox

Capacité	Hauteur mm	Ø du cylindre mm	Poids plein kg	A/B/F
2 L	430	110	3,52	13A / 34B / 25F
6 L	530	162	9,5	34A / 113B / 75F
9 L	635	180	14,28	55A / 183B / 75F

13A	Bois, papier	**34B**	Liquides inflammables	**25F**	Huiles et graisses de cuisson

Le nombre indique la performance mesurée sur un foyer d'essai normalisé. Vérifiez les performances et les classes de feu sur l'étiquette du modèle retenu.

Voir les essais

Formats compacts et finition noire





Compact inox

500 ml

295 × Ø64 mm · 1,1 kg

3A / 13B / 5F

Consulter la fiche

Extincteur noir



2 L envisagés

Consulter la fiche

Les modèles inox compacts se distinguent par leur faible encombrement. La finition noire est présentée sur demande, avec confirmation du modèle et de sa capacité.

Motorsport






1,4 L | 1,75 L | 2 L | 2,4 L | 6 L | 9 L

Capacité	Hauteur mm	Ø du cylindre mm	Poids plein kg
1,4 L	325	110	3,06
1,75 L	375	110	3,6
2 L	395	110	4,04
2,4 L	355	140	4,53
6 L	512	162	10,63
9 L	596	184	15,28

Vérifiez les performances et les classes de feu sur l'étiquette du modèle retenu.

FX51

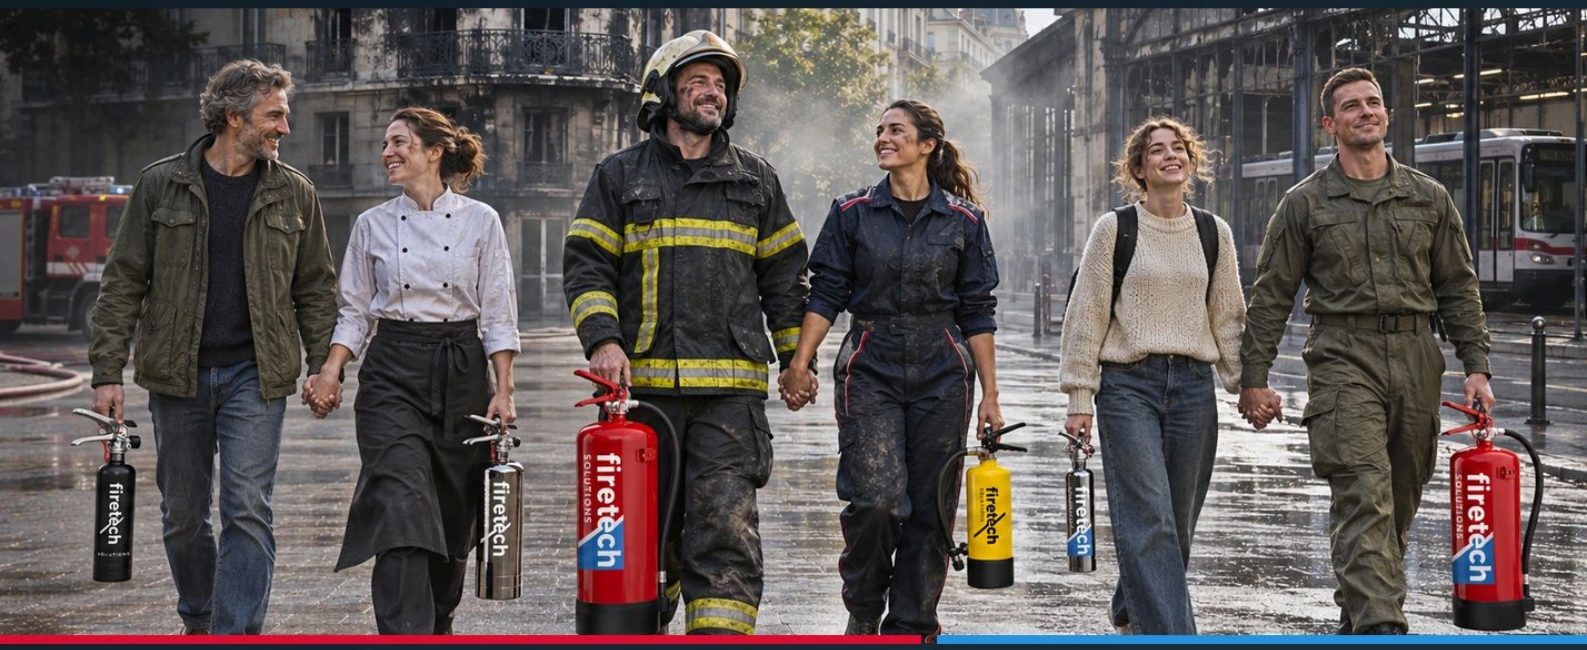

Agent extincteur à base d'eau

L'agent contenu dans nos extincteurs portatifs All Fires. Les classes et capacités d'extinction figurent sur l'étiquette de chaque modèle.



Acier rouge
2 / 6 / 9 L

Inox
2 / 6 / 9 L

Compact inox
500 ml

Motorsport
1,4 L – 9 L

Contenants de 1,4 à 1 000 L

Consulter la fiche

Demander un devis

FX73



Interventions de grande ampleur

Un concentré professionnel pour les feux de végétation et les grands incendies de bâtiments, décliné pour les équipements terrestres ou aériens.



Large Scale
Application au sol et par voie aérienne

Land
Application au sol

Air
Application par voie aérienne

Concentré en vrac dès 1 000 L


Consulter la fiche

Demander un devis

Accessoires



Support de transport · 2 L

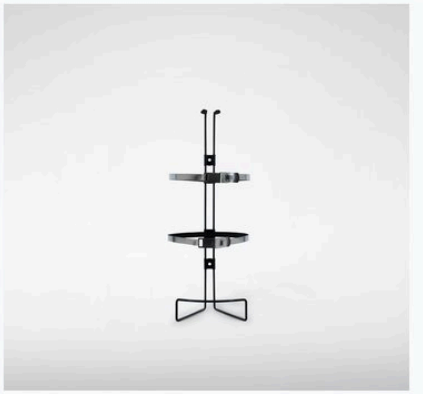

Support de transport · 6 L



Support de transport · 9 L



Socle modulaire



Panneau photoluminescent



Panneau standard

Visuels de représentation numérique. La finition et les proportions peuvent varier.

Caractéristiques techniques

Acier rouge · 2 L



Crochet mural fourni. Choisissez la finition et la capacité de la bouteille avant de sélectionner son support.


Référence produit 809-765-347-846	Capacité 2 L
Hauteur totale 415 mm	Hauteur du cylindre 313 mm
Diamètre du cylindre 110 mm	Matériau du cylindre Acier
Gaz de pressurisation Azote	Agent extincteur FX51
Pression d'essai 30 bar	Pression de service 12 bar
Poids en charge 4,09 kg	Poids à vide 1,75 kg
Portée du jet 1–3 m	Temps de décharge 20–25 s
Plage de température -15 °C/+60 °C	Garantie 5 ans
A / B / F 13A / 34B / 25F	CE CE 0036
Norme d'essai EN 3-7, EN 3-8	MED BSI/MED/3.2/796133

Consulter la fiche | Particulier | Professionnel

Caractéristiques techniques

Acier rouge · 6 L



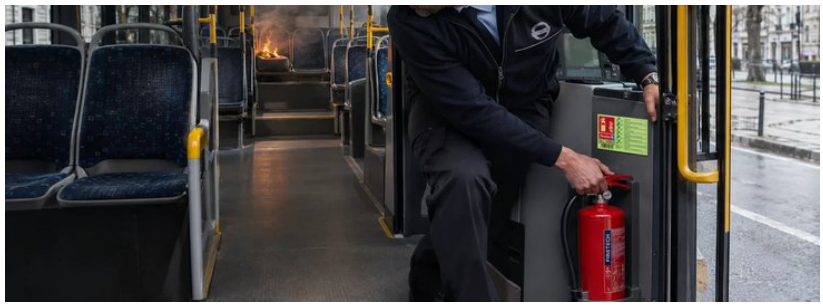

Crochet mural fourni. Choisissez la finition et la capacité de la bouteille avant de sélectionner son support.

Référence produit 809-765-347-876	Capacité 6 L
Hauteur totale 520 mm	Hauteur du cylindre 430 mm
Diamètre du cylindre 162 mm	Matériau du cylindre Acier
Gaz de pressurisation Azote	Agent extincteur FX51
Pression d'essai 30 bar	Pression de service 12 bar
Poids en charge 10,67 kg	Poids à vide 3,65 kg
Portée du jet 1–4 m	Temps de décharge 25–35 s
Plage de température -15 °C/+60 °C	Garantie 5 ans
A / B / F 34A / 113B / 75F	CE CE 0036
Norme d'essai EN 3-7, EN 3-8	MED BSI/MED/3.2/796133

Consulter la fiche | Particulier | Professionnel

Caractéristiques techniques

Acier rouge · 9 L





Crochet mural fourni. Choisissez la finition et la capacité de la bouteille avant de sélectionner son support.

Référence produit 809-765-347-906	Capacité 9 L
Hauteur totale 595 mm	Hauteur du cylindre 490 mm
Diamètre du cylindre 184 mm	Matériau du cylindre Acier
Gaz de pressurisation Azote	Agent extincteur FX51
Pression d'essai 30 bar	Pression de service 12 bar
Poids en charge 15,13 kg	Poids à vide 4,6 kg
Portée du jet 1–4 m	Temps de décharge 45–55 s
Plage de température -15 °C/+60 °C	Garantie 5 ans
A / B / F 55A / 183B / 75F	CE CE 0036
Norme d'essai EN 3-7, EN 3-8	MED BSI/MED/3.2/796133

Consulter la fiche | Particulier | Professionnel

Caractéristiques techniques

Inox · 2 L





Crochet mural fourni. Choisissez la finition et la capacité de la bouteille avant de sélectionner son support.

Référence produit 809-765-347-066	Capacité 2 L
Hauteur totale 430 mm	Hauteur du cylindre 335 mm
Diamètre du cylindre 110 mm	Matériau du cylindre Acier inoxydable
Gaz de pressurisation Azote	Agent extincteur FX51
Pression d'essai 30 bar	Pression de service 12 bar
Poids en charge 3,52 kg	Poids à vide 1,18 kg
Portée du jet 1–3 m	Temps de décharge 15–20 s
Plage de température -15 °C/+60 °C	Garantie 5 ans
A / B / F 13A / 34B / 25F	CE CE 0036

Consulter la fiche | Particulier | Professionnel

Caractéristiques techniques

Inox · 6 L





Crochet mural fourni. Choisissez la finition et la capacité de la bouteille avant de sélectionner son support.

Référence produit 809-765-347-096	Capacité 6 L
Hauteur totale 530 mm	Hauteur du cylindre 450 mm
Diamètre du cylindre 162 mm	Matériau du cylindre Acier inoxydable
Gaz de pressurisation Azote	Pression d'essai 30 bar
Pression de service 12 bar	Agent extincteur FX51
Poids en charge 9,50 kg	Poids à vide 2,48 kg
Portée du jet 1–4 m	Temps de décharge 25–30 s
Plage de température -15 °C/+60 °C	Garantie 5 ans
A / B / F 34A / 113B / 75F	CE CE 0036

Consulter la fiche | Particulier | Professionnel

Caractéristiques techniques

Inox · 9 L



Crochet mural fourni. Choisissez la finition et la capacité de la bouteille avant de sélectionner son support.

Référence produit 809-765-347-126	Capacité 9 L
Hauteur totale 635 mm	Hauteur du cylindre 545 mm
Diamètre du cylindre 180 mm	Matériau du cylindre Acier inoxydable
Gaz de pressurisation Azote	Agent extincteur FX51
Pression d'essai 30 bar	Pression de service 12 bar
Poids en charge 14,28 kg	Poids à vide 3,75 kg
Portée du jet 1–4 m	Temps de décharge 35–45 s
Plage de température -15 °C/+60 °C	Garantie 5 ans
A / B / F 55A / 183B / 75F	CE CE 0036

Consulter la fiche | Particulier | Professionnel

Caractéristiques techniques

Compact inox · 500 ml





Aérosol compact en inox livré avec son support de transport.

Référence produit 809-765-347-816	Capacité 500 ml
Hauteur totale 295 mm	Hauteur du cylindre 235 mm
Diamètre du cylindre 64 mm	Matériau du cylindre Acier inoxydable
Gaz de pressurisation Azote	Agent extincteur FX51
Pression d'essai 27 bar	Pression de service 10–12 bar
Poids en charge 1,1 kg	Poids à vide 0,52 kg
Portée du jet 1–2 m	Temps de décharge 8–12 s
Plage de température -15 °C/+60 °C	Garantie 3 ans
A / B / F 3A / 13B / 5F	

Consulter la fiche | Particulier | Professionnel

Caractéristiques techniques

Extincteur noir





2 L envisagés

Données techniques à confirmer

Référence fabricant, capacité, dimensions, poids, agent extincteur, pressions, portée, durée de décharge, plage de température, garantie, classements et certificats.

Capacités disponibles et classes de feu à confirmer auprès de Firetech Solutions.

Consulter la fiche

Professionnel

Caractéristiques techniques

Motorsport · 1,4 L



Pour vérifier une homologation, recherchez le numéro du modèle dans la liste technique de la FIA.

Numéro d'homologation FIA	ME.001.24
Capacité	1,4 L
Hauteur totale	325 ± 5 mm
Hauteur du cylindre	245 ± 2 mm
Diamètre du cylindre	110 ± 1 mm
Matériau du cylindre	Acier
Gaz de pressurisation	Azote
Agent extincteur	FX51
Pression d'essai	36 bar
Pression de service	12 bar
Poids en charge	3,06 kg
Poids à vide	1,42 kg
Portée du jet	2–3 m
Temps de décharge	15–20 s
Plage de température	-15 °C/+80 °C
Garantie	6 ans avec recharge tous les 2 ans
Norme d'essai	FIA 8865-2015
CE	CE 0036

Consulter la fiche | Particulier | Professionnel

Caractéristiques techniques

Motorsport · 1,75 L



Pour vérifier une homologation, recherchez le numéro du modèle dans la liste technique de la FIA.

Numéro d'homologation FIA	Capacité
ME.002.24	1,75 L
Hauteur totale	Hauteur du cylindre
375 ± 5 mm	288 ± 2 mm
Diamètre du cylindre	Matériau du cylindre
110 ± 1 mm	Acier
Gaz de pressurisation	Agent extincteur
Azote	FX51
Pression d'essai	Pression de service
36 bar	12 bar
Poids en charge	Poids à vide
3,6 kg	1,55 kg
Portée du jet	Temps de décharge
2–3 m	18–23 s
Plage de température	Garantie
-15 °C/+80 °C	6 ans avec recharge tous les 2 ans
Norme d'essai	CE
FIA 8865-2015	CE 0036

Consulter la fiche | Particulier | Professionnel

Caractéristiques techniques

Motorsport · 2 L





Pour vérifier une homologation, recherchez le numéro du modèle dans la liste technique de la FIA.

Numéro d'homologation FIA	ME.003.24
Capacité	2 L
Hauteur totale	395 ± 5 mm
Hauteur du cylindre	313 ± 2 mm
Diamètre du cylindre	110 ± 1 mm
Matériau du cylindre	Acier
Gaz de pressurisation	Azote
Agent extincteur	FX51
Pression d'essai	36 bar
Pression de service	12 bar
Poids en charge	4,04 kg
Poids à vide	1,7 kg
Portée du jet	2–3 m
Temps de décharge	20–25 s
Plage de température	-15 °C/+80 °C
Garantie	6 ans avec recharge tous les 2 ans
Norme d'essai	FIA 8865-2015
CE	CE 0036

Consulter la fiche | Particulier | Professionnel

Caractéristiques techniques

Motorsport · 2,4 L



Pour vérifier une homologation, recherchez le numéro du modèle dans la liste technique de la FIA.

Numéro d'homologation FIA	Capacité
ME.004.24	2,4 L
Hauteur totale	Hauteur du cylindre
355 ± 5 mm	255 ± 2 mm
Diamètre du cylindre	Matériau du cylindre
140 ± 1 mm	Acier
Gaz de pressurisation	Agent extincteur
Azote	FX51
Pression d'essai	Pression de service
36 bar	12 bar
Poids en charge	Poids à vide
4,53 kg	1,72 kg
Portée du jet	Temps de décharge
2–3 m	23–28 s
Plage de température	Garantie
-15 °C/+80 °C	6 ans avec recharge tous les 2 ans
Norme d'essai	CE
FIA 8865-2015	CE 0036

Consulter la fiche | Particulier | Professionnel

Caractéristiques techniques

Motorsport · 6 L



Pour vérifier une homologation, recherchez le numéro du modèle dans la liste technique de la FIA.

Numéro d'homologation FIA	Capacité
ME.005.24	6 L
Hauteur totale	Hauteur du cylindre
512 ± 5 mm	430 ± 2 mm
Diamètre du cylindre	Matériau du cylindre
162 ± 1 mm	Acier
Gaz de pressurisation	Agent extincteur
Azote	FX51
Pression d'essai	Pression de service
36 bar	12 bar
Poids en charge	Poids à vide
10,63 kg	3,61 kg
Portée du jet	Temps de décharge
2–3 m	55–60 s
Plage de température	Garantie
-15 °C/+80 °C	6 ans avec recharge tous les 2 ans
Norme d'essai	CE
FIA 8865-2015	CE 0036

Consulter la fiche | Particulier | Professionnel

Caractéristiques techniques

Motorsport · 9 L



Pour vérifier une homologation, recherchez le numéro du modèle dans la liste technique de la FIA.

Numéro d'homologation FIA	Capacité
ME.006.24	9 L
Hauteur totale	Hauteur du cylindre
596 ± 5 mm	490 ± 2 mm
Diamètre du cylindre	Matériau du cylindre
184 ± 1 mm	Acier
Gaz de pressurisation	Agent extincteur
Azote	FX51
Pression d'essai	Pression de service
36 bar	12 bar
Poids en charge	Poids à vide
15,28 kg	4,75 kg
Portée du jet	Temps de décharge
2–3 m	100–105 s
Plage de température	Garantie
-15 °C/+80 °C	6 ans avec recharge tous les 2 ans
Norme d'essai	CE
FIA 8865-2015	CE 0036

Consulter la fiche | Particulier | Professionnel

Caractéristiques techniques

Support de transport · 2 L



Pour l’extincteur en acier rouge de la capacité indiquée. Cadre en aluminium et deux sangles en acier à ouverture rapide. Visserie de fixation à prévoir.

Référence produit	5-060-638-820-956
Poids du support	250 g
Hauteur du support	317 mm
Profondeur du support	120 mm
Largeur du support	110 mm
Matériau	Aluminium
Norme d’essai	NF 074 Rev.11

Consulter la fiche | Particulier | Professionnel

Caractéristiques techniques

Support de transport · 6 L



Pour l’extincteur en acier rouge de la capacité indiquée. Cadre en aluminium et deux sangles en acier à ouverture rapide. Visserie de fixation à prévoir.

Référence produit	5-060-638-820-970
Poids du support	355 g
Hauteur du support	430 mm
Profondeur du support	170 mm
Largeur du support	162 mm
Matériau	Aluminium
Norme d’essai	NF 074 Rev.11

Consulter la fiche | Particulier | Professionnel

Caractéristiques techniques

Support de transport · 9 L



Pour l’extincteur en acier rouge de la capacité indiquée. Cadre en aluminium et deux sangles en acier à ouverture rapide. Visserie de fixation à prévoir.

Référence produit	5-060-638-820-987
Poids du support	394 g
Hauteur du support	500 mm
Profondeur du support	190 mm
Largeur du support	184 mm
Matériau	Aluminium
Norme d’essai	NF 074 Rev.11

Consulter la fiche | Particulier | Professionnel

Caractéristiques techniques

Socle modulaire



Socle de sol antidérapant pour extincteurs de 2, 6 ou 9 L. Les deux connecteurs fournis permettent de relier plusieurs socles.

Référence produit	5-060-638-820-772
Poids total	1,4 kg
Dimensions hors tout	295 × 270 × 665 mm
Matériau	Polypropylène

Consulter la fiche | Particulier | Professionnel

Caractéristiques techniques

Panneau photoluminescent





Panneau en PVC qui reste visible dans l'obscurité après exposition à la lumière. Disponible en plusieurs langues.

Matériau

PVC

Forme

Rectangulaire

Quantité par emballage

1

Dimensions de l'article

150 × 100 × 1 mm

Poids de l'article

30 g

Fixation

Bandes de fixation non fournies

Consulter la fiche | Particulier | Professionnel

Caractéristiques techniques

Panneau standard



Panneau blanc en PVC pour identifier un point d'extinction. Disponible en plusieurs langues.

Matériau	Forme
PVC	Rectangulaire
Quantité par emballage	Dimensions de l'article
1	150 × 100 × 1 mm
Poids de l'article	Fixation
20 g	Bandes de fixation non fournies

Consulter la fiche | Particulier | Professionnel

B2B / EXPORT

Vignettes et étiquettes export

Pour une commande en gros, précisez le pays de livraison, les langues, les produits, les quantités et les exigences locales. Le contenu, les dimensions et l'emplacement sont validés avant impression. Les marquages techniques d'origine restent visibles.



France · FR



Slovensko · SK



Česko · CS



International · EN

Maquettes de présentation, à valider avant tout usage réglementaire.

Demander des vignettes avec une commande en gros



Devenir partenaire

Décrivez votre territoire, les références souhaitées et les volumes prévus.

Marque blanche

Une demande de marque blanche précise la langue des étiquettes, la gamme et les quantités.

Distribution · Revendeurs B2B et B2C

Pour la distribution ou la revente, indiquez vos canaux professionnels ou grand public et votre zone de livraison.

B2B **B2C**

Devenir partenaire **office@firetechsolutions.net**

Visuels de représentation numérique. La finition et les proportions peuvent varier.