2026 / HR

Katalog proizvoda

Aparati za gašenje, sredstva i pribor



FX51 / FX73 / Motorsport

Pogledajte ponudu na internetu

Digitalni prikazi proizvoda. Završna obrada i proporcije mogu se razlikovati.

Sadržaj

Prijenosni aparati za gašenje

Crveni čelik · 2 L 11
Crveni čelik · 6 L 12
Crveni čelik · 9 L 13
Nehrđajući čelik · 2 L 14
Nehrđajući čelik · 6 L 15
Nehrđajući čelik · 9 L 16
Kompaktni model · 500 ml 17
Crni aparat za gašenje požara 18

Motorsport

Motorsport · 1,4 L 19
Motorsport · 1,75 L 20
Motorsport · 2 L 21
Motorsport · 2,4 L 22
Motorsport · 6 L 23
Motorsport · 9 L 24

Pribor

Transportni nosač · 2 L 25
Transportni nosač · 6 L 26
Transportni nosač · 9 L 27
Modularno postolje 28
Fotoluminiscentna oznaka 29
Standardna oznaka 30

Kod kuće i na putu / 03
Na radnom mjestu / 04
FX51 / 08
FX73 / 09
Etikete za izvoz / 31
Postanite partner / 32

Područja primjene

Kod kuće i na putu



Kompaktni model · 500 ml

Kuhinja u stanu · lonac i napa



Kompaktni model · 500 ml

Kamper · vatrogasni aparat pri ruci



Nehrđajući čelik · 6 L

Vrt · zapaljena drva

Digitalni prikazi proizvoda. Završna obrada i proporcije mogu se razlikovati.

Područja primjene

Na radnom mjestu



Nehrđajući čelik · 2 L

Profesionalna kuhinja



Crveni čelik · 6 L

Oprema za javni prijevoz · metro, autobusi i tramvaji



Motorsport · 2 L

Sportski automobil · akumulator 12 V

Digitalni prikazi proizvoda. Završna obrada i proporcije mogu se razlikovati.

Prijenosni aparati za gašenje

Crveni čelik



Nehrđajući čelik



Usporedba modela

Crveni čelik

Obujam	Visina mm	Ø cilindra mm	Puna masa kg	A/B/F
2 L	415	110	4,09	13A / 34B / 25F
6 L	520	162	10,67	34A / 113B / 75F
9 L	595	184	15,13	55A / 183B / 75F

Nehrđajući čelik

Obujam	Visina mm	Ø cilindra mm	Puna masa kg	A/B/F
2 L	430	110	3,52	13A / 34B / 25F
6 L	530	162	9,5	34A / 113B / 75F
9 L	635	180	14,28	55A / 183B / 75F

13A	Drvo, papir	**34B**	Zapaljive tekućine	**25F**	Ulja i masti za kuhanje

Broj ispred slova označava sposobnost gašenja utvrđenu normiranim ispitivanjem. Razrede požara i sposobnost gašenja provjerite na oznaci odabranog modela.

Požarna ispitivanja

Kompaktni modeli i crna izvedba





Kompaktni model

500 ml

295 × Ø64 mm · 1,1 kg

3A / 13B / 5F

Pogledajte proizvod



Crni aparat za gašenje požara

Predložene 2 l

Pogledajte proizvod

Kompaktni model od nehrđajućeg čelika zauzima malo prostora. Crna izvedba dostupna je na upit, uz potvrdu modela i obujma.

Motorsport






1,4 L | 1,75 L | 2 L | 2,4 L | 6 L | 9 L

Obujam	Visina mm	Ø cilindra mm	Puna masa kg
1,4 L	325	110	3,06
1,75 L	375	110	3,6
2 L	395	110	4,04
2,4 L	355	140	4,53
6 L	512	162	10,63
9 L	596	184	15,28

Razrede požara i sposobnost gašenja provjerite na oznaci odabranog modela.

FX51

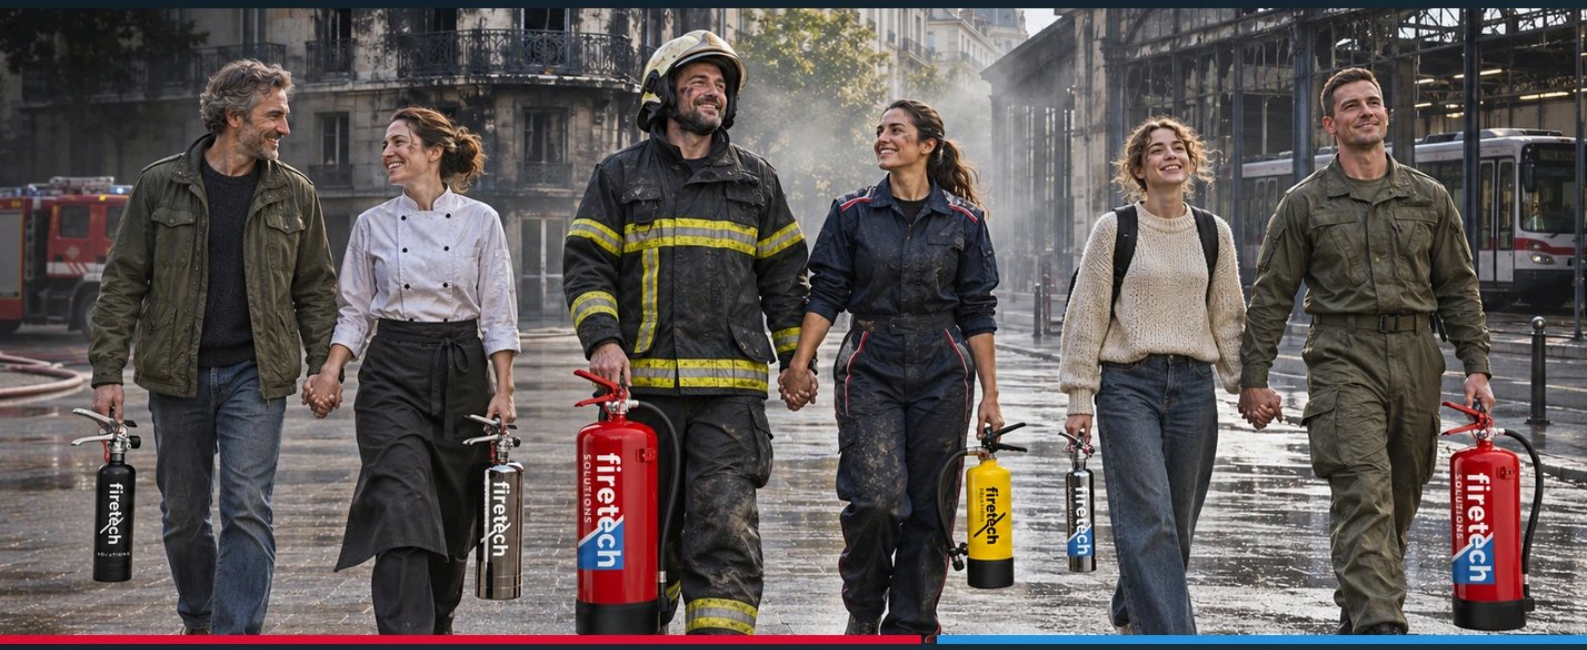

Sredstvo za gašenje na bazi vode

Sredstvo u našim prijenosnim aparatima All Fires. Razredi požara i sposobnost gašenja navedeni su na oznaci svakog modela.



Crveni čelik
2 / 6 / 9 L

Nehrđajući čelik
2 / 6 / 9 L

Kompaktni model
500 ml

Motorsport
1,4 L – 9 L

Spremnici od 1,4 do 1.000 l

Pogledajte proizvod

Zatražite ponudu

FX73



Gašenje požara velikih razmjera

Profesionalni koncentrat za požare raslinja i velike požare građevina, u inačicama za zemaljsku ili zračnu opremu.



Large Scale
Primjena sa zemlje i iz zraka

Land
Primjena sa zemlje

Air
Primjena iz zraka

Koncentrat u rinfuzi od 1.000 l


Pogledajte proizvod

Zatražite ponudu

Pribor



Transportni nosač · 2 L

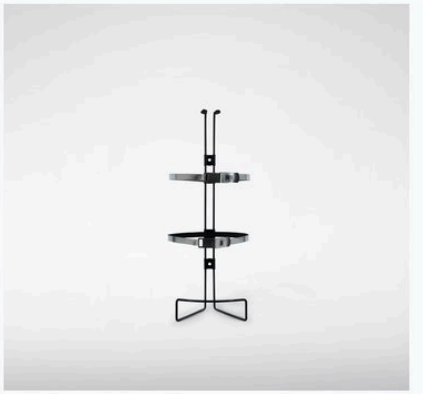

Transportni nosač · 6 L



Transportni nosač · 9 L



Modularno postolje



Fotoluminiscentna oznaka



Standardna oznaka

Digitalni prikazi proizvoda. Završna obrada i proporcije mogu se razlikovati.

Tehnički podaci

Crveni čelik · 2 L



Zidna kuka je uključena. Odaberite nosač prema završnoj obradi i obujmu boce.


Broj proizvoda 809-765-347-846	Obujam 2 L
Ukupna visina 415 mm	Visina cilindra 313 mm
Promjer cilindra 110 mm	Materijal cilindra Čelik
Pogonski plin Dušik	Sredstvo za gašenje FX51
Ispitni tlak 30 bar	Radni tlak 12 bar
Masa punog aparata 4,09 kg	Masa praznog aparata 1,75 kg
Domet mlaza 1–3 m	Vrijeme pražnjenja 20–25 s
Temperaturni raspon -15 °C/+60 °C	Jamstvo 5 godina
A / B / F 13A / 34B / 25F	CE CE 0036
Ispitna norma EN 3-7, EN 3-8	MED BSI/MED/3.2/796133

Pogledajte proizvod | Fizičke osobe | Tvrtke

Tehnički podaci

Crveni čelik · 6 L



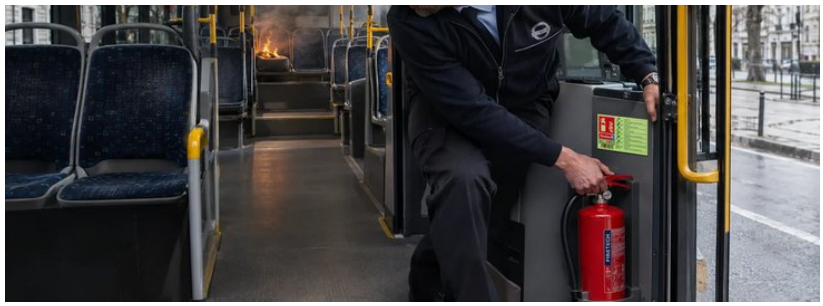

Zidna kuka je uključena. Odaberite nosač prema završnoj obradi i obujmu boce.

Broj proizvoda 809-765-347-876	Obujam 6 L
Ukupna visina 520 mm	Visina cilindra 430 mm
Promjer cilindra 162 mm	Materijal cilindra Čelik
Pogonski plin Dušik	Sredstvo za gašenje FX51
Ispitni tlak 30 bar	Radni tlak 12 bar
Masa punog aparata 10,67 kg	Masa praznog aparata 3,65 kg
Domet mlaza 1–4 m	Vrijeme pražnjenja 25–35 s
Temperaturni raspon -15 °C/+60 °C	Jamstvo 5 godina
A / B / F 34A / 113B / 75F	CE CE 0036
Ispitna norma EN 3-7, EN 3-8	MED BSI/MED/3.2/796133

Pogledajte proizvod | Fizičke osobe | Tvrtke

Tehnički podaci

Crveni čelik · 9 L





Zidna kuka je uključena. Odaberite nosač prema završnoj obradi i obujmu boce.

Broj proizvoda 809-765-347-906	Obujam 9 L
Ukupna visina 595 mm	Visina cilindra 490 mm
Promjer cilindra 184 mm	Materijal cilindra Čelik
Pogonski plin Dušik	Sredstvo za gašenje FX51
Ispitni tlak 30 bar	Radni tlak 12 bar
Masa punog aparata 15,13 kg	Masa praznog aparata 4,6 kg
Domet mlaza 1–4 m	Vrijeme pražnjenja 45–55 s
Temperaturni raspon -15 °C/+60 °C	Jamstvo 5 godina
A / B / F 55A / 183B / 75F	CE CE 0036
Ispitna norma EN 3-7, EN 3-8	MED BSI/MED/3.2/796133

Pogledajte proizvod | Fizičke osobe | Tvrtke

Tehnički podaci

Nehrđajući čelik · 2 L





Zidna kuka je uključena. Odaberite nosač prema završnoj obradi i obujmu boce.

Broj proizvoda 809-765-347-066	Obujam 2 L
Ukupna visina 430 mm	Visina cilindra 335 mm
Promjer cilindra 110 mm	Materijal cilindra Nehrđajući čelik
Pogonski plin Dušik	Sredstvo za gašenje FX51
Ispitni tlak 30 bar	Radni tlak 12 bar
Masa punog aparata 3,52 kg	Masa praznog aparata 1,18 kg
Domet mlaza 1–3 m	Vrijeme pražnjenja 15–20 s
Temperaturni raspon -15 °C/+60 °C	Jamstvo 5 godina
A / B / F 13A / 34B / 25F	CE CE 0036

Pogledajte proizvod | Fizičke osobe | Tvrtke

Tehnički podaci

Nehrđajući čelik · 6 L





Zidna kuka je uključena. Odaberite nosač prema završnoj obradi i obujmu boce.

Broj proizvoda 809-765-347-096	Obujam 6 L
Ukupna visina 530 mm	Visina cilindra 450 mm
Promjer cilindra 162 mm	Materijal cilindra Nehrđajući čelik
Pogonski plin Dušik	Ispitni tlak 30 bar
Radni tlak 12 bar	Sredstvo za gašenje FX51
Masa punog aparata 9,50 kg	Masa praznog aparata 2,48 kg
Domet mlaza 1–4 m	Vrijeme pražnjenja 25–30 s
Temperaturni raspon -15 °C/+60 °C	Jamstvo 5 godina
A / B / F 34A / 113B / 75F	CE CE 0036

Pogledajte proizvod | Fizičke osobe | Tvrtke

Tehnički podaci

Nehrđajući čelik · 9 L



Zidna kuka je uključena. Odaberite nosač prema završnoj obradi i obujmu boce.

Broj proizvoda 809-765-347-126	Obujam 9 L
Ukupna visina 635 mm	Visina cilindra 545 mm
Promjer cilindra 180 mm	Materijal cilindra Nehrđajući čelik
Pogonski plin Dušik	Sredstvo za gašenje FX51
Ispitni tlak 30 bar	Radni tlak 12 bar
Masa punog aparata 14,28 kg	Masa praznog aparata 3,75 kg
Domet mlaza 1–4 m	Vrijeme pražnjenja 35–45 s
Temperaturni raspon -15 °C/+60 °C	Jamstvo 5 godina
A / B / F 55A / 183B / 75F	CE CE 0036

Pogledajte proizvod | Fizičke osobe | Tvrtke

Tehnički podaci

Kompaktni model · 500 ml





Kompaktni aerosol od nehrđajućeg čelika s transportnim nosačem.

Broj proizvoda 809-765-347-816	Obujam 500 ml
Ukupna visina 295 mm	Visina cilindra 235 mm
Promjer cilindra 64 mm	Materijal cilindra Nehrđajući čelik
Pogonski plin Dušik	Sredstvo za gašenje FX51
Ispitni tlak 27 bar	Radni tlak 10–12 bar
Masa punog aparata 1,1 kg	Masa praznog aparata 0,52 kg
Domet mlaza 1–2 m	Vrijeme pražnjenja 8–12 s
Temperaturni raspon -15 °C/+60 °C	Jamstvo 3 godine
A / B / F 3A / 13B / 5F	

Pogledajte proizvod | Fizičke osobe | Tvrtke

Tehnički podaci

Crni aparat za gašenje požara





Predložene 2 l

Tehnički podaci za potvrdu

Oznaka proizvođača, obujam, dimenzije, masa, sredstvo za gašenje, tlakovi, domet, vrijeme pražnjenja, temperaturni raspon, jamstvo, učinak gašenja i certifikati.

Za dostupne kapacitete i razrede požara obratite se tvrtki Firetech Solutions.

Pogledajte proizvod

Tvrtke

Tehnički podaci

Motorsport · 1,4 L



Homologaciju provjerite prema broju modela na tehničkom popisu FIA-e.

Broj FIA homologacije	Obujam
ME.001.24	1,4 L
Ukupna visina	Visina cilindra
325 ± 5 mm	245 ± 2 mm
Promjer cilindra	Materijal cilindra
110 ± 1 mm	Čelik
Pogonski plin	Sredstvo za gašenje
Dušik	FX51
Ispitni tlak	Radni tlak
36 bar	12 bar
Masa punog aparata	Masa praznog aparata
3,06 kg	1,42 kg
Domet mlaza	Vrijeme pražnjenja
2–3 m	15–20 s
Temperaturni raspon	Jamstvo
-15 °C/+80 °C	6 godina uz dopunu svake 2 godine
Ispitna norma	CE
FIA 8865-2015	CE 0036

Pogledajte proizvod | Fizičke osobe | Tvrtke

Tehnički podaci

Motorsport · 1,75 L



Homologaciju provjerite prema broju modela na tehničkom popisu FIA-e.

Broj FIA homologacije	Obujam
ME.002.24	1,75 L
Ukupna visina	Visina cilindra
375 ± 5 mm	288 ± 2 mm
Promjer cilindra	Materijal cilindra
110 ± 1 mm	Čelik
Pogonski plin	Sredstvo za gašenje
Dušik	FX51
Ispitni tlak	Radni tlak
36 bar	12 bar
Masa punog aparata	Masa praznog aparata
3,6 kg	1,55 kg
Domet mlaza	Vrijeme pražnjenja
2–3 m	18–23 s
Temperaturni raspon	Jamstvo
-15 °C/+80 °C	6 godina uz dopunu svake 2 godine
Ispitna norma	CE
FIA 8865-2015	CE 0036

Pogledajte proizvod | Fizičke osobe | Tvrtke

Tehnički podaci

Motorsport · 2 L





Homologaciju provjerite prema broju modela na tehničkom popisu FIA-e.

Broj FIA homologacije	Obujam
ME.003.24	2 L
Ukupna visina	Visina cilindra
395 ± 5 mm	313 ± 2 mm
Promjer cilindra	Materijal cilindra
110 ± 1 mm	Čelik
Pogonski plin	Sredstvo za gašenje
Dušik	FX51
Ispitni tlak	Radni tlak
36 bar	12 bar
Masa punog aparata	Masa praznog aparata
4,04 kg	1,7 kg
Domet mlaza	Vrijeme pražnjenja
2–3 m	20–25 s
Temperaturni raspon	Jamstvo
-15 °C/+80 °C	6 godina uz dopunu svake 2 godine
Ispitna norma	CE
FIA 8865-2015	CE 0036

Pogledajte proizvod | Fizičke osobe | Tvrtke

Tehnički podaci

Motorsport · 2,4 L



Homologaciju provjerite prema broju modela na tehničkom popisu FIA-e.

Broj FIA homologacije	Obujam
ME.004.24	2,4 L
Ukupna visina	Visina cilindra
355 ± 5 mm	255 ± 2 mm
Promjer cilindra	Materijal cilindra
140 ± 1 mm	Čelik
Pogonski plin	Sredstvo za gašenje
Dušik	FX51
Ispitni tlak	Radni tlak
36 bar	12 bar
Masa punog aparata	Masa praznog aparata
4,53 kg	1,72 kg
Domet mlaza	Vrijeme pražnjenja
2–3 m	23–28 s
Temperaturni raspon	Jamstvo
-15 °C/+80 °C	6 godina uz dopunu svake 2 godine
Ispitna norma	CE
FIA 8865-2015	CE 0036

Pogledajte proizvod | Fizičke osobe | Tvrtke

Tehnički podaci

Motorsport · 6 L



Homologaciju provjerite prema broju modela na tehničkom popisu FIA-e.

Broj FIA homologacije	Obujam
ME.005.24	6 L
Ukupna visina	Visina cilindra
512 ± 5 mm	430 ± 2 mm
Promjer cilindra	Materijal cilindra
162 ± 1 mm	Čelik
Pogonski plin	Sredstvo za gašenje
Dušik	FX51
Ispitni tlak	Radni tlak
36 bar	12 bar
Masa punog aparata	Masa praznog aparata
10,63 kg	3,61 kg
Domet mlaza	Vrijeme pražnjenja
2–3 m	55–60 s
Temperaturni raspon	Jamstvo
-15 °C/+80 °C	6 godina uz dopunu svake 2 godine
Ispitna norma	CE
FIA 8865-2015	CE 0036

Pogledajte proizvod | Fizičke osobe | Tvrtke

Tehnički podaci

Motorsport · 9 L



Homologaciju provjerite prema broju modela na tehničkom popisu FIA-e.

Broj FIA homologacije	Obujam
ME.006.24	9 L
Ukupna visina	Visina cilindra
596 ± 5 mm	490 ± 2 mm
Promjer cilindra	Materijal cilindra
184 ± 1 mm	Čelik
Pogonski plin	Sredstvo za gašenje
Dušik	FX51
Ispitni tlak	Radni tlak
36 bar	12 bar
Masa punog aparata	Masa praznog aparata
15,28 kg	4,75 kg
Domet mlaza	Vrijeme pražnjenja
2–3 m	100–105 s
Temperaturni raspon	Jamstvo
-15 °C/+80 °C	6 godina uz dopunu svake 2 godine
Ispitna norma	CE
FIA 8865-2015	CE 0036

Pogledajte proizvod | Fizičke osobe | Tvrtke

Tehnički podaci

Transportni nosač · 2 L



Samo za crveni čelični aparat navedenog obujma. Aluminijski okvir i dvije čelične trake s brzim otpuštanjem. Pričvrsni materijal nije uključen.

Broj proizvoda	5-060-638-820-956
Masa nosača	250 g
Visina nosača	317 mm
Dubina nosača	120 mm
Širina nosača	110 mm
Materijal	Aluminij
Ispitna norma	NF 074 Rev.11

Pogledajte proizvod | Fizičke osobe | Tvrtke

Tehnički podaci

Transportni nosač · 6 L



Samo za crveni čelični aparat navedenog obujma. Aluminijski okvir i dvije čelične trake s brzim otpuštanjem. Pričvrsni materijal nije uključen.

Broj proizvoda	5-060-638-820-970
Masa nosača	355 g
Visina nosača	430 mm
Dubina nosača	170 mm
Širina nosača	162 mm
Materijal	Aluminij
Ispitna norma	NF 074 Rev.11

Pogledajte proizvod | Fizičke osobe | Tvrtke

Tehnički podaci

Transportni nosač · 9 L



Samo za crveni čelični aparat navedenog obujma. Aluminijski okvir i dvije čelične trake s brzim otpuštanjem. Pričvrsni materijal nije uključen.

Broj proizvoda	5-060-638-820-987
Masa nosača	394 g
Visina nosača	500 mm
Dubina nosača	190 mm
Širina nosača	184 mm
Materijal	Aluminij
Ispitna norma	NF 074 Rev.11

Pogledajte proizvod | Fizičke osobe | Tvrtke

Tehnički podaci

Modularno postolje



Protuklizno postolje za aparate od 2, 6 i 9 l. Postolja se mogu povezati dvjema priloženim spojnicama.

Broj proizvoda	Ukupna masa
5-060-638-820-772	1,4 kg
Dimenzije	**Materijal**
295 × 270 × 665 mm	Polipropilen

Pogledajte proizvod | Fizičke osobe | Tvrtke

Tehnički podaci

Fotoluminiscentna oznaka





PVC oznaka koja svijetli u mraku nakon izlaganja svjetlosti. Dostupna na više jezika.

Materijal	Oblik
PVC	Pravokutni
Količina u pakiranju	**Dimenzije**
1	150 × 100 × 1 mm
Masa	**Pričvršćivanje**
30 g	Ljepljive trake (nisu uključene)

Pogledajte proizvod | Fizičke osobe | Tvrtke

Tehnički podaci

Standardna oznaka



Bijela PVC oznaka za označavanje mjesta aparata. Dostupna na više jezika.

Materijal	Oblik
PVC	Pravokutni
Količina u pakiranju	Dimenzije
1	150 × 100 × 1 mm
Masa	Pričvršćivanje
20 g	Ljepljive trake (nisu uključene)

Pogledajte proizvod | Fizičke osobe | Tvrtke

B2B / EXPORT

Etikete za izvoz

Pri veleprodajnoj narudžbi navedite zemlju isporuke, jezike, proizvode, količine i lokalne zahtjeve. Sadržaj, dimenzije i mjesto etikete odobravaju se prije tiska. Izvorne tehničke oznake ostaju vidljive.



France · FR



Slovensko · SK



Česko · CS



International · EN

Prijedlozi dizajna koje treba odobriti prije uporabe.

Zatražite etikete uz veleprodajnu narudžbu



Postanite partner

Navedite područje, željene modele i očekivane količine.

Privatna marka

Za privatnu marku navedite jezike etiketa, asortiman i količine.

Distribucija · Preprodaja B2B i B2C

Za distribuciju ili preprodaju navedite prodajne kanale i područje isporuke.

B2B **B2C**

Postanite partner **office@firetechsolutions.net**

Digitalni prikazi proizvoda. Završna obrada i proporcije mogu se razlikovati.