2026 / PL

Katalog produktów

Gaśnice, środki gaśnicze i akcesoria



FX51 / FX73 / Motorsport

Zobacz ofertę online

Cyfrowe wizualizacje produktów. Wykończenie i proporcje mogą się różnić.

Spis treści

Gaśnice przenośne

Czerwona stal · 2 L 11
Czerwona stal · 6 L 12
Czerwona stal · 9 L 13
Stal nierdzewna · 2 L 14
Stal nierdzewna · 6 L 15
Stal nierdzewna · 9 L 16
Kompaktowy · 500 ml 17
Czarna gaśnica 18

Motorsport

Motorsport · 1,4 L 19
Motorsport · 1,75 L 20
Motorsport · 2 L 21
Motorsport · 2,4 L 22
Motorsport · 6 L 23
Motorsport · 9 L 24

Akcesoria

Uchwyt transportowy · 2 L 25
Uchwyt transportowy · 6 L 26
Uchwyt transportowy · 9 L 27
Stojak modułowy 28
Znak fotoluminescencyjny 29
Znak standardowy 30

W domu i w podróży / 03
W miejscu pracy / 04
FX51 / 08
FX73 / 09
Etykiety na rynki docelowe / 31
Zostań partnerem / 32

Przewodnik po zastosowaniach

W domu i w podróży



Kompaktowy · 500 ml

Kuchnia w mieszkaniu · garnek i okap



Kompaktowy · 500 ml

Kamper · gaśnica pod ręką



Stal nierdzewna · 6 L

Ogród · pożar drewna

Cyfrowe wizualizacje produktów. Wykończenie i proporcje mogą się różnić.

Przewodnik po zastosowaniach

W miejscu pracy



Stal nierdzewna · 2 L

Kuchnia profesjonalna



Czerwona stal · 6 L

Wyposażenie transportu publicznego · metro, autobusy i tramwaje



Motorsport · 2 L

Samochód sportowy · akumulator 12 V

Cyfrowe wizualizacje produktów. Wykończenie i proporcje mogą się różnić.

Gaśnice przenośne

Czerwona stal



Stal nierdzewna



Porównanie modeli

Czerwona stal

Pojemność	Wysokość mm	Ø cylindra mm	Masa pełna kg	A/B/F
2 L	415	110	4,09	13A / 34B / 25F
6 L	520	162	10,67	34A / 113B / 75F
9 L	595	184	15,13	55A / 183B / 75F

Stal nierdzewna

Pojemność	Wysokość mm	Ø cylindra mm	Masa pełna kg	A/B/F
2 L	430	110	3,52	13A / 34B / 25F
6 L	530	162	9,5	34A / 113B / 75F
9 L	635	180	14,28	55A / 183B / 75F

13A	Drewno, papier	**34B**	Ciecze palne	**25F**	Oleje i tłuszcze kuchenne

Liczba przed literą określa skuteczność gaśniczą w znormalizowanym badaniu. Grupy pożarów i skuteczność gaśniczą należy sprawdzić na etykiecie wybranego modelu.

Zobacz badania

Modele kompaktowe i czarne wykończenie





Kompaktowy

500 ml

295 × Ø64 mm · 1,1 kg

3A / 13B / 5F

Zobacz produkt

Czarna gaśnica



Planowane 2 l

Zobacz produkt

Kompaktowy model ze stali nierdzewnej zajmuje niewiele miejsca. Czarne wykończenie jest dostępne na zapytanie. Model i pojemność wymagają potwierdzenia.

Motorsport






1,4 L | 1,75 L | 2 L | 2,4 L | 6 L | 9 L

Pojemność	Wysokość mm	Ø cylindra mm	Masa pełna kg
1,4 L	325	110	3,06
1,75 L	375	110	3,6
2 L	395	110	4,04
2,4 L	355	140	4,53
6 L	512	162	10,63
9 L	596	184	15,28

Grupy pożarów i skuteczność gaśniczą należy sprawdzić na etykiecie wybranego modelu.

FX51

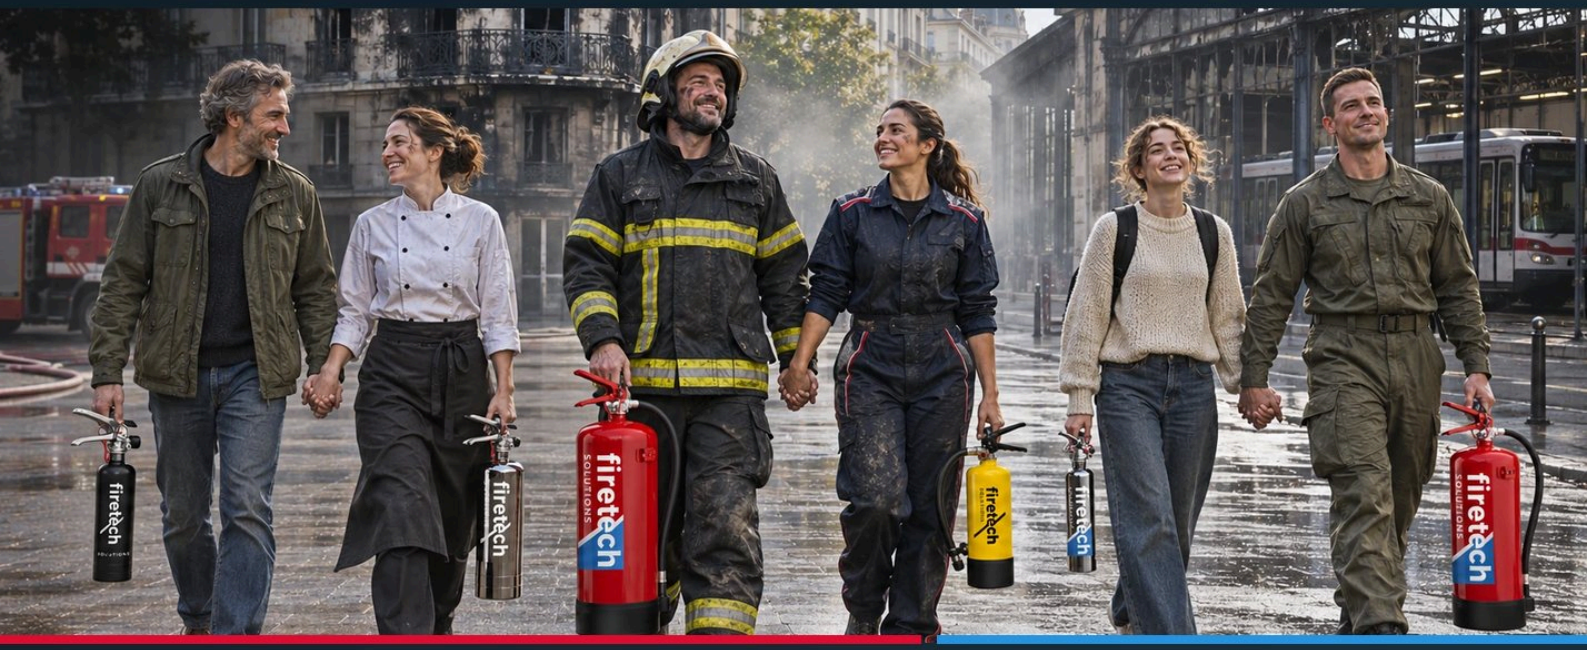

Środek gaśniczy na bazie wody

Środek stosowany w naszych gaśnicach przenośnych All Fires. Grupy pożarów i skuteczność gaśniczą podano na etykiecie każdego modelu.



Czerwona stal	Stal nierdzewna	Kompaktowy	Motorsport
2 / 6 / 9 L	2 / 6 / 9 L	500 ml	1,4 L – 9 L

Pojemniki od 1,4 do 1 000 l

Zobacz produkt

Poproś o ofertę

FX73



Gaszenie pożarów na dużą skalę

Profesjonalny koncentrat do pożarów roślinności i dużych pożarów budynków, w odmianach dla sprzętu naziemnego i lotniczego.



Large Scale
Podawanie z ziemi i z powietrza

Land
Podawanie z ziemi

Air
Podawanie z powietrza

Koncentrat luzem od 1 000 l

Zobacz produkt

Poproś o ofertę

Akcesoria



Uchwyt transportowy · 2 L



Uchwyt transportowy · 6 L



Uchwyt transportowy · 9 L



Stojak modułowy



Znak fotoluminescencyjny



Znak standardowy

Cyfrowe wizualizacje produktów. Wykończenie i proporcje mogą się różnić.

Dane techniczne

Czerwona stal · 2 L



Hak ścienny w zestawie. Dobierz uchwyt do wykończenia i pojemności zbiornika.


Numer produktu 809-765-347-846	Pojemność 2 L
Wysokość całkowita 415 mm	Wysokość zbiornika 313 mm
Średnica zbiornika 110 mm	Materiał zbiornika Stal
Gaz napędowy Azot	Środek gaśniczy FX51
Ciśnienie próbne 30 bar	Ciśnienie robocze 12 bar
Masa pełnej gaśnicy 4,09 kg	Masa pustej gaśnicy 1,75 kg
Zasięg strumienia 1–3 m	Czas rozładowania 20–25 s
Zakres temperatur -15 °C/+60 °C	Gwarancja 5 lat
A / B / F 13A / 34B / 25F	CE CE 0036
Norma badawcza EN 3-7, EN 3-8	MED BSI/MED/3.2/796133

Zobacz produkt | Klient indywidualny | Firma

Dane techniczne

Czerwona stal · 6 L



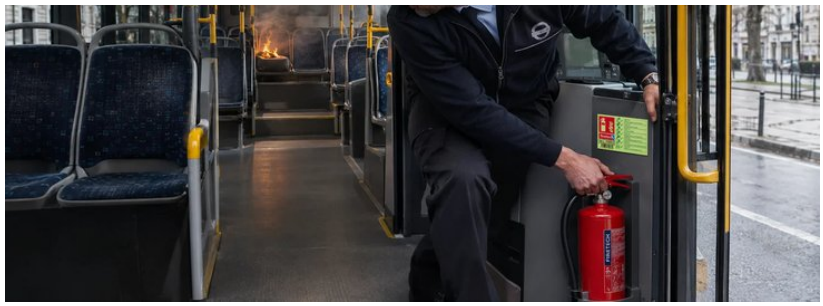

Hak ścienny w zestawie. Dobierz uchwyt do wykończenia i pojemności zbiornika.

Numer produktu 809-765-347-876	Pojemność 6 L
Wysokość całkowita 520 mm	Wysokość zbiornika 430 mm
Średnica zbiornika 162 mm	Materiał zbiornika Stal
Gaz napędowy Azot	Środek gaśniczy FX51
Ciśnienie próbne 30 bar	Ciśnienie robocze 12 bar
Masa pełnej gaśnicy 10,67 kg	Masa pustej gaśnicy 3,65 kg
Zasięg strumienia 1–4 m	Czas rozładowania 25–35 s
Zakres temperatur -15 °C/+60 °C	Gwarancja 5 lat
A / B / F 34A / 113B / 75F	CE CE 0036
Norma badawcza EN 3-7, EN 3-8	MED BSI/MED/3.2/796133

Zobacz produkt | Klient indywidualny | Firma

Dane techniczne

Czerwona stal · 9 L





Hak ścienny w zestawie. Dobierz uchwyt do wykończenia i pojemności zbiornika.

Numer produktu 809-765-347-906	Pojemność 9 L
Wysokość całkowita 595 mm	Wysokość zbiornika 490 mm
Średnica zbiornika 184 mm	Materiał zbiornika Stal
Gaz napędowy Azot	Środek gaśniczy FX51
Ciśnienie próbne 30 bar	Ciśnienie robocze 12 bar
Masa pełnej gaśnicy 15,13 kg	Masa pustej gaśnicy 4,6 kg
Zasięg strumienia 1–4 m	Czas rozładowania 45–55 s
Zakres temperatur -15 °C/+60 °C	Gwarancja 5 lat
A / B / F 55A / 183B / 75F	CE CE 0036
Norma badawcza EN 3-7, EN 3-8	MED BSI/MED/3.2/796133

Zobacz produkt | Klient indywidualny | Firma

Dane techniczne

Stal nierdzewna · 2 L





Hak ścienny w zestawie. Dobierz uchwyt do wykończenia i pojemności zbiornika.

Numer produktu 809-765-347-066	Pojemność 2 L
Wysokość całkowita 430 mm	Wysokość zbiornika 335 mm
Średnica zbiornika 110 mm	Materiał zbiornika Stal nierdzewna
Gaz napędowy Azot	Środek gaśniczy FX51
Ciśnienie próbne 30 bar	Ciśnienie robocze 12 bar
Masa pełnej gaśnicy 3,52 kg	Masa pustej gaśnicy 1,18 kg
Zasięg strumienia 1–3 m	Czas rozładowania 15–20 s
Zakres temperatur -15 °C/+60 °C	Gwarancja 5 lat
A / B / F 13A / 34B / 25F	CE CE 0036

Zobacz produkt | Klient indywidualny | Firma

Dane techniczne

Stal nierdzewna · 6 L





Hak ścienny w zestawie. Dobierz uchwyt do wykończenia i pojemności zbiornika.

Numer produktu 809-765-347-096	Pojemność 6 L
Wysokość całkowita 530 mm	Wysokość zbiornika 450 mm
Średnica zbiornika 162 mm	Materiał zbiornika Stal nierdzewna
Gaz napędowy Azot	Ciśnienie próbne 30 bar
Ciśnienie robocze 12 bar	Środek gaśniczy FX51
Masa pełnej gaśnicy 9,50 kg	Masa pustej gaśnicy 2,48 kg
Zasięg strumienia 1–4 m	Czas rozładowania 25–30 s
Zakres temperatur -15 °C/+60 °C	Gwarancja 5 lat
A / B / F 34A / 113B / 75F	CE CE 0036

Zobacz produkt | Klient indywidualny | Firma

Dane techniczne

Stal nierdzewna · 9 L



Hak ścienny w zestawie. Dobierz uchwyt do wykończenia i pojemności zbiornika.

Numer produktu 809-765-347-126	Pojemność 9 L
Wysokość całkowita 635 mm	Wysokość zbiornika 545 mm
Średnica zbiornika 180 mm	Materiał zbiornika Stal nierdzewna
Gaz napędowy Azot	Środek gaśniczy FX51
Ciśnienie próbne 30 bar	Ciśnienie robocze 12 bar
Masa pełnej gaśnicy 14,28 kg	Masa pustej gaśnicy 3,75 kg
Zasięg strumienia 1–4 m	Czas rozładowania 35–45 s
Zakres temperatur -15 °C/+60 °C	Gwarancja 5 lat
A / B / F 55A / 183B / 75F	CE CE 0036

Zobacz produkt | Klient indywidualny | Firma

Dane techniczne

Kompaktowy · 500 ml





Kompaktowy aerozol ze stali nierdzewnej z uchwytem transportowym.

Numer produktu 809-765-347-816	Pojemność 500 ml
Wysokość całkowita 295 mm	Wysokość zbiornika 235 mm
Średnica zbiornika 64 mm	Materiał zbiornika Stal nierdzewna
Gaz napędowy Azot	Środek gaśniczy FX51
Ciśnienie próbne 27 bar	Ciśnienie robocze 10–12 bar
Masa pełnej gaśnicy 1,1 kg	Masa pustej gaśnicy 0,52 kg
Zasięg strumienia 1–2 m	Czas rozładowania 8–12 s
Zakres temperatur -15 °C/+60 °C	Gwarancja 3 lata
A / B / F 3A / 13B / 5F	

Zobacz produkt | Klient indywidualny | Firma

Dane techniczne

Czarna gaśnica





Planowane 2 l

Dane techniczne do potwierdzenia

Numer producenta, pojemność, wymiary, masa, środek gaśniczy, ciśnienia, zasięg, czas rozładowania, zakres temperatur, gwarancja, skuteczność gaśnicza i certyfikaty.

Dostępne pojemności i klasy pożarów potwierdzi Firetech Solutions.

Zobacz produkt

Firma

Dane techniczne

Motorsport · 1,4 L



Aby sprawdzić homologację, wyszukaj numer modelu w wykazie technicznym FIA.

Numer homologacji FIA	Pojemność
ME.001.24	1,4 L
Wysokość całkowita	Wysokość zbiornika
325 ± 5 mm	245 ± 2 mm
Średnica zbiornika	Materiał zbiornika
110 ± 1 mm	Stal
Gaz napędowy	Środek gaśniczy
Azot	FX51
Ciśnienie próbne	Ciśnienie robocze
36 bar	12 bar
Masa pełnej gaśnicy	Masa pustej gaśnicy
3,06 kg	1,42 kg
Zasięg strumienia	Czas rozładowania
2–3 m	15–20 s
Zakres temperatur	Gwarancja
-15 °C/+80 °C	6 lat przy napełnianiu co 2 lata
Norma badawcza	CE
FIA 8865-2015	CE 0036

Zobacz produkt | Klient indywidualny | Firma

Dane techniczne

Motorsport · 1,75 L



Aby sprawdzić homologację, wyszukaj numer modelu w wykazie technicznym FIA.

Numer homologacji FIA	Pojemność
ME.002.24	1,75 L
Wysokość całkowita	Wysokość zbiornika
375 ± 5 mm	288 ± 2 mm
Średnica zbiornika	Materiał zbiornika
110 ± 1 mm	Stal
Gaz napędowy	Środek gaśniczy
Azot	FX51
Ciśnienie próbne	Ciśnienie robocze
36 bar	12 bar
Masa pełnej gaśnicy	Masa pustej gaśnicy
3,6 kg	1,55 kg
Zasięg strumienia	Czas rozładowania
2–3 m	18–23 s
Zakres temperatur	Gwarancja
-15 °C/+80 °C	6 lat przy napełnianiu co 2 lata
Norma badawcza	CE
FIA 8865-2015	CE 0036

Zobacz produkt | Klient indywidualny | Firma

Dane techniczne

Motorsport · 2 L





Aby sprawdzić homologację, wyszukaj numer modelu w wykazie technicznym FIA.

Numer homologacji FIA	Pojemność
ME.003.24	2 L
Wysokość całkowita	Wysokość zbiornika
395 ± 5 mm	313 ± 2 mm
Średnica zbiornika	Materiał zbiornika
110 ± 1 mm	Stal
Gaz napędowy	Środek gaśniczy
Azot	FX51
Ciśnienie próbne	Ciśnienie robocze
36 bar	12 bar
Masa pełnej gaśnicy	Masa pustej gaśnicy
4,04 kg	1,7 kg
Zasięg strumienia	Czas rozładowania
2–3 m	20–25 s
Zakres temperatur	Gwarancja
-15 °C/+80 °C	6 lat przy napełnianiu co 2 lata
Norma badawcza	CE
FIA 8865-2015	CE 0036

Zobacz produkt | Klient indywidualny | Firma

Dane techniczne

Motorsport · 2,4 L



Aby sprawdzić homologację, wyszukaj numer modelu w wykazie technicznym FIA.

Numer homologacji FIA	Pojemność
ME.004.24	2,4 L
Wysokość całkowita	Wysokość zbiornika
355 ± 5 mm	255 ± 2 mm
Średnica zbiornika	Materiał zbiornika
140 ± 1 mm	Stal
Gaz napędowy	Środek gaśniczy
Azot	FX51
Ciśnienie próbne	Ciśnienie robocze
36 bar	12 bar
Masa pełnej gaśnicy	Masa pustej gaśnicy
4,53 kg	1,72 kg
Zasięg strumienia	Czas rozładowania
2–3 m	23–28 s
Zakres temperatur	Gwarancja
-15 °C/+80 °C	6 lat przy napełnianiu co 2 lata
Norma badawcza	CE
FIA 8865-2015	CE 0036

Zobacz produkt | Klient indywidualny | Firma

Dane techniczne

Motorsport · 6 L



Aby sprawdzić homologację, wyszukaj numer modelu w wykazie technicznym FIA.

Numer homologacji FIA ME.005.24	Pojemność 6 L
Wysokość całkowita 512 ± 5 mm	Wysokość zbiornika 430 ± 2 mm
Średnica zbiornika 162 ± 1 mm	Materiał zbiornika Stal
Gaz napędowy Azot	Środek gaśniczy FX51
Ciśnienie próbne 36 bar	Ciśnienie robocze 12 bar
Masa pełnej gaśnicy 10,63 kg	Masa pustej gaśnicy 3,61 kg
Zasięg strumienia 2–3 m	Czas rozładowania 55–60 s
Zakres temperatur -15 °C/+80 °C	Gwarancja 6 lat przy napełnianiu co 2 lata
Norma badawcza FIA 8865-2015	CE CE 0036

Zobacz produkt | Klient indywidualny | Firma

Dane techniczne

Motorsport · 9 L



Aby sprawdzić homologację, wyszukaj numer modelu w wykazie technicznym FIA.

Numer homologacji FIA ME.006.24	Pojemność 9 L
Wysokość całkowita 596 ± 5 mm	Wysokość zbiornika 490 ± 2 mm
Średnica zbiornika 184 ± 1 mm	Materiał zbiornika Stal
Gaz napędowy Azot	Środek gaśniczy FX51
Ciśnienie próbne 36 bar	Ciśnienie robocze 12 bar
Masa pełnej gaśnicy 15,28 kg	Masa pustej gaśnicy 4,75 kg
Zasięg strumienia 2–3 m	Czas rozładowania 100–105 s
Zakres temperatur -15 °C/+80 °C	Gwarancja 6 lat przy napełnianiu co 2 lata
Norma badawcza FIA 8865-2015	CE CE 0036

Zobacz produkt | Klient indywidualny | Firma

Dane techniczne

Uchwyt transportowy · 2 L



Tylko do czerwonej gaśnicy stalowej o podanej pojemności. Aluminiowa rama i dwie stalowe taśmy z szybkim zapięciem. Elementy mocujące poza zestawem.

Numer produktu	5-060-638-820-956
Masa uchwytu	250 g
Wysokość uchwytu	317 mm
Głębokość uchwytu	120 mm
Szerokość uchwytu	110 mm
Materiał	Aluminium
Norma badawcza	NF 074 Rev.11

Zobacz produkt | Klient indywidualny | Firma

Dane techniczne

Uchwyt transportowy · 6 L



Tylko do czerwonej gaśnicy stalowej o podanej pojemności. Aluminiowa rama i dwie stalowe taśmy z szybkim zapięciem. Elementy mocujące poza zestawem.

Numer produktu	5-060-638-820-970
Masa uchwytu	355 g
Wysokość uchwytu	430 mm
Głębokość uchwytu	170 mm
Szerokość uchwytu	162 mm
Materiał	Aluminium
Norma badawcza	NF 074 Rev.11

Zobacz produkt | Klient indywidualny | Firma

Dane techniczne

Uchwyt transportowy · 9 L



Tylko do czerwonej gaśnicy stalowej o podanej pojemności. Aluminiowa rama i dwie stalowe taśmy z szybkim zapięciem. Elementy mocujące poza zestawem.

Numer produktu	Masa uchwytu
5-060-638-820-987	394 g
Wysokość uchwytu	Głębokość uchwytu
500 mm	190 mm
Szerokość uchwytu	Materiał
184 mm	Aluminium
Norma badawcza	
NF 074 Rev.11	

Zobacz produkt | Klient indywidualny | Firma

Dane techniczne

Stojak modułowy



Antypoślizgowa podstawa do gaśnic 2, 6 i 9 l. Podstawy można łączyć dwoma dołączonymi łącznikami.

Numer produktu	Masa całkowita
5-060-638-820-772	1,4 kg
Wymiary	**Materiał**
295 × 270 × 665 mm	Polipropylen

Zobacz produkt | Klient indywidualny | Firma

Dane techniczne

Znak fotoluminescencyjny





Tabliczka PVC świeci w ciemności po naświetleniu. Dostępna w kilku językach.

Materiał	Kształt
PVC	Prostokąt
Liczba w opakowaniu	Wymiary
1	150 × 100 × 1 mm
Masa	Montaż
30 g	Taśmy montażowe (poza zestawem)

Zobacz produkt | Klient indywidualny | Firma

Dane techniczne

Znak standardowy



Biała tabliczka PVC do oznaczenia miejsca gaśnicy. Dostępna w kilku językach.

Materiał	Kształt
PVC	Prostokąt
Liczba w opakowaniu	Wymiary
1	150 × 100 × 1 mm
Masa	Montaż
20 g	Taśmy montażowe (poza zestawem)

Zobacz produkt | Klient indywidualny | Firma

B2B / EXPORT

Etykiety na rynki docelowe

Przy zamówieniu hurtowym podaj kraj dostawy, języki, produkty, ilości i wymagania lokalne. Treść, wymiary i miejsce naklejenia zatwierdza się przed drukiem. Oryginalne oznaczenia techniczne pozostają widoczne.



France · FR



Slovensko · SK



Česko · CS



International · EN

Projekty poglądowe wymagają zatwierdzenia przed użyciem.

Zamów etykiety wraz z zamówieniem hurtowym



Zostań partnerem

Podaj obszar działania, wybrane modele i przewidywane ilości.

Marka własna

W przypadku marki własnej podaj języki etykiet, asortyment i ilości.

Dystrybucja · Odsprzedaż B2B i B2C

W przypadku dystrybucji lub odsprzedaży podaj kanały handlowe i obszar dostaw.

B2B **B2C**

Zostań partnerem **office@firetechsolutions.net**

Cyfrowe wizualizacje produktów. Wykończenie i proporcje mogą się różnić.