2026 / SV

Produktkatalog

Brandsläckare, släckmedel och tillbehör



FX51 / FX73 / Motorsport

Se sortimentet online

Digitala produktillustrationer. Ytfinish och proportioner kan variera.

Innehåll

Bärbara brandsläckare

Rött stål · 2 L 11
Rött stål · 6 L 12
Rött stål · 9 L 13
Rostfritt stål · 2 L 14
Rostfritt stål · 6 L 15
Rostfritt stål · 9 L 16
Kompakt rostfritt · 500 ml 17
Svart brandsläckare 18

Motorsport

Motorsport · 1,4 L 19
Motorsport · 1,75 L 20
Motorsport · 2 L 21
Motorsport · 2,4 L 22
Motorsport · 6 L 23
Motorsport · 9 L 24

Tillbehör

Transportfäste · 2 L 25
Transportfäste · 6 L 26
Transportfäste · 9 L 27
Modulstativ 28
Efterlysande skylt 29
Standardskylt 30

Hemma och på resan / 03
På arbetsplatsen / 04
FX51 / 08
FX73 / 09
Etiketter för destinationslandet / 31
Bli partner / 32

Användningsområden

Hemma och på resan



Kompakt rostfritt · 500 ml

Lägenhetskök · kastrull och köksfläkt



Kompakt rostfritt · 500 ml

Husbil · brandsläckare inom räckhåll



Rostfritt stål · 6 L

Trädgård · brinnande ved

Digitala produktillustrationer. Ytfinish och proportioner kan variera.

Användningsområden

På arbetsplatsen



Rostfritt stål · 2 L

Professionellt kök



Rött stål · 6 L

Utrustning för kollektivtrafiken · tunnelbana, buss och spårvagn



Motorsport · 2 L

Sportbil · 12 V-batteri

Digitala produktillustrationer. Ytfinish och proportioner kan variera.

Bärbara brandsläckare

Rött stål



Rostfritt stål



Jämför modellerna

Rött stål

Volym	Höjd mm	Cylinder-Ø mm	Fylld vikt kg	A/B/F
2 L	415	110	4,09	13A / 34B / 25F
6 L	520	162	10,67	34A / 113B / 75F
9 L	595	184	15,13	55A / 183B / 75F

Rostfritt stål

Volym	Höjd mm	Cylinder-Ø mm	Fylld vikt kg	A/B/F
2 L	430	110	3,52	13A / 34B / 25F
6 L	530	162	9,5	34A / 113B / 75F
9 L	635	180	14,28	55A / 183B / 75F

13A	Trä, papper	**34B**	Brandfarliga vätskor	**25F**	Matoljor och matfetter

Siffran före bokstaven anger släckeffekten vid en standardiserad brandprovning. Se den valda modellens etikett för brandklasser och släckeffekt.

Se brandprov

Kompakta modeller och svart utförande





Kompakt rostfritt

500 ml

295 × Ø64 mm · 1,1 kg

3A / 13B / 5F

Visa produktinformation



Svart brandsläckare

2 L föreslaget

Visa produktinformation

Den kompakta modellen i rostfritt stål tar liten plats. Det svarta utförandet kan efterfrågas. Modell och volym behöver bekräftas.

Motorsport






1,4 L | 1,75 L | 2 L | 2,4 L | 6 L | 9 L

Volym	Höjd mm	Cylinder-Ø mm	Fylld vikt kg
1,4 L	325	110	3,06
1,75 L	375	110	3,6
2 L	395	110	4,04
2,4 L	355	140	4,53
6 L	512	162	10,63
9 L	596	184	15,28

Se den valda modellens etikett för brandklasser och släckeffekt.

FX51

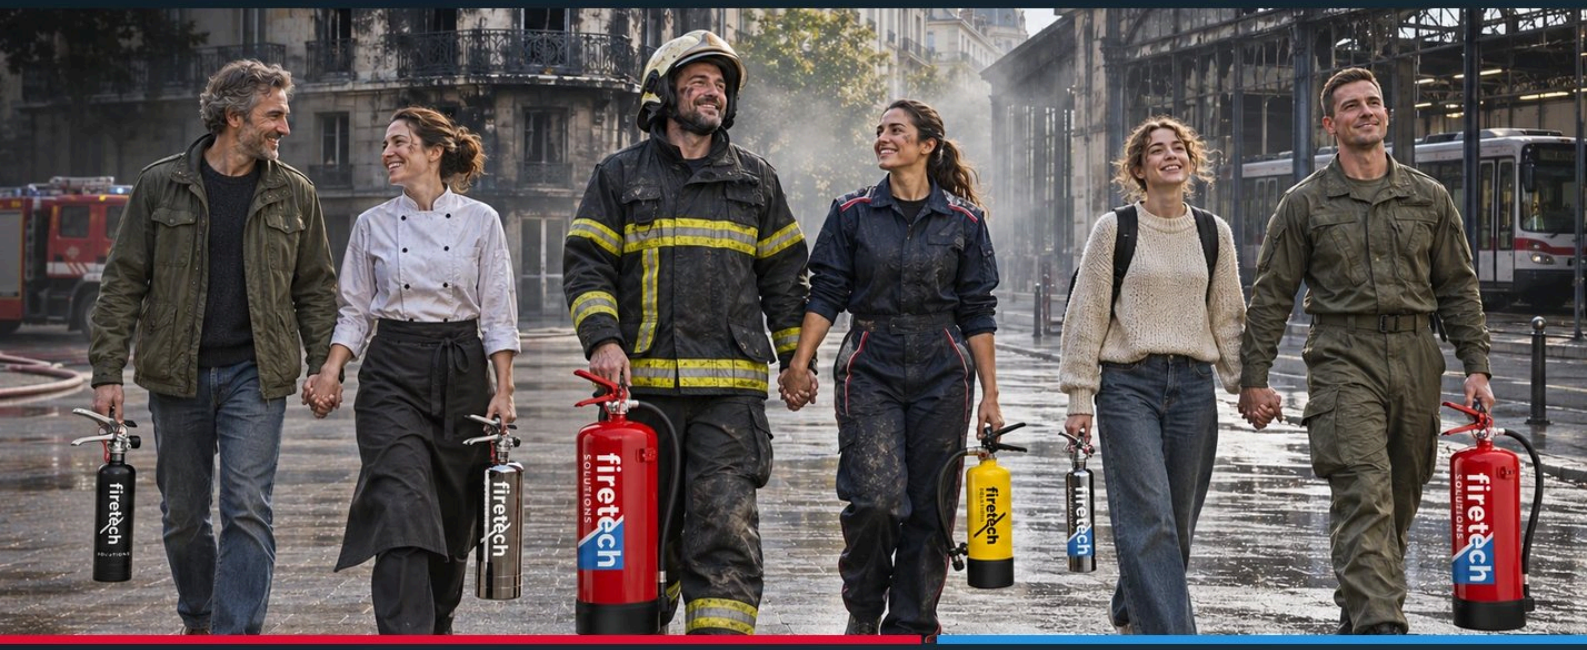

Vattenbaserat släckmedel

Medlet i våra bärbara All Fires-brandsläckare. Brandklasser och släckeffekt anges på varje modells etikett.



Rött stål	Rostfritt stål	Kompakt rostfritt	Motorsport
2 / 6 / 9 L	2 / 6 / 9 L	500 ml	1,4 L – 9 L

Behållare från 1,4 till 1 000 L

Visa produktinformation

Begär offert

FX73



Bekämpning av storskaliga bränder

Ett professionellt koncentrat för vegetationsbränder och stora byggnadsbränder, med varianter för mark- och luftburen utrustning.



Large Scale
Insats från marken och luften

Land
Insats från marken

Air
Insats från luften

Koncentrat i bulk från 1 000 L

Visa produktinformation

Begär offert


Tillbehör



Transportfäste · 2 L



Transportfäste · 6 L

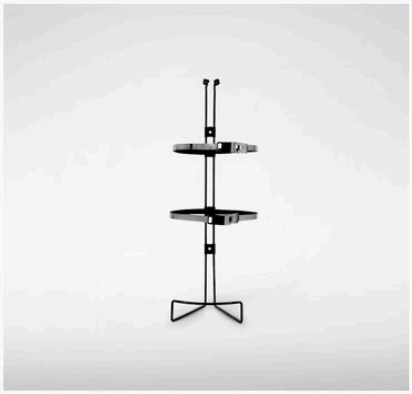

Transportfäste · 9 L



Modulstativ



Efterlysande skylt



Standardskylt

Digitala produktillustrationer. Ytfinish och proportioner kan variera.

Tekniska uppgifter

Rött stål · 2 L



Väggkrok ingår. Välj hållare efter behållarens utförande och volym.


Artikelnummer 809-765-347-846	Kapacitet 2 L
Total produkthöjd 415 mm	Cylinderhöjd 313 mm
Cylinderdiameter 110 mm	Cylindermaterial Stål
Gas under tryck Kväve	Släckmedel FX51
Testtryck 30 bar	Arbetstryck 12 bar
Vikt (full) 4,09 kg	Vikt (tom) 1,75 kg
Sprayområde 1–3 m	Urladdningstid 20–25 s
Temperaturområde -15 °C/+60 °C	Garanti 5 år
A / B / F 13A / 34B / 25F	CE CE 0036
Europeisk teststandard EN 3-7, EN 3-8	MED BSI/MED/3.2/796133

Visa produktinformation | Privatkund | Företag

Tekniska uppgifter

Rött stål · 6 L



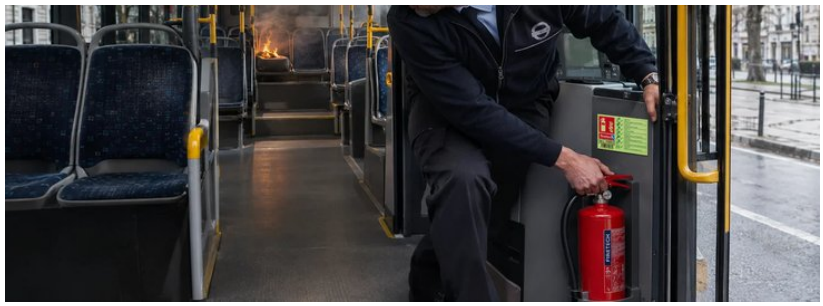

Väggkrok ingår. Välj hållare efter behållarens utförande och volym.

Artikelnummer 809-765-347-876	Kapacitet 6 L
Total produkthöjd 520 mm	Cylinderhöjd 430 mm
Cylinderdiameter 162 mm	Cylindermaterial Stål
Gas under tryck Kväve	Släckmedel FX51
Testtryck 30 bar	Arbetstryck 12 bar
Vikt (full) 10,67 kg	Vikt (tom) 3,65 kg
Sprayområde 1–4 m	Urladdningstid 25–35 s
Temperaturområde -15 °C/+60 °C	Garanti 5 år
A / B / F 34A / 113B / 75F	CE CE 0036
Europeisk teststandard EN 3-7, EN 3-8	MED BSI/MED/3.2/796133

Visa produktinformation | Privatkund | Företag

Tekniska uppgifter

Rött stål · 9 L





Väggkrok ingår. Välj hållare efter behållarens utförande och volym.

Artikelnummer 809-765-347-906	Kapacitet 9 L
Total produkthöjd 595 mm	Cylinderhöjd 490 mm
Cylinderdiameter 184 mm	Cylindermaterial Stål
Gas under tryck Kväve	Släckmedel FX51
Testtryck 30 bar	Arbetstryck 12 bar
Vikt (full) 15,13 kg	Vikt (tom) 4,6 kg
Sprayområde 1–4 m	Urladdningstid 45–55 s
Temperaturområde -15 °C/+60 °C	Garanti 5 år
A / B / F 55A / 183B / 75F	CE CE 0036
Europeisk teststandard EN 3-7, EN 3-8	MED BSI/MED/3.2/796133

Visa produktinformation | Privatkund | Företag

Tekniska uppgifter

Rostfritt stål · 2 L





Väggkrok ingår. Välj hållare efter behållarens utförande och volym.

Artikelnummer 809-765-347-066	Kapacitet 2 L
Total produkthöjd 430 mm	Cylinderhöjd 335 mm
Cylinderdiameter 110 mm	Cylindermaterial Rostfritt stål
Gas under tryck Kväve	Släckmedel FX51
Testtryck 30 bar	Arbetstryck 12 bar
Vikt (full) 3,52 kg	Vikt (tom) 1,18 kg
Sprayområde 1–3 m	Urladdningstid 15–20 s
Temperaturområde -15 °C/+60 °C	Garanti 5 år
A / B / F 13A / 34B / 25F	CE CE 0036

Visa produktinformation | Privatkund | Företag

Tekniska uppgifter

Rostfritt stål · 6 L





Väggkrok ingår. Välj hållare efter behållarens utförande och volym.

Artikelnummer 809-765-347-096	Kapacitet 6 L
Total produkthöjd 530 mm	Cylinderhöjd 450 mm
Cylinderdiameter 162 mm	Cylindermaterial Rostfritt stål
Gas under tryck Kväve	Testtryck 30 bar
Arbetstryck 12 bar	Släckmedel FX51
Vikt (full) 9,50 kg	Vikt (tom) 2,48 kg
Sprayområde 1–4 m	Urladdningstid 25–30 s
Temperaturområde -15 °C/+60 °C	Garanti 5 år
A / B / F 34A / 113B / 75F	CE CE 0036

Visa produktinformation | Privatkund | Företag

Tekniska uppgifter

Rostfritt stål · 9 L



Väggkrok ingår. Välj hållare efter behållarens utförande och volym.

Artikelnummer 809-765-347-126	Kapacitet 9 L
Total produkthöjd 635 mm	Cylinderhöjd 545 mm
Cylinderdiameter 180 mm	Cylindermaterial Rostfritt stål
Gas under tryck Kväve	Släckmedel FX51
Testtryck 30 bar	Arbetstryck 12 bar
Vikt (full) 14,28 kg	Vikt (tom) 3,75 kg
Sprayområde 1–4 m	Urladdningstid 35–45 s
Temperaturområde -15 °C/+60 °C	Garanti 5 år
A / B / F 55A / 183B / 75F	CE CE 0036

Visa produktinformation | Privatkund | Företag

Tekniska uppgifter

Kompakt rostfritt · 500 ml





Kompakt aerosol i rostfritt stål med transportfäste.

Artikelnummer 809-765-347-816	Kapacitet 500 ml
Total produkthöjd 295 mm	Cylinderhöjd 235 mm
Cylinderdiameter 64 mm	Cylindermaterial Rostfritt stål
Gas under tryck Kväve	Släckmedel FX51
Testtryck 27 bar	Arbetstryck 10–12 bar
Vikt (full) 1,1 kg	Vikt (tom) 0,52 kg
Sprayområde 1–2 m	Urladdningstid 8–12 s
Temperaturområde -15 °C/+60 °C	Garanti 3 år
A / B / F 3A / 13B / 5F	

Visa produktinformation | Privatkund | Företag

Tekniska uppgifter

Svart brandsläckare





2 L föreslaget

Tekniska data att bekräfta

Tillverkarreferens, volym, mått, vikt, släckmedel, tryck, räckvidd, tömningstid, temperaturområde, garanti, släckeffekt och certifikat.

Kontakta Firetech Solutions för att bekräfta tillgängliga volymer och brandklasser.

Visa produktinformation

Företag

Tekniska uppgifter

Motorsport · 1,4 L



Kontrollera homologeringen genom att söka efter modellnumret i FIA:s tekniska lista.

FIA-homologeringsnummer	Kapacitet
ME.001.24	1,4 L
Total produkthöjd	Cylinderhöjd
325 ± 5 mm	245 ± 2 mm
Cylinderdiameter	Cylindermaterial
110 ± 1 mm	Stål
Gas under tryck	Släckmedel
Kväve	FX51
Testtryck	Arbetstryck
36 bar	12 bar
Vikt (full)	Vikt (tom)
3,06 kg	1,42 kg
Sprayområde	Urladdningstid
2–3 m	15–20 s
Temperaturområde	Garanti
-15 °C/+80 °C	6 år vid återfyllning vartannat år
Teststandard	CE
FIA 8865-2015	CE 0036

Visa produktinformation | Privatkund | Företag

Tekniska uppgifter

Motorsport · 1,75 L



Kontrollera homologeringen genom att söka efter modellnumret i FIA:s tekniska lista.

FIA-homologeringsnummer	Kapacitet
ME.002.24	1,75 L
Total produkthöjd	Cylinderhöjd
375 ± 5 mm	288 ± 2 mm
Cylinderdiameter	Cylindermaterial
110 ± 1 mm	Stål
Gas under tryck	Släckmedel
Kväve	FX51
Testtryck	Arbetstryck
36 bar	12 bar
Vikt (full)	Vikt (tom)
3,6 kg	1,55 kg
Sprayområde	Urladdningstid
2–3 m	18–23 s
Temperaturområde	Garanti
-15 °C/+80 °C	6 år vid återfyllning vartannat år
Teststandard	CE
FIA 8865-2015	CE 0036

Visa produktinformation | Privatkund | Företag

Tekniska uppgifter

Motorsport · 2 L





Kontrollera homologeringen genom att söka efter modellnumret i FIA:s tekniska lista.

FIA-homologeringsnummer	Kapacitet
ME.003.24	2 L
Total produkthöjd	Cylinderhöjd
395 ± 5 mm	313 ± 2 mm
Cylinderdiameter	Cylindermaterial
110 ± 1 mm	Stål
Gas under tryck	Släckmedel
Kväve	FX51
Testtryck	Arbetstryck
36 bar	12 bar
Vikt (full)	Vikt (tom)
4,04 kg	1,7 kg
Sprayområde	Urladdningstid
2–3 m	20–25 s
Temperaturområde	Garanti
-15 °C/+80 °C	6 år vid återfyllning vartannat år
Teststandard	CE
FIA 8865-2015	CE 0036

Visa produktinformation | Privatkund | Företag

Tekniska uppgifter

Motorsport · 2,4 L



Kontrollera homologeringen genom att söka efter modellnumret i FIA:s tekniska lista.

FIA-homologeringsnummer	Kapacitet
ME.004.24	2,4 L
Total produkthöjd	Cylinderhöjd
355 ± 5 mm	255 ± 2 mm
Cylinderdiameter	Cylindermaterial
140 ± 1 mm	Stål
Gas under tryck	Släckmedel
Kväve	FX51
Testtryck	Arbetstryck
36 bar	12 bar
Vikt (full)	Vikt (tom)
4,53 kg	1,72 kg
Sprayområde	Urladdningstid
2–3 m	23–28 s
Temperaturområde	Garanti
-15 °C/+80 °C	6 år vid återfyllning vartannat år
Teststandard	CE
FIA 8865-2015	CE 0036

Visa produktinformation | Privatkund | Företag

Tekniska uppgifter

Motorsport · 6 L



Kontrollera homologeringen genom att söka efter modellnumret i FIA:s tekniska lista.

FIA-homologeringsnummer	Kapacitet
ME.005.24	6 L
Total produkthöjd	Cylinderhöjd
512 ± 5 mm	430 ± 2 mm
Cylinderdiameter	Cylindermaterial
162 ± 1 mm	Stål
Gas under tryck	Släckmedel
Kväve	FX51
Testtryck	Arbetstryck
36 bar	12 bar
Vikt (full)	Vikt (tom)
10,63 kg	3,61 kg
Sprayområde	Urladdningstid
2–3 m	55–60 s
Temperaturområde	Garanti
-15 °C/+80 °C	6 år vid återfyllning vartannat år
Teststandard	CE
FIA 8865-2015	CE 0036

Visa produktinformation | Privatkund | Företag

Tekniska uppgifter

Motorsport · 9 L



Kontrollera homologeringen genom att söka efter modellnumret i FIA:s tekniska lista.

FIA-homologeringsnummer	Kapacitet
ME.006.24	9 L
Total produkthöjd	Cylinderhöjd
596 ± 5 mm	490 ± 2 mm
Cylinderdiameter	Cylindermaterial
184 ± 1 mm	Stål
Gas under tryck	Släckmedel
Kväve	FX51
Testtryck	Arbetstryck
36 bar	12 bar
Vikt (full)	Vikt (tom)
15,28 kg	4,75 kg
Sprayområde	Urladdningstid
2–3 m	100–105 s
Temperaturområde	Garanti
-15 °C/+80 °C	6 år vid återfyllning vartannat år
Teststandard	CE
FIA 8865-2015	CE 0036

Visa produktinformation | Privatkund | Företag

Tekniska uppgifter

Transportfäste · 2 L



Endast för den röda stålsläckaren med angiven volym. Aluminiumram och två stålband med snabbspännen. Fästdetaljer ingår inte.

Artikelnummer	Fästevikt
5-060-638-820-956	250 g
Fästehöjd	Fästdjup
317 mm	120 mm
Fästebredd	Material
110 mm	Aluminium
Teststandard	
NF 074 Rev.11	

Visa produktinformation | Privatkund | Företag

Tekniska uppgifter

Transportfäste · 6 L



Endast för den röda stålsläckaren med angiven volym. Aluminiumram och två stålband med snabbspännen. Fästdetaljer ingår inte.

Artikelnummer	Fästevikt
5-060-638-820-970	355 g
Fästehöjd	Fästdjup
430 mm	170 mm
Fästebredd	Material
162 mm	Aluminium
Teststandard	
NF 074 Rev.11	

Visa produktinformation | Privatkund | Företag

Tekniska uppgifter

Transportfäste · 9 L



Endast för den röda stålsläckaren med angiven volym. Aluminiumram och två stålband med snabbspännen. Fästdetaljer ingår inte.

Artikelnummer	Fästevikt
5-060-638-820-987	394 g
Fästehöjd	Fästdjup
500 mm	190 mm
Fästebredd	Material
184 mm	Aluminium
Teststandard	
NF 074 Rev.11	

Visa produktinformation | Privatkund | Företag

Tekniska uppgifter

Modulstativ



Halkskyddat golvstativ för släckare på 2, 6 och 9 l. Stativ kan kopplas samman med de två medföljande kopplingarna.

Artikelnummer	Total Weight
5-060-638-820-772	1,4 kg
Overall Dimensions	**Material**
295 × 270 × 665 mm	Polypropen

Visa produktinformation | Privatkund | Företag

Tekniska uppgifter

Efterlysande skylt





PVC-skylt som efter belysning lyser i mörkret. Finns på flera språk.

Material	Form
PVC	Rektangulär
Antal förpackningar	Objektsmått
1	150 × 100 × 1 mm
Artikelvikt	Upphängningsmetod
30 g	Hängremsor (ingår ej)

Visa produktinformation | Privatkund | Företag

Tekniska uppgifter

Standardskylt



Vit PVC-skylt för att märka ut släckarens placering. Finns på flera språk.

Material	Form
PVC	Rektangulär
Antal förpackningar	Objektsmått
1	150 × 100 × 1 mm
Artikelvikt	Upphängningsmetod
20 g	Hängremsor (ingår ej)

Visa produktinformation | Privatkund | Företag

B2B / EXPORT

Etiketter för destinationslandet

Ange leveransland, språk, produkter, antal och lokala krav vid grossistbeställning. Innehåll, mått och placering godkänns före tryck. De ursprungliga tekniska märkningarna förblir synliga.



France · FR



Slovensko · SK



Česko · CS



International · EN

Designförslag som ska godkännas före användning.

Begär etiketter till en grossistbeställning



Bli partner

Ange ert område, önskade modeller och uppskattade volymer.

Eget varumärke

För eget varumärke, ange etikettspråk, sortiment och volymer.

Distribution · Återförsäljning B2B och B2C

För distribution eller återförsäljning, ange säljkanaler och leveransområde.

B2B **B2C**

Bli partner **office@firetechsolutions.net**

Digitala produktillustrationer. Ytfinish och proportioner kan variera.