2026 / DA

Produktkatalog

Brandslukkere, slukningsmidler og tilbehør



FX51 / FX73 / Motorsport

Se sortimentet online

Digitale produktillustrationer. Finish og proportioner kan variere.

Indhold

Transportable brandslukkere

Rødt stål · 2 L 11
Rødt stål · 6 L 12
Rødt stål · 9 L 13
Rustfrit stål · 2 L 14
Rustfrit stål · 6 L 15
Rustfrit stål · 9 L 16
Kompakt rustfrit · 500 ml 17
Sort brandslukker 18

Motorsport

Motorsport · 1,4 L 19
Motorsport · 1,75 L 20
Motorsport · 2 L 21
Motorsport · 2,4 L 22
Motorsport · 6 L 23
Motorsport · 9 L 24

Tilbehør

Transportbeslag · 2 L 25
Transportbeslag · 6 L 26
Transportbeslag · 9 L 27
Modulært stativ 28
Selvlysende skilt 29
Standardskilt 30

Hjemme og på farten / 03
På arbejdspladsen / 04
FX51 / 08
FX73 / 09
Etiketter til destinationslandet / 31
Bliv partner / 32

Anvendelsesområder

Hjemme og på farten



Kompakt rustfrit · 500 ml

Lejlighedskøkken · gryde og emhætte



Kompakt rustfrit · 500 ml

Autocamper · brandslukker inden for rækkevidde



Rustfrit stål · 6 L

Have · brændende træ

Digitale produktillustrationer. Finish og proportioner kan variere.

Anvendelsesområder

På arbejdspladsen



Rustfrit stål · 2 L

Professionelt køkken



Rødt stål · 6 L

Udstyr til offentlig transport · metro, bus og sporvogn



Motorsport · 2 L

Sportsvogn · 12 V-batteri

Digitale produktillustrationer. Finish og proportioner kan variere.

Transportable brandslukkere

Rødt stål



Rustfrit stål



Sammenlign modeller

Rødt stål

Volumen	Højde mm	Cylinder-Ø mm	Fyldt vægt kg	A/B/F
2 L	415	110	4,09	13A / 34B / 25F
6 L	520	162	10,67	34A / 113B / 75F
9 L	595	184	15,13	55A / 183B / 75F

Rustfrit stål

Volumen	Højde mm	Cylinder-Ø mm	Fyldt vægt kg	A/B/F
2 L	430	110	3,52	13A / 34B / 25F
6 L	530	162	9,5	34A / 113B / 75F
9 L	635	180	14,28	55A / 183B / 75F

13A	Træ, papir	**34B**	Brandbare væsker	**25F**	Madolier og fedtstoffer

Tallet foran bogstavet angiver slukningsevnen ved en standardiseret brandprøve. Se brandklasser og slukningsevne på den valgte models mærkat.

Se brandprøver

Kompakte modeller og sort finish





Kompakt rustfrit

500 ml

295 × Ø64 mm · 1,1 kg

3A / 13B / 5F

Se produktdetaljer



Sort brandslukker

2 L foreslået

Se produktdetaljer

Den kompakte model i rustfrit stål fylder kun lidt. Den sorte udførelse fås på forespørgsel. Model og volumen skal bekræftes.

Motorsport





Volumen	Højde mm	Cylinder-Ø mm	Fyldt vægt kg
1,4 L	325	110	3,06
1,75 L	375	110	3,6
2 L	395	110	4,04
2,4 L	355	140	4,53
6 L	512	162	10,63
9 L	596	184	15,28

Se brandklasser og slukningsevne på den valgte models mærkat.

FX51

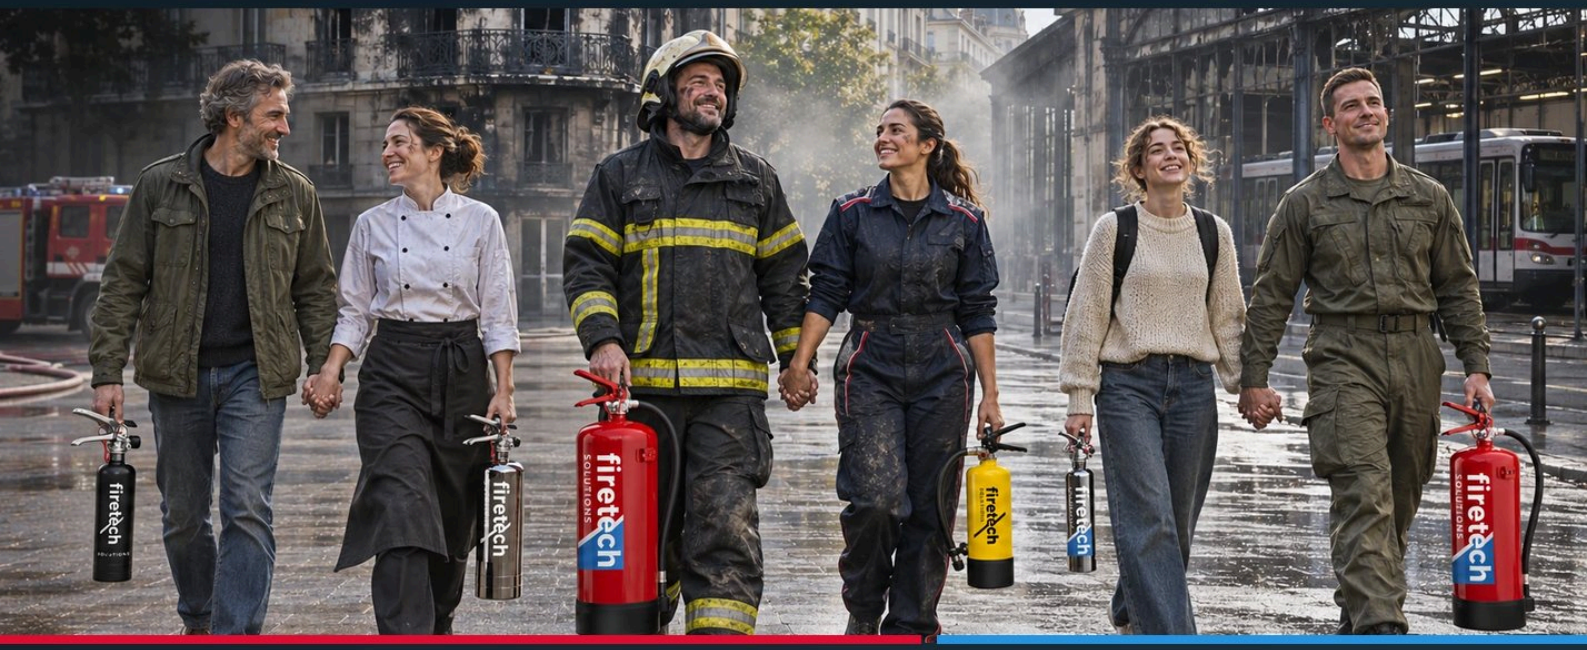

Vandbaseret slukningsmiddel

Midlet i vores bærbare All Fires-brandslukkere. Brandklasser og slukningsevne fremgår af den enkelte models mærkat.



Rødt stål	Rustfrit stål	Kompakt rustfrit	Motorsport
2 / 6 / 9 L	2 / 6 / 9 L	500 ml	1,4 L – 9 L

Beholdere fra 1,4 til 1.000 L

Se produktdetaljer

Bed om et tilbud

FX73



Bekæmpelse af store brande

Et professionelt koncentrat til naturbrande og store bygningsbrande, med varianter til udstyr på jorden og i luften.



Large Scale
Indsats fra jorden og luften

Land
Indsats fra jorden

Air
Indsats fra luften

Koncentrat i bulk fra 1.000 L

Se produktdetaljer

Bed om et tilbud

Tilbehør



Transportbeslag · 2 L



Transportbeslag · 6 L

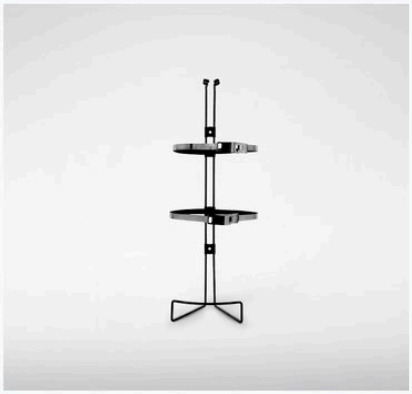

Transportbeslag · 9 L



Modulært stativ



Selvlysende skilt



Standardskilt

Digitale produktillustrationer. Finish og proportioner kan variere.

Tekniske data

Rødt stål · 2 L



Vægkrog medfølger. Vælg holder efter beholderens overflade og kapacitet.

Varenummer 809-765-347-846	Kapacitet 2 L
Samlet produkthøjde 415 mm	Cylinderhøjde 313 mm
Cylinderdiameter 110 mm	Cylindermateriale Stål
Gas under tryk Nitrogen	Slukningsmiddel FX51
Testtryk 30 bar	Arbejdstryk 12 bar
Vægt (fuld) 4,09 kg	Vægt (tom) 1,75 kg
Sprøjteområde 1–3 m	Udledningstid 20–25 s
Temperaturområde -15 °C/+60 °C	Garanti 5 år
A / B / F 13A / 34B / 25F	CE CE 0036
Europæisk teststandard EN 3-7, EN 3-8	MED BSI/MED/3.2/796133

Se produktdetaljer | Privatkunde | Erhverv

Tekniske data

Rødt stål · 6 L



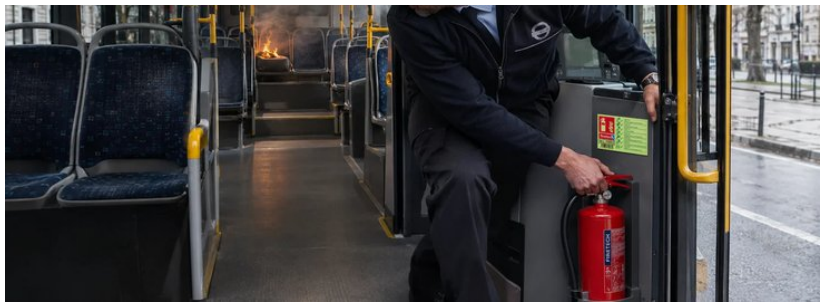

Vægkrog medfølger. Vælg holder efter beholderens overflade og kapacitet.

Varenummer 809-765-347-876	Kapacitet 6 L
Samlet produkthøjde 520 mm	Cylinderhøjde 430 mm
Cylinderdiameter 162 mm	Cylindermateriale Stål
Gas under tryk Nitrogen	Slukningsmiddel FX51
Testtryk 30 bar	Arbejdstryk 12 bar
Vægt (fuld) 10,67 kg	Vægt (tom) 3,65 kg
Sprøjteområde 1–4 m	Udledningstid 25–35 s
Temperaturområde -15 °C/+60 °C	Garanti 5 år
A / B / F 34A / 113B / 75F	CE CE 0036
Europæisk teststandard EN 3-7, EN 3-8	MED BSI/MED/3.2/796133

Se produktdetaljer | Privatkunde | Erhverv

Tekniske data

Rødt stål · 9 L





Vægkrog medfølger. Vælg holder efter beholderens overflade og kapacitet.

Varenummer 809-765-347-906	Kapacitet 9 L
Samlet produkthøjde 595 mm	Cylinderhøjde 490 mm
Cylinderdiameter 184 mm	Cylindermateriale Stål
Gas under tryk Nitrogen	Slukningsmiddel FX51
Testtryk 30 bar	Arbejdstryk 12 bar
Vægt (fuld) 15,13 kg	Vægt (tom) 4,6 kg
Sprøjteområde 1–4 m	Udledningstid 45–55 s
Temperaturområde -15 °C/+60 °C	Garanti 5 år
A / B / F 55A / 183B / 75F	CE CE 0036
Europæisk teststandard EN 3-7, EN 3-8	MED BSI/MED/3.2/796133

Se produktdetaljer | Privatkunde | Erhverv

Tekniske data

Rustfrit stål · 2 L





Vægkrog medfølger. Vælg holder efter beholderens overflade og kapacitet.

Varenummer	809-765-347-066
Kapacitet	2 L
Samlet produkthøjde	430 mm
Cylinderhøjde	335 mm
Cylinderdiameter	110 mm
Cylindermateriale	Rustfrit stål
Gas under tryk	Nitrogen
Slukningsmiddel	FX51
Testtryk	30 bar
Arbejdstryk	12 bar
Vægt (fuld)	3,52 kg
Vægt (tom)	1,18 kg
Sprøjteområde	1–3 m
Udledningstid	15–20 s
Temperaturområde	-15 °C/+60 °C
Garanti	5 år
A / B / F	13A / 34B / 25F
CE	CE 0036

Se produktdetaljer | Privatkunde | Erhverv

Tekniske data

Rustfrit stål · 6 L





Vægkrog medfølger. Vælg holder efter beholderens overflade og kapacitet.

Varenummer	809-765-347-096
Kapacitet	6 L
Samlet produkthøjde	530 mm
Cylinderhøjde	450 mm
Cylinderdiameter	162 mm
Cylindermateriale	Rustfrit stål
Gas under tryk	Nitrogen
Testtryk	30 bar
Arbejdstryk	12 bar
Slukningsmiddel	FX51
Vægt (fuld)	9,50 kg
Vægt (tom)	2,48 kg
Sprøjteområde	1–4 m
Udledningstid	25–30 s
Temperaturområde	-15 °C/+60 °C
Garanti	5 år
A / B / F	34A / 113B / 75F
CE	CE 0036

Se produktdetaljer | Privatkunde | Erhverv

Tekniske data

Rustfrit stål · 9 L



Vægkrog medfølger. Vælg holder efter beholderens overflade og kapacitet.

Varenummer	Kapacitet
809-765-347-126	9 L
Samlet produkthøjde	Cylinderhøjde
635 mm	545 mm
Cylinderdiameter	Cylindermateriale
180 mm	Rustfrit stål
Gas under tryk	Slukningsmiddel
Nitrogen	FX51
Testtryk	Arbejdstryk
30 bar	12 bar
Vægt (fuld)	Vægt (tom)
14,28 kg	3,75 kg
Sprøjteområde	Udledningstid
1–4 m	35–45 s
Temperaturområde	Garanti
-15 °C/+60 °C	5 år
A / B / F	CE
55A / 183B / 75F	CE 0036

Se produktdetaljer | Privatkunde | Erhverv

Tekniske data

Kompakt rustfrit · 500 ml





Kompakt aerosol i rustfrit stål med transportbeslag.

Varenummer	809-765-347-816
Kapacitet	500 ml
Samlet produkthøjde	295 mm
Cylinderhøjde	235 mm
Cylinderdiameter	64 mm
Cylindermateriale	Rustfrit stål
Gas under tryk	Nitrogen
Slukningsmiddel	FX51
Testtryk	27 bar
Arbejdstryk	10–12 bar
Vægt (fuld)	1,1 kg
Vægt (tom)	0,52 kg
Sprøjteområde	1–2 m
Udledningstid	8–12 s
Temperaturområde	-15 °C/+60 °C
Garanti	3 år
A / B / F	3A / 13B / 5F

Se produktdetaljer | Privatkunde | Erhverv

Tekniske data

Sort brandslukker





2 L foreslået

Tekniske data til bekræftelse

Producentreference, kapacitet, mål, vægt, slukningsmiddel, tryk, rækkevidde, tømningstid, temperaturområde, garanti, slukningsevne og certifikater.

Kontakt Firetech Solutions for oplysninger om størrelser og brandklasser.

Se produktdetaljer

Erhverv

Tekniske data

Motorsport · 1,4 L



Kontrollér homologeringen ved at slå modelnummeret op i FIAs tekniske liste.

FIA homologationsnummer	Kapacitet
ME.001.24	1,4 L
Samlet produkthøjde	Cylinderhøjde
325 ± 5 mm	245 ± 2 mm
Cylinderdiameter	Cylindermateriale
110 ± 1 mm	Stål
Gas under tryk	Slukningsmiddel
Nitrogen	FX51
Testtryk	Arbejdstryk
36 bar	12 bar
Vægt (fuld)	Vægt (tom)
3,06 kg	1,42 kg
Sprøjteområde	Udledningstid
2–3 m	15–20 s
Temperaturområde	Garanti
-15 °C/+80 °C	6 år ved genopfyldning hvert 2. år
Teststandard	CE
FIA 8865-2015	CE 0036

Se produktdetaljer | Privatkunde | Erhverv

Tekniske data

Motorsport · 1,75 L



Kontrollér homologeringen ved at slå modelnummeret op i FIAs tekniske liste.

FIA homologationsnummer	Kapacitet
ME.002.24	1,75 L
Samlet produkthøjde	Cylinderhøjde
375 ± 5 mm	288 ± 2 mm
Cylinderdiameter	Cylindermateriale
110 ± 1 mm	Stål
Gas under tryk	Slukningsmiddel
Nitrogen	FX51
Testtryk	Arbejdstryk
36 bar	12 bar
Vægt (fuld)	Vægt (tom)
3,6 kg	1,55 kg
Sprøjteområde	Udledningstid
2–3 m	18–23 s
Temperaturområde	Garanti
-15 °C/+80 °C	6 år ved genopfyldning hvert 2. år
Teststandard	CE
FIA 8865-2015	CE 0036

Se produktdetaljer | Privatkunde | Erhverv

Tekniske data

Motorsport · 2 L





Kontrollér homologeringen ved at slå modelnummeret op i FIAs tekniske liste.

FIA homologationsnummer	Kapacitet
ME.003.24	2 L
Samlet produkthøjde	Cylinderhøjde
395 ± 5 mm	313 ± 2 mm
Cylinderdiameter	Cylindermateriale
110 ± 1 mm	Stål
Gas under tryk	Slukningsmiddel
Nitrogen	FX51
Testtryk	Arbejdstryk
36 bar	12 bar
Vægt (fuld)	Vægt (tom)
4,04 kg	1,7 kg
Sprøjteområde	Udledningstid
2–3 m	20–25 s
Temperaturområde	Garanti
-15 °C/+80 °C	6 år ved genopfyldning hvert 2. år
Teststandard	CE
FIA 8865-2015	CE 0036

Se produktdetaljer | Privatkunde | Erhverv

Tekniske data

Motorsport · 2,4 L



Kontrollér homologeringen ved at slå modelnummeret op i FIAs tekniske liste.

FIA homologationsnummer	Kapacitet
ME.004.24	2,4 L
Samlet produkthøjde	Cylinderhøjde
355 ± 5 mm	255 ± 2 mm
Cylinderdiameter	Cylindermateriale
140 ± 1 mm	Stål
Gas under tryk	Slukningsmiddel
Nitrogen	FX51
Testtryk	Arbejdstryk
36 bar	12 bar
Vægt (fuld)	Vægt (tom)
4,53 kg	1,72 kg
Sprøjteområde	Udledningstid
2–3 m	23–28 s
Temperaturområde	Garanti
-15 °C/+80 °C	6 år ved genopfyldning hvert 2. år
Teststandard	CE
FIA 8865-2015	CE 0036

Se produktdetaljer | Privatkunde | Erhverv

Tekniske data

Motorsport · 6 L



Kontrollér homologeringen ved at slå modelnummeret op i FIAs tekniske liste.

FIA homologationsnummer	Kapacitet
ME.005.24	6 L
Samlet produkthøjde	Cylinderhøjde
512 ± 5 mm	430 ± 2 mm
Cylinderdiameter	Cylindermateriale
162 ± 1 mm	Stål
Gas under tryk	Slukningsmiddel
Nitrogen	FX51
Testtryk	Arbejdstryk
36 bar	12 bar
Vægt (fuld)	Vægt (tom)
10,63 kg	3,61 kg
Sprøjteområde	Udledningstid
2–3 m	55–60 s
Temperaturområde	Garanti
-15 °C/+80 °C	6 år ved genopfyldning hvert 2. år
Teststandard	CE
FIA 8865-2015	CE 0036

Se produktdetaljer | Privatkunde | Erhverv

Tekniske data

Motorsport · 9 L



Kontrollér homologeringen ved at slå modelnummeret op i FIAs tekniske liste.

FIA homologationsnummer	Kapacitet
ME.006.24	9 L
Samlet produkthøjde	Cylinderhøjde
596 ± 5 mm	490 ± 2 mm
Cylinderdiameter	Cylindermateriale
184 ± 1 mm	Stål
Gas under tryk	Slukningsmiddel
Nitrogen	FX51
Testtryk	Arbejdstryk
36 bar	12 bar
Vægt (fuld)	Vægt (tom)
15,28 kg	4,75 kg
Sprøjteområde	Udledningstid
2–3 m	100–105 s
Temperaturområde	Garanti
-15 °C/+80 °C	6 år ved genopfyldning hvert 2. år
Teststandard	CE
FIA 8865-2015	CE 0036

Se produktdetaljer | Privatkunde | Erhverv

Tekniske data

Transportbeslag · 2 L



Kun til den røde stålslukker i den angivne størrelse. Aluminiumsramme og to stålremme med hurtiglås. Fastgørelsesdele medfølger ikke.

Varenummer	Bøjlevægt
5-060-638-820-956	250 g
Beslagshøjde	Beslagsdybde
317 mm	120 mm
Beslagsbredde	Materiale
110 mm	Aluminium
Teststandard	
NF 074 Rev.11	

Se produktdetaljer | Privatkunde | Erhverv

Tekniske data

Transportbeslag · 6 L



Kun til den røde stålslukker i den angivne størrelse. Aluminiumsramme og to stålremme med hurtiglås. Fastgørelsesdele medfølger ikke.

Varenummer	Bøjlevægt
5-060-638-820-970	355 g
Beslagshøjde	Beslagsdybde
430 mm	170 mm
Beslagsbredde	Materiale
162 mm	Aluminium
Teststandard	
NF 074 Rev.11	

Se produktdetaljer | Privatkunde | Erhverv

Tekniske data

Transportbeslag · 9 L



Kun til den røde stålslukker i den angivne størrelse. Aluminiumsramme og to stålremme med hurtiglås. Fastgørelsesdele medfølger ikke.

Varenummer	Bøjlevægt
5-060-638-820-987	394 g
Beslagshøjde	Beslagsdybde
500 mm	190 mm
Beslagsbredde	Materiale
184 mm	Aluminium
Teststandard	
NF 074 Rev.11	

Se produktdetaljer | Privatkunde | Erhverv

Tekniske data

Modulært stativ



Skridsikker gulvfod til slukkere på 2, 6 og 9 l. Fødder kan sammenkobles med de to medfølgende forbindelsesstykker.

Varenummer	Total Weight
5-060-638-820-772	1,4 kg
Overall Dimensions	**Materiale**
295 × 270 × 665 mm	Polypropylene

Se produktdetaljer | Privatkunde | Erhverv

Tekniske data

Selvlysende skilt





PVC-skilt, som lyser i mørke efter belysning. Fås på flere sprog.

Materiale	Form
PVC	Rektangulær
Varepakkemængde	**Varedimensioner**
1	150 × 100 × 1 mm
Varevægt	**Ophængningsmetode**
30 g	Hængestrimler (medfølger ikke)

Se produktdetaljer | Privatkunde | Erhverv

Tekniske data

Standardskilt



Hvidt PVC-skilt til markering af slukkerens placering. Fås på flere sprog.

Materiale	Form
PVC	Rektangulær
Varepakkemængde	Varedimensioner
1	150 × 100 × 1 mm
Varevægt	Ophængningsmetode
20 g	Hængestrimler (medfølger ikke)

Se produktdetaljer | Privatkunde | Erhverv

B2B / EXPORT

Etiketter til destinationslandet

Ved engrosbestilling angives leveringsland, sprog, produkter, antal og lokale krav. Indhold, mål og placering aftales inden tryk. De oprindelige tekniske mærkninger forbliver synlige.



France · FR



Slovensko · SK



Česko · CS



International · EN

Designudkast til godkendelse før brug.

Bestil etiketter med en engrosordre



Bliv partner

Angiv dit område, de ønskede modeller og de anslåede mængder.

Eget mærke

Ved eget mærke bedes du angive etiketternes sprog, sortiment og mængder.

Distribution · B2B- og B2C-forhandlere

Ved distribution eller videresalg angives salgskanaler og leveringsområde.

B2B **B2C**

Bliv partner **office@firetechsolutions.net**

Digitale produktillustrationer. Finish og proportioner kan variere.