2026 / FIL

Katalogo ng produkto

Mga pamatay-sunog, ahente at aksesorya



FX51 / FX73 / Motorsport

Tingnan ang mga produkto online

Mga digital na paglalarawan ng produkto. Maaaring mag-iba ang anyo at proporsiyon.

Mga nilalaman

Mga portable na pamatay-sunog

Pulang bakal · 2 L 11
Pulang bakal · 6 L 12
Pulang bakal · 9 L 13
Hindi kinakalawang na bakal · 2 L 14
Hindi kinakalawang na bakal · 6 L 15
Hindi kinakalawang na bakal · 9 L 16
Compact · 500 ml 17
Itim na pamatay-sunog 18

Motorsport

Motorsport · 1.4 L 19
Motorsport · 1.75 L 20
Motorsport · 2 L 21
Motorsport · 2.4 L 22
Motorsport · 6 L 23
Motorsport · 9 L 24

Mga aksesorya

Suporta sa transportasyon · 2 L 25
Suporta sa transportasyon · 6 L 26
Suporta sa transportasyon · 9 L 27
Modular na patungan 28
Palatandaang umiilaw sa dilim 29
Karaniwang palatandaan 30

Sa bahay at sa biyahe / 03
Sa lugar ng trabaho / 04
FX51 / 08
FX73 / 09
Mga etiketa ayon sa destinasyon / 31
Maging kasosyo / 32

Gabay sa paggamit

Sa bahay at sa biyahe



Compact · 500 ml

Kusina ng apartment · kaldero at range hood



Compact · 500 ml

Camper van · madaling abutin ang pamatay-sunog



Hindi kinakalawang na bakal · 6 L

Hardin · nasusunog na kahoy

Mga digital na paglalarawan ng produkto. Maaaring mag-iba ang anyo at proporsiyon.

Gabay sa paggamit

Sa lugar ng trabaho



Hindi kinakalawang na bakal · 2 L

Propesyonal na kusina



Pulang bakal · 6 L

Kagamitan para sa pampublikong transportasyon · metro, bus at tram



Motorsport · 2 L

Sports car · 12 V na baterya

Mga digital na paglalarawan ng produkto. Maaaring mag-iba ang anyo at proporsiyon.

Mga portable na pamatay-sunog

Pulang bakal



Hindi kinakalawang na bakal



Paghambingin ang mga modelo

Pulang bakal

Kapasidad	Taas mm	Diyametro mm	Bigat kapag puno kg	A/B/F
2 L	415	110	4.09	13A / 34B / 25F
6 L	520	162	10.67	34A / 113B / 75F
9 L	595	184	15.13	55A / 183B / 75F

Hindi kinakalawang na bakal

Kapasidad	Taas mm	Diyametro mm	Bigat kapag puno kg	A/B/F
2 L	430	110	3.52	13A / 34B / 25F
6 L	530	162	9.5	34A / 113B / 75F
9 L	635	180	14.28	55A / 183B / 75F

13A Kahoy, papel

34B Likidong madaling masunog

25F Langis at taba sa pagluluto

Ang bilang bago ang titik ay ang rating ng pamatay-sunog sa isang pamantayang pagsubok. Tingnan ang etiketa ng napiling modelo para sa mga klase ng sunog at kapasidad sa pag-apula.

Tingnan ang mga pagsubok

Mga compact na modelo at itim na bersiyon





Compact

500 ml

295 × Ø64 mm · 1.1 kg

3A / 13B / 5F

Tingnan ang detalye



Itim na pamatay-sunog

Iminumungkahing 2 L

Tingnan ang detalye

Maliit ang kailangang espasyo ng compact na modelong hindi kinakalawang. Maaaring itanong ang itim na bersiyon at ipakumpirma ang modelo at kapasidad.

Motorsport





1.4 L | 1.75 L | 2 L | 2.4 L | 6 L | 9 L

Kapasidad	Taas mm	Diyametro mm	Bigat kapag puno kg
1.4 L	325	110	3.06
1.75 L	375	110	3.6
2 L	395	110	4.04
2.4 L	355	140	4.53
6 L	512	162	10.63
9 L	596	184	15.28

Tingnan ang etiketa ng napiling modelo para sa mga klase ng sunog at kapasidad sa pag-apula.

FX51

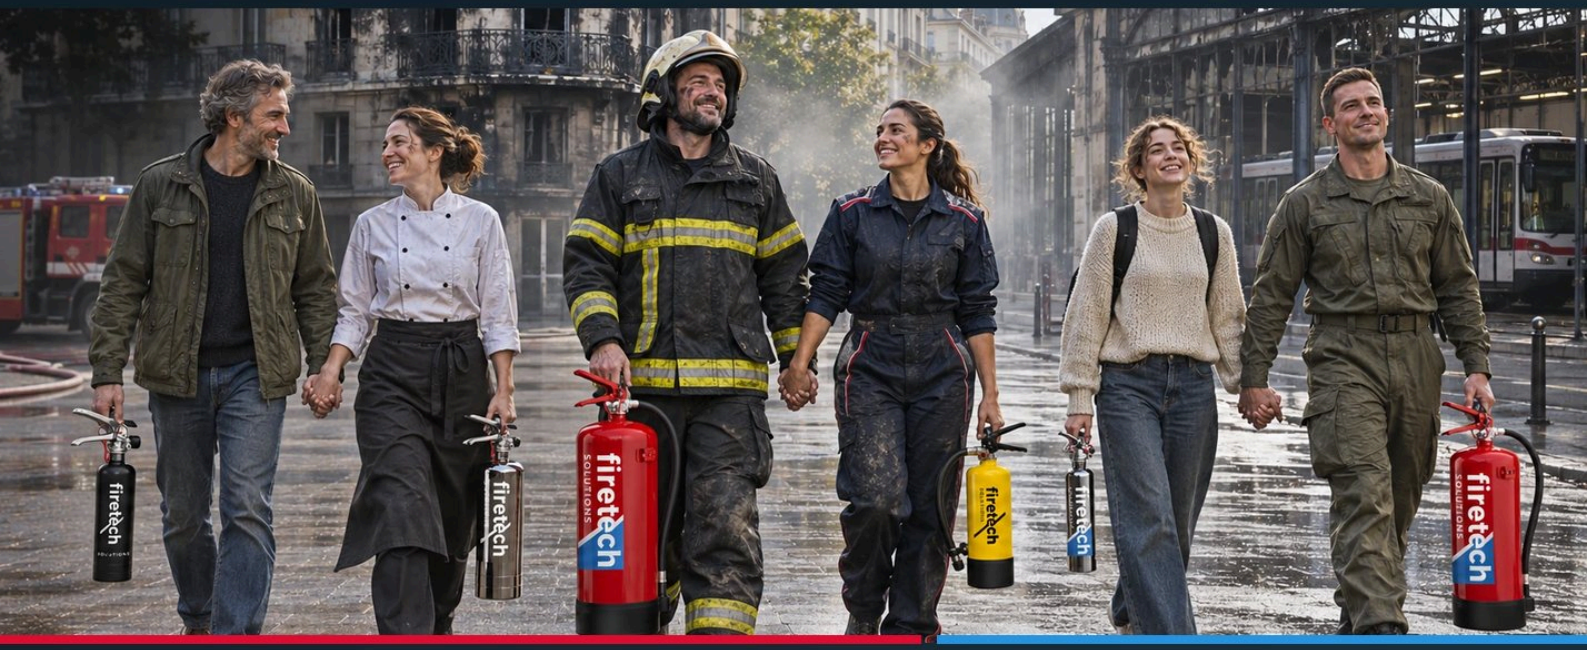

Pamatay-sunog na may tubig bilang batayan

Ito ang laman ng aming mga portable na All Fires extinguisher. Makikita sa etiketa ng bawat modelo ang mga klase ng sunog at kapasidad nito.



Pulang bakal
2 / 6 / 9 L

Hindi kinakalawang na bakal
2 / 6 / 9 L

Compact
500 ml

Motorsport
1.4 L – 9 L

Mga lalagyan mula 1.4 hanggang 1,000 L

Tingnan ang detalye

Humiling ng alok

FX73



Pag-apula ng malalaking sunog

Propesyonal na concentrate para sa mga sunog sa kagubatan at malalaking gusali, na may mga bersiyon para sa kagamitang panlupa o panghimpapawid.



Large Scale
Paggamit mula sa lupa at himpapawid

Land
Paggamit mula sa lupa

Air
Paggamit mula sa himpapawid

Bulk na concentrate mula 1,000 L

Tingnan ang detalye

Humiling ng alok

Mga aksesorya



Suporta sa transportasyon · 2 L



Suporta sa transportasyon · 6 L

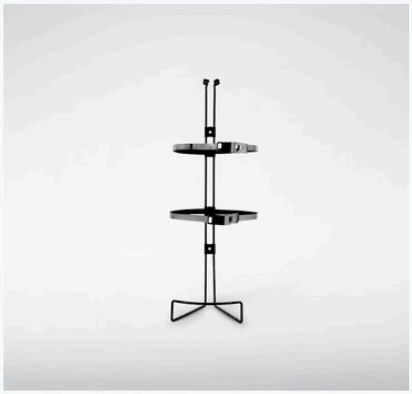

Suporta sa transportasyon · 9 L



Modular na patungan



Palatandaang umiilaw sa dilim



Karaniwang palatandaan

Mga digital na paglalarawan ng produkto. Maaaring mag-iba ang anyo at proporsiyon.

Teknikal na detalye

Pulang bakal · 2 L



Kasama ang kawit sa dingding. Piliin ang suporta ayon sa materyal at kapasidad ng silindro.

Sanggunian ng produkto 809-765-347-846	Kapasidad 2 L
Pangkalahatang Taas ng Produkto 415 mm	Taas ng Silindro 313 mm
Cylinder Diameter 110 mm	Cylinder Material Bakal
Pressurizing Gas Nitrogen	Ahente ng Pamatay FX51
Presyon ng Pagsubok 30 bar	Presyon sa Paggawa 12 bar
Timbang (Buong) 4.09 kg	Timbang (Walang laman) 1.75 kg
Saklaw ng Pag-spray 1–3 m	Oras ng Paglabas 20–25 s
Saklaw ng Temperatura -15 °C/+60 °C	Warranty 5 taon
A / B / F 13A / 34B / 25F	CE CE 0036
European Testing Standard EN 3-7, EN 3-8	MED BSI/MED/3.2/796133

Tingnan ang detalye | Pang-indibidwal | Pangnegosyo

Teknikal na detalye

Pulang bakal · 6 L



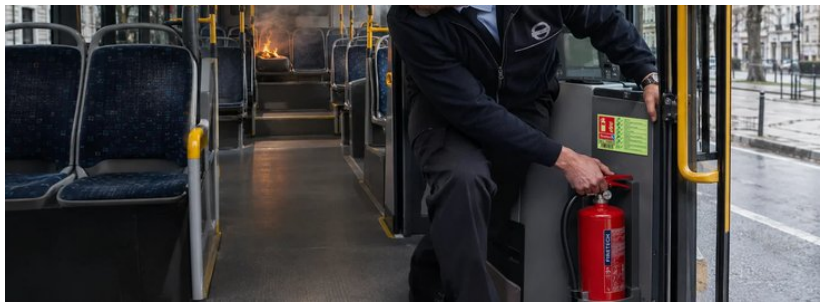

Kasama ang kawit sa dingding. Piliin ang suporta ayon sa materyal at kapasidad ng silindro.

Sanggunian ng produkto 809-765-347-876	Kapasidad 6 L
Pangkalahatang Taas ng Produkto 520 mm	Taas ng Silindro 430 mm
Cylinder Diameter 162 mm	Cylinder Material Bakal
Pressurizing Gas Nitrogen	Ahente ng Pamatay FX51
Presyon ng Pagsubok 30 bar	Presyon sa Paggawa 12 bar
Timbang (Buong) 10.67 kg	Timbang (Walang laman) 3.65 kg
Saklaw ng Pag-spray 1–4 m	Oras ng Paglabas 25–35 s
Saklaw ng Temperatura -15 °C/+60 °C	Warranty 5 taon
A / B / F 34A / 113B / 75F	CE CE 0036
European Testing Standard EN 3-7, EN 3-8	MED BSI/MED/3.2/796133

Tingnan ang detalye | Pang-indibidwal | Pangnegosyo

Teknikal na detalye

Pulang bakal · 9 L





Kasama ang kawit sa dingding. Piliin ang suporta ayon sa materyal at kapasidad ng silindro.

Sanggunian ng produkto 809-765-347-906	Kapasidad 9 L
Pangkalahatang Taas ng Produkto 595 mm	Taas ng Silindro 490 mm
Cylinder Diameter 184 mm	Cylinder Material Bakal
Pressurizing Gas Nitrogen	Ahente ng Pamatay FX51
Presyon ng Pagsubok 30 bar	Presyon sa Paggawa 12 bar
Timbang (Buong) 15.13 kg	Timbang (Walang laman) 4.6 kg
Saklaw ng Pag-spray 1–4 m	Oras ng Paglabas 45–55 s
Saklaw ng Temperatura -15 °C/+60 °C	Warranty 5 Taon
A / B / F 55A / 183B / 75F	CE CE 0036
European Testing Standard EN 3-7, EN 3-8	MED BSI/MED/3.2/796133

Tingnan ang detalye | Pang-indibidwal | Pangnegosyo

Teknikal na detalye

Hindi kinakalawang na bakal · 2 L





Kasama ang kawit sa dingding. Piliin ang suporta ayon sa materyal at kapasidad ng silindro.

Sanggunian ng produkto 809-765-347-066	Kapasidad 2 L
Pangkalahatang Taas ng Produkto 430 mm	Taas ng Silindro 335 mm
Cylinder Diameter 110 mm	Cylinder Material Hindi kinakalawang na asero
Pressurizing Gas Nitrogen	Ahente ng Pamatay FX51
Presyon ng Pagsubok 30 bar	Presyon sa Paggawa 12 bar
Timbang (Buong) 3.52 kg	Timbang (Walang laman) 1.18 kg
Saklaw ng Pag-spray 1–3 m	Oras ng Paglabas 15–20 s
Saklaw ng Temperatura -15 °C/+60 °C	Warranty 5 Taon
A / B / F 13A / 34B / 25F	CE CE 0036

Tingnan ang detalye | Pang-indibidwal | Pangnegosyo

Teknikal na detalye

Hindi kinakalawang na bakal · 6 L





Kasama ang kawit sa dingding. Piliin ang suporta ayon sa materyal at kapasidad ng silindro.

Sanggunian ng produkto 809-765-347-096	Kapasidad 6 L
Pangkalahatang Taas ng Produkto 530 mm	Taas ng Silindro 450 mm
Cylinder Diameter 162 mm	Cylinder Material Hindi kinakalawang na asero
Pressurizing Gas Nitrogen	Presyon ng Pagsubok 30 bar
Presyon sa Paggawa 12 bar	Ahente ng Pamatay FX51
Timbang (Buong) 9.50 kg	Timbang (Walang laman) 2.48 kg
Saklaw ng Pag-spray 1–4 m	Oras ng Paglabas 25–30 s
Saklaw ng Temperatura -15 °C/+60 °C	Warranty 5 Taon
A / B / F 34A / 113B / 75F	CE CE 0036

Tingnan ang detalye | Pang-indibidwal | Pangnegosyo

Teknikal na detalye

Hindi kinakalawang na bakal · 9 L



Kasama ang kawit sa dingding. Piliin ang suporta ayon sa materyal at kapasidad ng silindro.

Sanggunian ng produkto 809-765-347-126	Kapasidad 9 L
Pangkalahatang Taas ng Produkto 635 mm	Taas ng Silindro 545 mm
Cylinder Diameter 180 mm	Cylinder Material Hindi kinakalawang na asero
Pressurizing Gas Nitrogen	Ahente ng Pamatay FX51
Presyon ng Pagsubok 30 bar	Presyon sa Paggawa 12 bar
Timbang (Buong) 14.28 kg	Timbang (Walang laman) 3.75 kg
Saklaw ng Pag-spray 1–4 m	Oras ng Paglabas 35–45 s
Saklaw ng Temperatura -15 °C/+60 °C	Warranty 5 taon
A / B / F 55A / 183B / 75F	CE CE 0036

Tingnan ang detalye | Pang-indibidwal | Pangnegosyo

Teknikal na detalye

Compact · 500 ml





Compact na aerosol na hindi kinakalawang na asero, kasama ang transport bracket.

Sanggunian ng produkto 809-765-347-816	Kapasidad 500 ml
Pangkalahatang Taas ng Produkto 295 mm	Taas ng Silindro 235 mm
Cylinder Diameter 64 mm	Cylinder Material Hindi kinakalawang na asero
Pressurizing Gas Nitrogen	Ahente ng Pamatay FX51
Presyon ng Pagsubok 27 bar	Presyon sa Paggawa 10–12 bar
Timbang (Buong) 1.1 kg	Timbang (Walang laman) 0.52 kg
Saklaw ng Pag-spray 1–2 m	Oras ng Paglabas 8–12 s
Saklaw ng Temperatura -15 °C/+60 °C	Warranty 3 Taon
A / B / F 3A / 13B / 5F	

Tingnan ang detalye | Pang-indibidwal | Pangnegosyo

Teknikal na detalye

Itim na pamatay-sunog





Iminumungkahing 2 L

Mga teknikal na detalyeng dapat kumpirmahin

Referensiya ng tagagawa, kapasidad, sukat, bigat, ahenteng pamatay-sunog, presyon, abot ng buga, oras ng pagbuga, saklaw ng temperatura, garantiya, rating at mga sertipiko.

Makipag-ugnayan sa Firetech Solutions para makumpirma ang mga kapasidad at klase ng sunog.

Tingnan ang detalye

Pangnegosyo

Teknikal na detalye

Motorsport · 1.4 L



Para tiyakin ang homologasyon, hanapin ang numero ng modelo sa teknikal na listahan ng FIA.

FIA Homologation Number	Kapasidad
ME.001.24	1.4 L
Pangkalahatang Taas ng Produkto	Taas ng Silindro
325 ± 5 mm	245 ± 2 mm
Cylinder Diameter	Cylinder Material
110 ± 1 mm	Bakal
Pressurizing Gas	Ahente ng Pamatay
Nitrogen	FX51
Presyon ng Pagsubok	Presyon sa Paggawa
36 bar	12 bar
Timbang (Buong)	Timbang (Walang laman)
3.06 kg	1.42 kg
Saklaw ng Pag-spray	Oras ng Paglabas
2–3 m	15–20 s
Saklaw ng Temperatura	Warranty
-15 °C/+80 °C	6 na taon – nire-refill tuwing 2 taon
Pamantayan sa Pagsubok	CE
FIA 8865-2015	CE 0036

Tingnan ang detalye | Pang-indibidwal | Pangnegosyo

Teknikal na detalye

Motorsport · 1.75 L



Para tiyakin ang homologasyon, hanapin ang numero ng modelo sa teknikal na listahan ng FIA.

FIA Homologation Number	Kapasidad
ME.002.24	1.75 L
Pangkalahatang Taas ng Produkto	Taas ng Silindro
375 ± 5 mm	288 ± 2 mm
Cylinder Diameter	Cylinder Material
110 ± 1 mm	Bakal
Pressurizing Gas	Ahente ng Pamatay
Nitrogen	FX51
Presyon ng Pagsubok	Presyon sa Paggawa
36 bar	12 bar
Timbang (Buong)	Timbang (Walang laman)
3.6 kg	1.55 kg
Saklaw ng Pag-spray	Oras ng Paglabas
2–3 m	18–23 s
Saklaw ng Temperatura	Warranty
-15 °C/+80 °C	6 na taon – nire-refill tuwing 2 taon
Pamantayan sa Pagsubok	CE
FIA 8865-2015	CE 0036

Tingnan ang detalye | Pang-indibidwal | Pangnegosyo

Teknikal na detalye

Motorsport · 2 L





Para tiyakin ang homologasyon, hanapin ang numero ng modelo sa teknikal na listahan ng FIA.

FIA Homologation Number	Kapasidad
ME.003.24	2 L
Pangkalahatang Taas ng Produkto	Taas ng Silindro
395 ± 5 mm	313 ± 2 mm
Cylinder Diameter	Cylinder Material
110 ± 1 mm	Bakal
Pressurizing Gas	Ahente ng Pamatay
Nitrogen	FX51
Presyon ng Pagsubok	Presyon sa Paggawa
36 bar	12 bar
Timbang (Buong)	Timbang (Walang laman)
4.04 kg	1.7 kg
Saklaw ng Pag-spray	Oras ng Paglabas
2–3 m	20–25 s
Saklaw ng Temperatura	Warranty
-15 °C/+80 °C	6 na taon – nire-refill tuwing 2 taon
Pamantayan sa Pagsubok	CE
FIA 8865-2015	CE 0036

Tingnan ang detalye | Pang-indibidwal | Pangnegosyo

Teknikal na detalye

Motorsport · 2.4 L



Para tiyakin ang homologasyon, hanapin ang numero ng modelo sa teknikal na listahan ng FIA.

FIA Homologation Number	Kapasidad
ME.004.24	2.4 L
Pangkalahatang Taas ng Produkto	Taas ng Silindro
355 ± 5 mm	255 ± 2 mm
Cylinder Diameter	Cylinder Material
140 ± 1 mm	Bakal
Pressurizing Gas	Ahente ng Pamatay
Nitrogen	FX51
Presyon ng Pagsubok	Presyon sa Paggawa
36 bar	12 bar
Timbang (Buong)	Timbang (Walang laman)
4.53 kg	1.72 kg
Saklaw ng Pag-spray	Oras ng Paglabas
2–3 m	23–28 s
Saklaw ng Temperatura	Warranty
-15 °C/+80 °C	6 na taon – nire-refill tuwing 2 taon
Pamantayan sa Pagsubok	CE
FIA 8865-2015	CE 0036

Tingnan ang detalye | Pang-indibidwal | Pangnegosyo

Teknikal na detalye

Motorsport · 6 L



Para tiyakin ang homologasyon, hanapin ang numero ng modelo sa teknikal na listahan ng FIA.

FIA Homologation Number	Kapasidad
ME.005.24	6 L
Pangkalahatang Taas ng Produkto	Taas ng Silindro
512 ± 5 mm	430 ± 2 mm
Cylinder Diameter	Cylinder Material
162 ± 1 mm	Bakal
Pressurizing Gas	Ahente ng Pamatay
Nitrogen	FX51
Presyon ng Pagsubok	Presyon sa Paggawa
36 bar	12 bar
Timbang (Buong)	Timbang (Walang laman)
10.63 kg	3.61 kg
Saklaw ng Pag-spray	Oras ng Paglabas
2–3 m	55–60 s
Saklaw ng Temperatura	Warranty
-15 °C/+80 °C	6 na taon – nire-refill tuwing 2 taon
Pamantayan sa Pagsubok	CE
FIA 8865-2015	CE 0036

Tingnan ang detalye | Pang-indibidwal | Pangnegosyo

Teknikal na detalye

Motorsport · 9 L



Para tiyakin ang homologasyon, hanapin ang numero ng modelo sa teknikal na listahan ng FIA.

FIA Homologation Number	Kapasidad
ME.006.24	9 L
Pangkalahatang Taas ng Produkto	Taas ng Silindro
596 ± 5 mm	490 ± 2 mm
Cylinder Diameter	Cylinder Material
184 ± 1 mm	Bakal
Pressurizing Gas	Ahente ng Pamatay
Nitrogen	FX51
Presyon ng Pagsubok	Presyon sa Paggawa
36 bar	12 bar
Timbang (Buong)	Timbang (Walang laman)
15.28 kg	4.75 kg
Saklaw ng Pag-spray	Oras ng Paglabas
2–3 m	100–105 s
Saklaw ng Temperatura	Warranty
-15 °C/+80 °C	6 na taon – nire-refill tuwing 2 taon
Pamantayan sa Pagsubok	CE
FIA 8865-2015	CE 0036

Tingnan ang detalye | Pang-indibidwal | Pangnegosyo

Teknikal na detalye

Suporta sa transportasyon · 2 L



Para lamang sa pulang bakal na pamatay-apoy na may nakasaad na kapasidad. May balangkas na aluminyo at dalawang bakal na strap na mabilis buksan. Hiwalay ang mga pangkabit.

Sanggunian ng produkto
5-060-638-820-956

Timbang ng Bracket
250 g

Taas ng Bracket
317 mm

Lalim ng Bracket
120 mm

Lapad ng Bracket
110 mm

Materyal
Aluminyo

Pamantayan sa Pagsubok
NF 074 Rev.11

Tingnan ang detalye | Pang-indibidwal | Pangnegosyo

Teknikal na detalye

Suporta sa transportasyon · 6 L



Para lamang sa pulang bakal na pamatay-apoy na may nakasaad na kapasidad. May balangkas na aluminyo at dalawang bakal na strap na mabilis buksan. Hiwalay ang mga pangkabit.

Sanggunian ng produkto
5-060-638-820-970

Timbang ng Bracket
355 g

Taas ng Bracket
430 mm

Lalim ng Bracket
170 mm

Lapad ng Bracket
162 mm

Materyal
Aluminyo

Pamantayan sa Pagsubok
NF 074 Rev.11

Tingnan ang detalye | Pang-indibidwal | Pangnegosyo

Teknikal na detalye

Suporta sa transportasyon · 9 L



Para lamang sa pulang bakal na pamatay-apoy na may nakasaad na kapasidad. May balangkas na aluminyo at dalawang bakal na strap na mabilis buksan. Hiwalay ang mga pangkabit.

Sanggunian ng produkto	5-060-638-820-987
Timbang ng Bracket	394 g
Taas ng Bracket	500 mm
Lalim ng Bracket	190 mm
Lapad ng Bracket	184 mm
Materyal	Aluminyo
Pamantayan sa Pagsubok	NF 074 Rev.11

Tingnan ang detalye | Pang-indibidwal | Pangnegosyo

Teknikal na detalye

Modular na patungan



Hindi madulas na patungan para sa 2, 6 at 9 L. Maaaring pagdugtungin ang mga patungan gamit ang dalawang kasamang connector.

Sanggunian ng produkto

5-060-638-820-772

Kabuuang Timbang

1.4 kg

Pangkalahatang Dimensyon

295 × 270 × 665 mm

Materyal

Polypropylene

Tingnan ang detalye | Pang-indibidwal | Pangnegosyo

Teknikal na detalye

Palatandaang umiilaw sa dilim





Palatandaang PVC na kumikinang sa dilim matapos malantad sa liwanag. May ilang wika.

Materyal

PVC

Hugis

Parihaba

Dami ng Package ng Item

1

Mga Sukat ng Item

150 × 100 × 1 mm

Timbang ng Item

30 g

Paraan ng Hanging

Mga Hanging Strip (Hindi Kasama)

Tingnan ang detalye | Pang-indibidwal | Pangnegosyo

Teknikal na detalye

Karaniwang palatandaan



Puting palatandaang PVC para sa lokasyon ng pamatay-apoy. May ilang wika.

Materyal	Hugis
PVC	Parihaba
Dami ng Package ng Item	Mga Sukat ng Item
1	150 × 100 × 1 mm
Timbang ng Item	Paraan ng Hanging
20 g	Mga Hanging Strip (Hindi Kasama)

Tingnan ang detalye | Pang-indibidwal | Pangnegosyo

B2B / EXPORT

Mga etiketa ayon sa destinasyon

Sa pakyawang order, tukuyin ang bansang paghahatiran, mga wika, produkto, dami at lokal na kinakailangan. Pinagtitibay ang nilalaman, sukat at puwesto bago i-print. Mananatiling nakikita ang orihinal na teknikal na marka.



France · FR



Slovensko · SK



Česko · CS



International · EN

Mga halimbawang disenyo na dapat aprubahan bago gamitin.

Humiling ng mga etiketa sa pakyawang order



Maging kasosyo

Ibigay ang inyong teritoryo, mga gustong modelo at tinatayang dami.

Sariling tatak

Para sa sariling tatak, tukuyin ang mga wika sa etiketa, saklaw ng produkto at dami.

Distribusyon · Pagbebenta sa B2B at B2C

Para sa distribusyon o muling pagbebenta, tukuyin ang mga channel ng benta at lugar ng paghahatid.

B2B **B2C**

Maging kasosyo **office@firetechsolutions.net**

Mga digital na paglalarawan ng produkto. Maaaring mag-iba ang anyo at proporsiyon.