2026 / HU

Termékkatalógus

Tűzoltó készülékek, oltóanyagok és tartozékok



FX51 / FX73 / Motorsport

A termékkínálat online

Digitális termékábrázolások. A felület és az arányok eltérhetnek.

Tartalom

Hordozható tűzoltó készülékek

Piros acél · 2 L 11
Piros acél · 6 L 12
Piros acél · 9 L 13
Rozsdamentes acél · 2 L 14
Rozsdamentes acél · 6 L 15
Rozsdamentes acél · 9 L 16
Kompakt · 500 ml 17
Fekete tűzoltó készülék 18

Motorsport

Motorsport · 1,4 L 19
Motorsport · 1,75 L 20
Motorsport · 2 L 21
Motorsport · 2,4 L 22
Motorsport · 6 L 23
Motorsport · 9 L 24

Tartozékok

Szállítótartó · 2 L 25
Szállítótartó · 6 L 26
Szállítótartó · 9 L 27
Moduláris állvány 28
Fotolumineszcens tábla 29
Szabványos tábla 30

Otthon és útközben / 03
Munkahelyi környezetben / 04
FX51 / 08
FX73 / 09
Címkék a célország szerint / 31
Legyen partnerünk / 32

Alkalmazási területek

Otthon és útközben



Kompakt · 500 ml

Lakáskonyha · fazék és páraelszívó



Kompakt · 500 ml

Lakóautó · kéznél a tűzoltó készülék



Rozsdamentes acél · 6 L

Kert · égő tűzifa

Digitális termékábrázolások. A felület és az arányok eltérhetnek.

Alkalmazási területek

Munkahelyi környezetben



Rozsdamentes acél · 2 L

Ipari konyha



Piros acél · 6 L

Felszerelés a közösségi közlekedéshez · metró, busz és villamos



Motorsport · 2 L

Sportautó · 12 V-os akkumulátor

Digitális termékábrázolások. A felület és az arányok eltérhetnek.

Hordozható tűzoltó készülékek

Piros acél



Rozsdamentes acél



Modellek összehasonlítása

Piros acél

Űrtartalom	Magasság mm	Palackátmérő mm	Töltött tömeg kg	A/B/F
2 L	415	110	4,09	13A / 34B / 25F
6 L	520	162	10,67	34A / 113B / 75F
9 L	595	184	15,13	55A / 183B / 75F

Rozsdamentes acél

Űrtartalom	Magasság mm	Palackátmérő mm	Töltött tömeg kg	A/B/F
2 L	430	110	3,52	13A / 34B / 25F
6 L	530	162	9,5	34A / 113B / 75F
9 L	635	180	14,28	55A / 183B / 75F

13A Fa, papír

34B Éghető folyadékok

25F Étkezési olajok és zsírok

A betű előtti szám a szabványos vizsgálaton mért oltásteljesítményt jelzi. A tűzosztályokat és az oltási teljesítményt a kiválasztott modell címkéjén ellenőrizze.

Tűzoltási vizsgálatok

Kompakt modellek és fekete kivitel





Kompakt

500 ml

295 × Ø64 mm · 1,1 kg

3A / 13B / 5F

Termékadatok



Fekete tűzoltó készülék

Tervezett 2 l

Termékadatok

A kompakt rozsdamentes acél modell kis helyet igényel. A fekete kivitelről érdeklődjön, a modell és az űrtartalom megerősítést igényel.

Motorsport





1,4 L | 1,75 L | 2 L | 2,4 L | 6 L | 9 L

Űrtartalom	Magasság mm	Palackátmérő mm	Töltött tömeg kg
1,4 L	325	110	3,06
1,75 L	375	110	3,6
2 L	395	110	4,04
2,4 L	355	140	4,53
6 L	512	162	10,63
9 L	596	184	15,28

A tűzosztályokat és az oltási teljesítményt a kiválasztott modell címkéjén ellenőrizze.

FX51

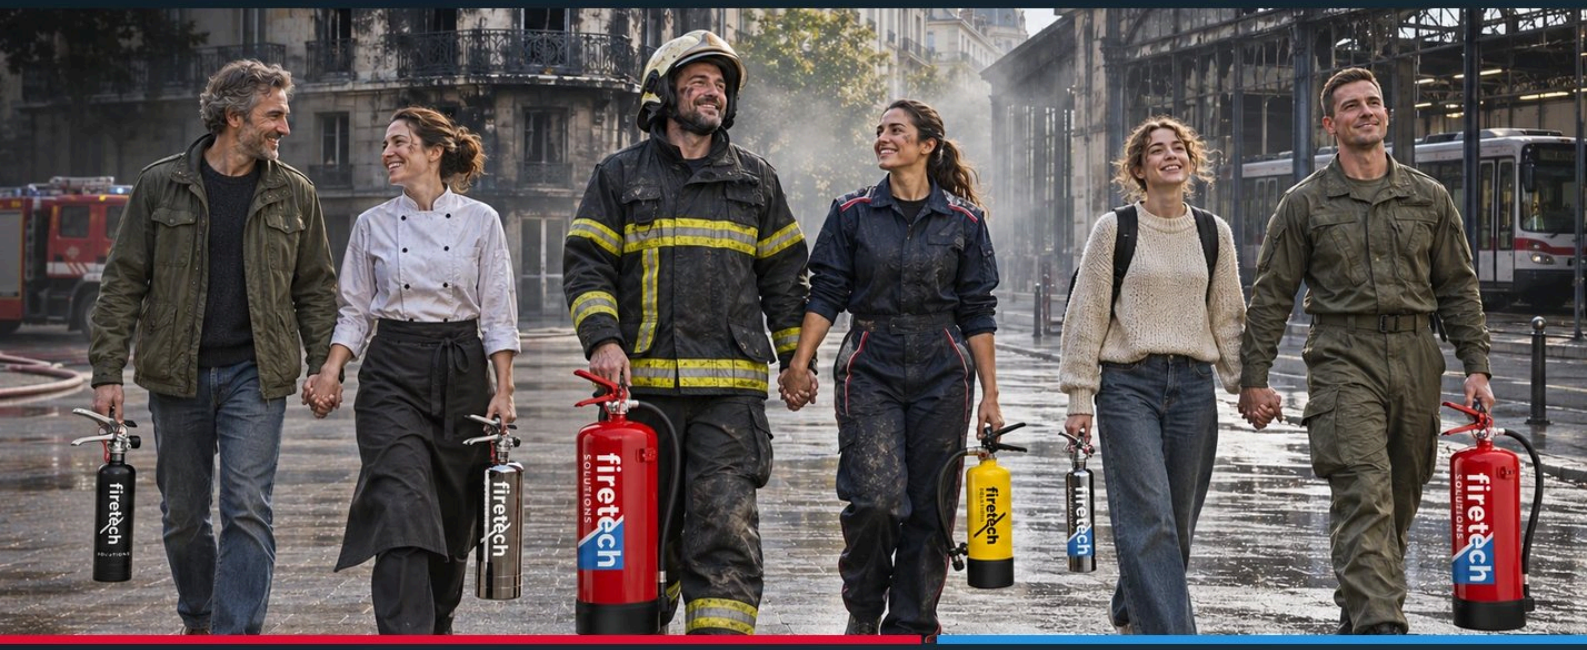

Vízalapú oltóanyag

Hordozható All Fires készülékeink oltóanyaga. A tűzosztályokat és az oltási teljesítményt az egyes modellek címkéje jelzi.



Piros acél
2 / 6 / 9 L

Rozsdamentes acél
2 / 6 / 9 L

Kompakt
500 ml

Motorsport
1,4 L – 9 L

Tartályok 1,4–1 000 l között

Termékadatok

Ajánlatkérés

FX73



Nagy kiterjedésű tüzek oltása

Professzionális koncentrátum vegetációtüzekhez és nagy épülettüzekhez, földi és légi eszközökhöz készült változatokban.



Large Scale
Földi és légi kijuttatás

Land
Földi kijuttatás

Air
Légi kijuttatás

Koncentrátum ömlesztve 1 000 l-től

Termékadatok

Ajánlatkérés

Tartozékok



Szállítótartó · 2 L



Szállítótartó · 6 L



Szállítótartó · 9 L



Moduláris állvány



Fotolumineszcens tábla



Szabványos tábla

Digitális termékábrázolások. A felület és az arányok eltérhetnek.

Műszaki adatok

Piros acél · 2 L



Fali kampó a csomagban. A tartót a palack kivitele és űrtartalma szerint válassza ki.

Termékazonosító 809-765-347-846	Kapacitás 2 L
Termék teljes magassága 415 mm	Hengermagasság 313 mm
Henger átmérő 110 mm	Henger anyaga Acél
Nyomógáz Nitrogén	Oltóanyag FX51
Tesztnyomás 30 bar	Üzemi nyomás 12 bar
Súly (teljes) 4,09 kg	Súly (üres) 1,75 kg
Permetezési tartomány 1–3 m	Kisülési idő 20–25 s
Hőmérséklet tartomány -15 °C/+60 °C	Garancia 5 év
A / B / F 13A / 34B / 25F	CE CE 0036
Európai vizsgálati szabvány EN 3-7, EN 3-8	MED BSI/MED/3.2/796133

Termékadatok | Magánszemély | Vállalkozás

Műszaki adatok

Piros acél · 6 L



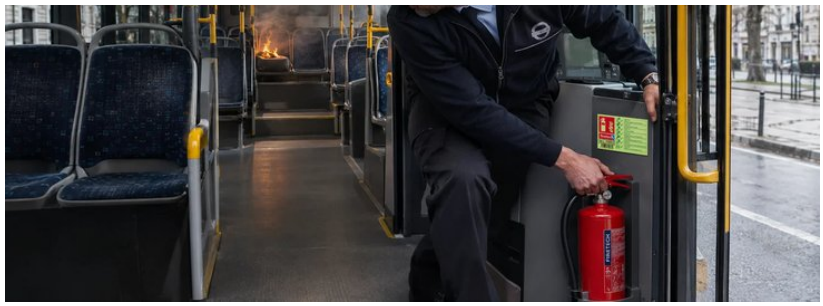

Fali kampó a csomagban. A tartót a palack kivitele és űrtartalma szerint válassza ki.

Termékazonosító 809-765-347-876	Kapacitás 6 L
Termék teljes magassága 520 mm	Hengermagasság 430 mm
Henger átmérő 162 mm	Henger anyaga Acél
Nyomógáz Nitrogén	Oltóanyag FX51
Tesztnyomás 30 bar	Üzemi nyomás 12 bar
Súly (teljes) 10,67 kg	Súly (üres) 3,65 kg
Permetezési tartomány 1–4 m	Kisülési idő 25–35 s
Hőmérséklet tartomány -15 °C/+60 °C	Garancia 5 év
A / B / F 34A / 113B / 75F	CE CE 0036
Európai vizsgálati szabvány EN 3-7, EN 3-8	MED BSI/MED/3.2/796133

Termékadatok | Magánszemély | Vállalkozás

Műszaki adatok

Piros acél · 9 L





Fali kampó a csomagban. A tartót a palack kivitele és űrtartalma szerint válassza ki.

Termékazonosító 809-765-347-906	Kapacitás 9 L
Termék teljes magassága 595 mm	Hengermagasság 490 mm
Henger átmérő 184 mm	Henger anyaga Acél
Nyomógáz Nitrogén	Oltóanyag FX51
Tesztnyomás 30 bar	Üzemi nyomás 12 bar
Súly (teljes) 15,13 kg	Súly (üres) 4,6 kg
Permetezési tartomány 1–4 m	Kisülési idő 45–55 s
Hőmérséklet tartomány -15 °C/+60 °C	Garancia 5 év
A / B / F 55A / 183B / 75F	CE CE 0036
Európai vizsgálati szabvány EN 3-7, EN 3-8	MED BSI/MED/3.2/796133

Termékadatok | Magánszemély | Vállalkozás

Műszaki adatok

Rozsdamentes acél · 2 L





Fali kampó a csomagban. A tartót a palack kivitele és űrtartalma szerint válassza ki.

Termékazonosító 809-765-347-066	Kapacitás 2 L
Termék teljes magassága 430 mm	Hengermagasság 335 mm
Henger átmérő 110 mm	Henger anyaga Rozsdamentes acél
Nyomógáz Nitrogén	Oltóanyag FX51
Tesztnyomás 30 bar	Üzemi nyomás 12 bar
Súly (teljes) 3,52 kg	Súly (üres) 1,18 kg
Permetezési tartomány 1–3 m	Kisülési idő 15–20 s
Hőmérséklet tartomány -15 °C/+60 °C	Garancia 5 év
A / B / F 13A / 34B / 25F	CE CE 0036

Termékadatok | Magánszemély | Vállalkozás

Műszaki adatok

Rozsdamentes acél · 6 L





Fali kampó a csomagban. A tartót a palack kivitele és űrtartalma szerint válassza ki.

Termékazonosító 809-765-347-096	Kapacitás 6 L
Termék teljes magassága 530 mm	Hengermagasság 450 mm
Henger átmérő 162 mm	Henger anyaga Rozsdamentes acél
Nyomógáz Nitrogén	Tesztnyomás 30 bar
Üzemi nyomás 12 bar	Oltóanyag FX51
Súly (teljes) 9,50 kg	Súly (üres) 2,48 kg
Permetezési tartomány 1–4 m	Kisülési idő 25–30 s
Hőmérséklet tartomány -15 °C/+60 °C	Garancia 5 év
A / B / F 34A / 113B / 75F	CE CE 0036

Termékadatok | Magánszemély | Vállalkozás

Műszaki adatok

Rozsdamentes acél · 9 L



Fali kampó a csomagban. A tartót a palack kivitele és űrtartalma szerint válassza ki.

Termékazonosító 809-765-347-126	Kapacitás 9 L
Termék teljes magassága 635 mm	Hengermagasság 545 mm
Henger átmérő 180 mm	Henger anyaga Rozsdamentes acél
Nyomógáz Nitrogén	Oltóanyag FX51
Tesztnyomás 30 bar	Üzemi nyomás 12 bar
Súly (teljes) 14,28 kg	Súly (üres) 3,75 kg
Permetezési tartomány 1–4 m	Kisülési idő 35–45 s
Hőmérséklet tartomány -15 °C/+60 °C	Garancia 5 év
A / B / F 55A / 183B / 75F	CE CE 0036

Termékadatok | Magánszemély | Vállalkozás

Műszaki adatok

Kompakt · 500 ml





Kompakt rozsdamentes acél aeroszol szállítótartóval.

Termékazonosító 809-765-347-816	Kapacitás 500 ml
Termék teljes magassága 295 mm	Hengermagasság 235 mm
Henger átmérő 64 mm	Henger anyaga Rozsdamentes acél
Nyomógáz Nitrogén	Oltóanyag FX51
Tesztnyomás 27 bar	Üzemi nyomás 10–12 bar
Súly (teljes) 1,1 kg	Súly (üres) 0,52 kg
Permetezési tartomány 1–2 m	Kisülési idő 8–12 s
Hőmérséklet tartomány -15 °C/+60 °C	Garancia 3 év
A / B / F 3A / 13B / 5F	

Termékadatok | Magánszemély | Vállalkozás

Műszaki adatok

Fekete tűzoltó készülék

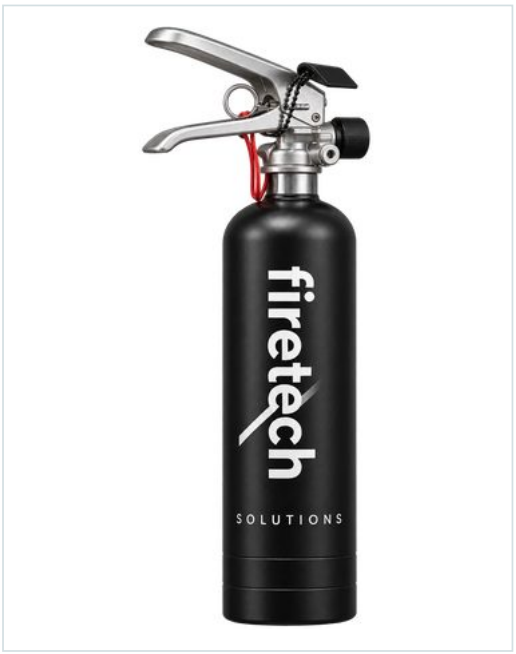



Tervezett 2 l

Megerősítendő műszaki adatok

Gyártói cikkszám, űrtartalom, méretek, tömeg, oltóanyag, nyomás, hatótávolság, ürítési idő, hőmérséklet-tartomány, garancia, oltási teljesítmény és tanúsítványok.

Az elérhető méretekről és tűzosztályokról a Firetech Solutions ad tájékoztatást.

Termékadatok

Vállalkozás

Műszaki adatok

Motorsport · 1,4 L



A homologizáció ellenőrzéséhez keresse ki a modellszámot az FIA műszaki jegyzékében.

FIA homologizációs szám ME.001.24	Kapacitás 1,4 L
Termék teljes magassága 325 ± 5 mm	Hengermagasság 245 ± 2 mm
Henger átmérő 110 ± 1 mm	Henger anyaga Acél
Nyomógáz Nitrogén	Oltóanyag FX51
Tesztnyomás 36 bar	Üzemi nyomás 12 bar
Súly (teljes) 3,06 kg	Súly (üres) 1,42 kg
Permetezési tartomány 2–3 m	Kisülési idő 15–20 s
Hőmérséklet tartomány -15 °C/+80 °C	Garancia 6 év – 2 évente újratöltve
Tesztelési szabvány FIA 8865-2015	CE CE 0036

Termékadatok | Magánszemély | Vállalkozás

Műszaki adatok

Motorsport · 1,75 L



A homologizáció ellenőrzéséhez keresse ki a modellszámot az FIA műszaki jegyzékében.

FIA homologizációs szám ME.002.24	Kapacitás 1,75 L
Termék teljes magassága 375 ± 5 mm	Hengermagasság 288 ± 2 mm
Henger átmérő 110 ± 1 mm	Henger anyaga Acél
Nyomógáz Nitrogén	Oltóanyag FX51
Tesztnyomás 36 bar	Üzemi nyomás 12 bar
Súly (teljes) 3,6 kg	Súly (üres) 1,55 kg
Permetezési tartomány 2–3 m	Kisülési idő 18–23 s
Hőmérséklet tartomány -15 °C/+80 °C	Garancia 6 év – 2 évente újratöltve
Tesztelési szabvány FIA 8865-2015	CE CE 0036

Termékadatok | Magánszemély | Vállalkozás

Műszaki adatok

Motorsport · 2 L





A homologizáció ellenőrzéséhez keresse ki a modellszámot az FIA műszaki jegyzékében.

FIA homologizációs szám	Kapacitás
ME.003.24	2 L
Termék teljes magassága	Hengermagasság
395 ± 5 mm	313 ± 2 mm
Henger átmérő	Henger anyaga
110 ± 1 mm	Acél
Nyomógáz	Oltóanyag
Nitrogén	FX51
Tesztnyomás	Üzemi nyomás
36 bar	12 bar
Súly (teljes)	Súly (üres)
4,04 kg	1,7 kg
Permetezési tartomány	Kisülési idő
2–3 m	20–25 s
Hőmérséklet tartomány	Garancia
-15 °C/+80 °C	6 év – 2 évente újratöltve
Tesztelési szabvány	CE
FIA 8865-2015	CE 0036

Termékadatok | Magánszemély | Vállalkozás

Műszaki adatok

Motorsport · 2,4 L



A homologizáció ellenőrzéséhez keresse ki a modellszámot az FIA műszaki jegyzékében.

FIA homologizációs szám	Kapacitás
ME.004.24	2,4 L
Termék teljes magassága	Hengermagasság
355 ± 5 mm	255 ± 2 mm
Henger átmérő	Henger anyaga
140 ± 1 mm	Acél
Nyomógáz	Oltóanyag
Nitrogén	FX51
Tesztnyomás	Üzemi nyomás
36 bar	12 bar
Súly (teljes)	Súly (üres)
4,53 kg	1,72 kg
Permetezési tartomány	Kisülési idő
2–3 m	23–28 s
Hőmérséklet tartomány	Garancia
-15 °C/+80 °C	6 év – 2 évente újratöltve
Tesztelési szabvány	CE
FIA 8865-2015	CE 0036

Termékadatok | Magánszemély | Vállalkozás

Műszaki adatok

Motorsport · 6 L



A homologizáció ellenőrzéséhez keresse ki a modellszámot az FIA műszaki jegyzékében.

FIA homologizációs szám ME.005.24	Kapacitás 6 L
Termék teljes magassága 512 ± 5 mm	Hengermagasság 430 ± 2 mm
Henger átmérő 162 ± 1 mm	Henger anyaga Acél
Nyomógáz Nitrogén	Oltóanyag FX51
Tesztnyomás 36 bar	Üzemi nyomás 12 bar
Súly (teljes) 10,63 kg	Súly (üres) 3,61 kg
Permetezési tartomány 2–3 m	Kisülési idő 55–60 s
Hőmérséklet tartomány -15 °C/+80 °C	Garancia 6 év – 2 évente újratöltve
Tesztelési szabvány FIA 8865-2015	CE CE 0036

Termékadatok | Magánszemély | Vállalkozás

Műszaki adatok

Motorsport · 9 L



A homologizáció ellenőrzéséhez keresse ki a modellszámot az FIA műszaki jegyzékében.

FIA homologizációs szám	Kapacitás
ME.006.24	9 L
Termék teljes magassága	Hengermagasság
596 ± 5 mm	490 ± 2 mm
Henger átmérő	Henger anyaga
184 ± 1 mm	Acél
Nyomógáz	Oltóanyag
Nitrogén	FX51
Tesztnyomás	Üzemi nyomás
36 bar	12 bar
Súly (teljes)	Súly (üres)
15,28 kg	4,75 kg
Permetezési tartomány	Kisülési idő
2–3 m	100–105 s
Hőmérséklet tartomány	Garancia
-15 °C/+80 °C	6 év – 2 évente újratöltve
Tesztelési szabvány	CE
FIA 8865-2015	CE 0036

Termékadatok | Magánszemély | Vállalkozás

Műszaki adatok

Szállítótartó · 2 L



Kizárólag a megadott űrtartalmú piros acél készülékhez. Alumíniumkeret és két gyorskioldású acélpánt. A rögzítőelemek külön szerzendők be.

Termékazonosító

5-060-638-820-956

Tartósúly

250 g

Konzol magassága

317 mm

Konzol mélysége

120 mm

Konzol szélessége

110 mm

Anyaga

Alumínium

Tesztelési szabvány

NF 074 Rev.11

Termékadatok | Magánszemély | Vállalkozás

Műszaki adatok

Szállítótartó · 6 L



Kizárólag a megadott űrtartalmú piros acél készülékhez. Alumíniumkeret és két gyorskioldású acélpánt. A rögzítőelemek külön szerzendők be.

Termékazonosító

5-060-638-820-970

Tartósúly

355 g

Konzol magassága

430 mm

Konzol mélysége

170 mm

Konzol szélessége

162 mm

Anyaga

Alumínium

Tesztelési szabvány

NF 074 Rev.11

Termékadatok | Magánszemély | Vállalkozás

Műszaki adatok

Szállítótartó · 9 L



Kizárólag a megadott űrtartalmú piros acél készülékhez. Alumíniumkeret és két gyorskioldású acélpánt. A rögzítőelemek külön szerzendők be.

Termékazonosító

5-060-638-820-987

Tartósúly

394 g

Konzol magassága

500 mm

Konzol mélysége

190 mm

Konzol szélessége

184 mm

Anyaga

Alumínium

Tesztelési szabvány

NF 074 Rev.11

Termékadatok | Magánszemély | Vállalkozás

Műszaki adatok

Moduláris állvány



Csúszásmentes talp 2, 6 és 9 literes készülékekhez. A talpak a két mellékelt csatlakozóval összekapcsolhatók.

Termékazonosító	Total Weight
5-060-638-820-772	1,4 kg
Overall Dimensions	**Anyaga**
295 × 270 × 665 mm	polipropilén

Termékadatok | Magánszemély | Vállalkozás

Műszaki adatok

Fotolumineszcens tábla





Fény hatására a sötétben utánvilágító PVC tábla. Több nyelven elérhető.

Anyaga	Forma
PVC	Téglalap alakú
Csomag mennyisége	Tétel méretei
1	150 × 100 × 1 mm
Tétel súlya	Felakasztási módszer
30 g	Függesztő csíkok (nem tartozék)

Termékadatok | Magánszemély | Vállalkozás

Műszaki adatok

Szabványos tábla



Fehér PVC tábla az oltókészülék helyének jelölésére. Több nyelven elérhető.

Anyaga	Forma
PVC	Téglalap alakú
Csomag mennyisége	Tétel méretei
1	150 × 100 × 1 mm
Tétel súlya	Felakasztási módszer
20 g	Függesztő csíkok (nem tartozék)

Termékadatok | Magánszemély | Vállalkozás

B2B / EXPORT

Címkék a célország szerint

Nagykereskedelmi rendelésnél adja meg a célországot, a nyelveket, a termékeket, a mennyiségeket és a helyi előírásokat. A tartalmat, méreteket és elhelyezést nyomtatás előtt egyeztetjük. Az eredeti műszaki jelölések láthatók maradnak.



France · FR



Slovensko · SK



Česko · CS



International · EN

A látványterveket használat előtt jóvá kell hagyni.

Címkék igénylése nagykereskedelmi rendeléshez



Legyen partnerünk

Adja meg a területet, a kívánt modelleket és a tervezett mennyiségeket.

Saját márka

Saját márka esetén adja meg a címkék nyelvét, a választékot és a mennyiségeket.

Forgalmazás · B2B és B2C viszonteladás

Forgalmazás vagy viszonteladás esetén adja meg az értékesítési csatornákat és a szállítási területet.

B2B **B2C**

Legyen partnerünk **office@firetechsolutions.net**

Digitális termékábrázolások. A felület és az arányok eltérhetnek.