2026 / NL

Productcatalogus

Brandblussers, blusmiddelen en accessoires



FX51 / FX73 / Motorsport

Bekijk het assortiment online

Digitale productafbeeldingen. Afwerking en verhoudingen kunnen afwijken.

Inhoud

Draagbare brandblussers

Rood staal · 2 L 11
Rood staal · 6 L 12
Rood staal · 9 L 13
Roestvrij staal · 2 L 14
Roestvrij staal · 6 L 15
Roestvrij staal · 9 L 16
Compact RVS · 500 ml 17
Zwarte brandblusser 18

Motorsport

Motorsport · 1,4 L 19
Motorsport · 1,75 L 20
Motorsport · 2 L 21
Motorsport · 2,4 L 22
Motorsport · 6 L 23
Motorsport · 9 L 24

Accessoires

Transportbeugel · 2 L 25
Transportbeugel · 6 L 26
Transportbeugel · 9 L 27
Modulaire standaard 28
Fotoluminescerend bord 29
Standaardbord 30

Thuis en onderweg / 03
Op de werkvloer / 04
FX51 / 08
FX73 / 09
Etiketten per bestemming / 31
Partner worden / 32

Toepassingen

Thuis en onderweg



Compact RVS · 500 ml

Appartement · pan en afzuigkap



Compact RVS · 500 ml

Camper · brandblusser binnen handbereik



Roestvrij staal · 6 L

Tuin · brandend hout

Digitale productafbeeldingen. Afwerking en verhoudingen kunnen afwijken.

Toepassingen

Op de werkvloer



Roestvrij staal · 2 L

Professionele keuken



Rood staal · 6 L

Uitrusting voor het openbaar vervoer · metro, bus en tram



Motorsport · 2 L

Sportwagen · 12V-accu

Digitale productafbeeldingen. Afwerking en verhoudingen kunnen afwijken.

Draagbare brandblussers

Rood staal



Roestvrij staal



Modellen vergelijken

Rood staal

Inhoud	Hoogte mm	Cilinder-Ø mm	Vol gewicht kg	A/B/F
2 L	415	110	4,09	13A / 34B / 25F
6 L	520	162	10,67	34A / 113B / 75F
9 L	595	184	15,13	55A / 183B / 75F

Roestvrij staal

Inhoud	Hoogte mm	Cilinder-Ø mm	Vol gewicht kg	A/B/F
2 L	430	110	3,52	13A / 34B / 25F
6 L	530	162	9,5	34A / 113B / 75F
9 L	635	180	14,28	55A / 183B / 75F

13A	Hout, papier	**34B**	Brandbare vloeistoffen	**25F**	Bakolie en vet

Het getal vóór de letter geeft de blusprestatie aan bij een gestandaardiseerde brandproef. Raadpleeg het etiket van het gekozen model voor brandklassen en blusvermogen.

Bekijk de brandproeven

Compacte modellen en zwarte uitvoering





Compact RVS

500 ml

295 × Ø64 mm · 1,1 kg

3A / 13B / 5F

Productdetails bekijken



Zwarte brandblusser

2 L voorgesteld

Productdetails bekijken

Het compacte rvs-model neemt weinig ruimte in. De zwarte uitvoering is op aanvraag. Model en inhoud worden bevestigd.

Motorsport





1,4 L | 1,75 L | 2 L | 2,4 L | 6 L | 9 L

Inhoud	Hoogte mm	Cilinder-Ø mm	Vol gewicht kg
1,4 L	325	110	3,06
1,75 L	375	110	3,6
2 L	395	110	4,04
2,4 L	355	140	4,53
6 L	512	162	10,63
9 L	596	184	15,28

Raadpleeg het etiket van het gekozen model voor brandklassen en blusvermogen.

FX51

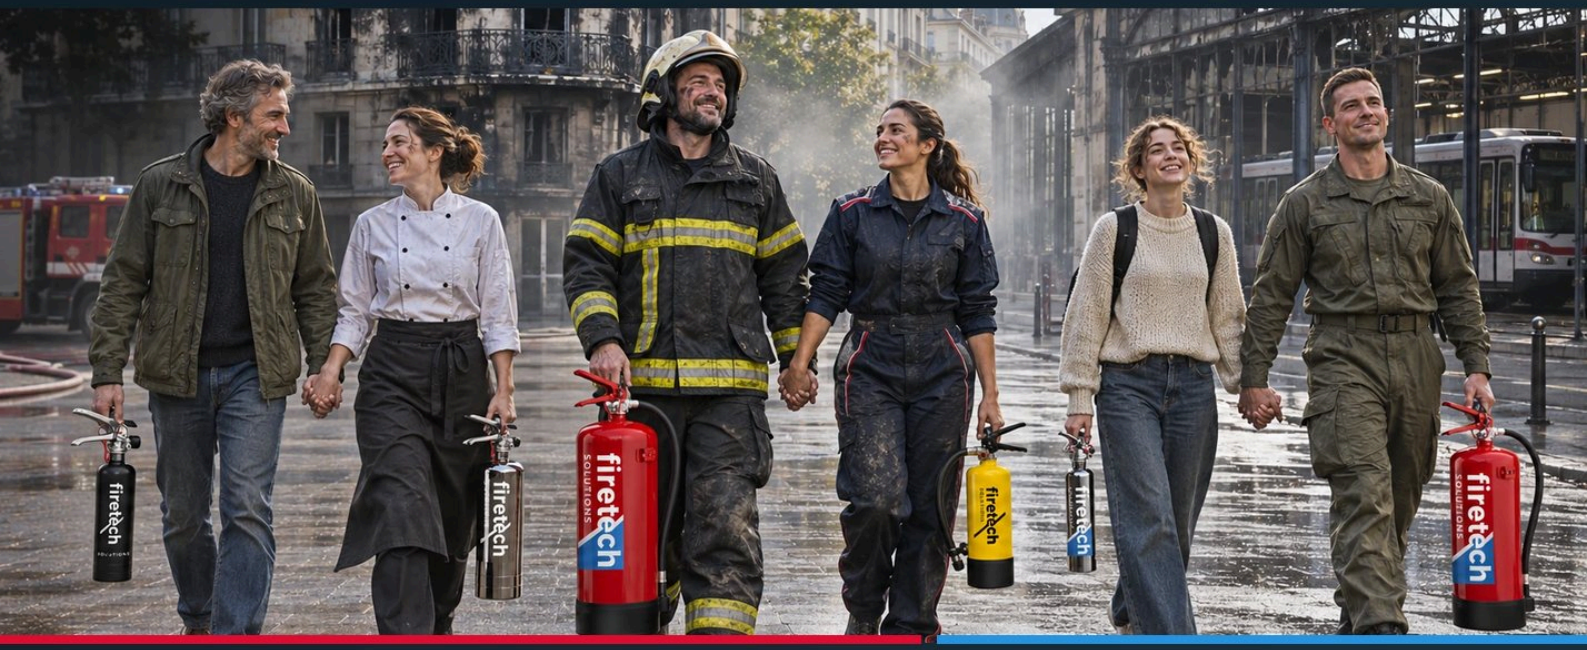

Blusmiddel op waterbasis

Het blusmiddel in onze draagbare All Fires-blussers. Op het etiket van elk model staan de brandklassen en het blusvermogen.



Rood staal
2 / 6 / 9 L

Roestvrij staal
2 / 6 / 9 L

Compact RVS
500 ml

Motorsport
1,4 L – 9 L

Verpakkingen van 1,4 tot 1.000 L

Productdetails bekijken

Offerte aanvragen

FX73



Grootschalige brandbestrijding

Een professioneel concentraat voor natuurbranden en grote gebouwbranden, met varianten voor inzet vanaf de grond of vanuit de lucht.



Large Scale
Inzet op de grond en vanuit de lucht

Land
Inzet op de grond

Air
Inzet vanuit de lucht

Bulkconcentraat vanaf 1.000 L

Productdetails bekijken

Offerte aanvragen

Accessoires



Transportbeugel · 2 L

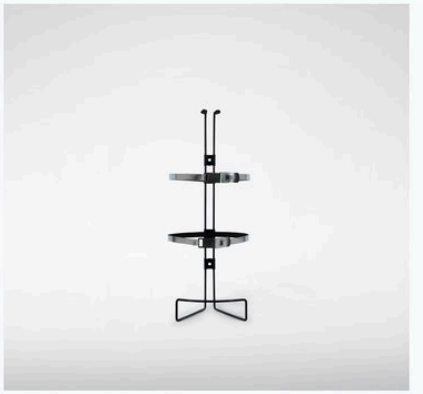

Transportbeugel · 6 L



Transportbeugel · 9 L



Modulaire standaard



Fotoluminescerend bord



Standaardbord

Digitale productafbeeldingen. Afwerking en verhoudingen kunnen afwijken.

Technische gegevens

Rood staal · 2 L



Wandhaak inbegrepen. Kies de houder op basis van de afwerking en inhoud van de cilinder.

Artikelnummer 809-765-347-846	Capaciteit 2 L
Totale producthoogte 415 mm	Cilinderhoogte 313 mm
Cilinderdiameter 110 mm	Cilindermateriaal Staal
Gas onder druk zetten Stikstof	Blusmiddel FX51
Testdruk 30 bar	Werkdruk 12 bar
Gewicht (volledig) 4,09 kg	Gewicht (leeg) 1,75 kg
Spuitbereik 1–3 m	Ontladingstijd 20–25 s
Temperatuurbereik -15 °C/+60 °C	Garantie 5 jaar
A / B / F 13A / 34B / 25F	CE CE 0036
Europese testnorm EN 3-7, EN 3-8	MED BSI/MED/3.2/796133

Productdetails bekijken | Particulier | Zakelijk

Technische gegevens

Rood staal · 6 L



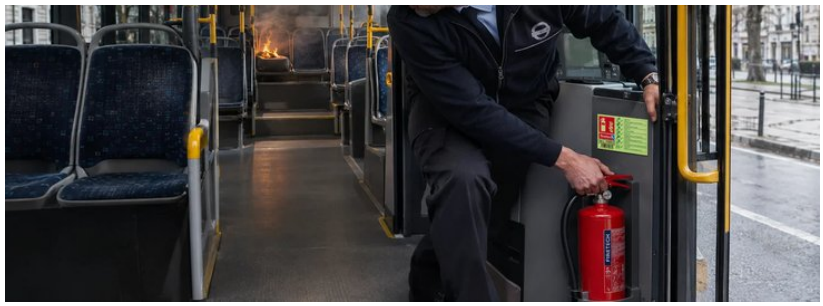

Wandhaak inbegrepen. Kies de houder op basis van de afwerking en inhoud van de cilinder.

Artikelnummer 809-765-347-876	Capaciteit 6 L
Totale producthoogte 520 mm	Cilinderhoogte 430 mm
Cilinderdiameter 162 mm	Cilindermateriaal Staal
Gas onder druk zetten Stikstof	Blusmiddel FX51
Testdruk 30 bar	Werkdruk 12 bar
Gewicht (volledig) 10,67 kg	Gewicht (leeg) 3,65 kg
Spuitbereik 1–4 m	Ontladingstijd 25–35 s
Temperatuurbereik -15 °C/+60 °C	Garantie 5 jaar
A / B / F 34A / 113B / 75F	CE CE 0036
Europese testnorm EN 3-7, EN 3-8	MED BSI/MED/3.2/796133

Productdetails bekijken | Particulier | Zakelijk

Technische gegevens

Rood staal · 9 L





Wandhaak inbegrepen. Kies de houder op basis van de afwerking en inhoud van de cilinder.

Artikelnummer 809-765-347-906	Capaciteit 9 L
Totale producthoogte 595 mm	Cilinderhoogte 490 mm
Cilinderdiameter 184 mm	Cilindermateriaal Staal
Gas onder druk zetten Stikstof	Blusmiddel FX51
Testdruk 30 bar	Werkdruk 12 bar
Gewicht (volledig) 15,13 kg	Gewicht (leeg) 4,6 kg
Spuitbereik 1–4 m	Ontladingstijd 45–55 s
Temperatuurbereik -15 °C/+60 °C	Garantie 5 jaar
A / B / F 55A / 183B / 75F	CE CE 0036
Europese testnorm EN 3-7, EN 3-8	MED BSI/MED/3.2/796133

Productdetails bekijken | Particulier | Zakelijk

Technische gegevens

Roestvrij staal · 2 L





Wandhaak inbegrepen. Kies de houder op basis van de afwerking en inhoud van de cilinder.

Artikelnummer 809-765-347-066	Capaciteit 2 L
Totale producthoogte 430 mm	Cilinderhoogte 335 mm
Cilinderdiameter 110 mm	Cilindermateriaal Roestvrij staal
Gas onder druk zetten Stikstof	Blusmiddel FX51
Testdruk 30 bar	Werkdruk 12 bar
Gewicht (volledig) 3,52 kg	Gewicht (leeg) 1,18 kg
Spuitbereik 1–3 m	Ontladingstijd 15–20 s
Temperatuurbereik -15 °C/+60 °C	Garantie 5 jaar
A / B / F 13A / 34B / 25F	CE CE 0036

Productdetails bekijken | Particulier | Zakelijk

Technische gegevens

Roestvrij staal · 6 L





Wandhaak inbegrepen. Kies de houder op basis van de afwerking en inhoud van de cilinder.

Artikelnummer 809-765-347-096	Capaciteit 6 L
Totale producthoogte 530 mm	Cilinderhoogte 450 mm
Cilinderdiameter 162 mm	Cilindermateriaal Roestvrij staal
Gas onder druk zetten Stikstof	Testdruk 30 bar
Werkdruk 12 bar	Blusmiddel FX51
Gewicht (volledig) 9,50 kg	Gewicht (leeg) 2,48 kg
Spuitbereik 1–4 m	Ontladingstijd 25–30 s
Temperatuurbereik -15 °C/+60 °C	Garantie 5 jaar
A / B / F 34A / 113B / 75F	CE CE 0036

Productdetails bekijken | Particulier | Zakelijk

Technische gegevens

Roestvrij staal · 9 L



Wandhaak inbegrepen. Kies de houder op basis van de afwerking en inhoud van de cilinder.

Artikelnummer 809-765-347-126	Capaciteit 9 L
Totale producthoogte 635 mm	Cilinderhoogte 545 mm
Cilinderdiameter 180 mm	Cilindermateriaal Roestvrij staal
Gas onder druk zetten Stikstof	Blusmiddel FX51
Testdruk 30 bar	Werkdruk 12 bar
Gewicht (volledig) 14,28 kg	Gewicht (leeg) 3,75 kg
Spuitbereik 1–4 m	Ontladingstijd 35–45 s
Temperatuurbereik -15 °C/+60 °C	Garantie 5 jaar
A / B / F 55A / 183B / 75F	CE CE 0036

Productdetails bekijken | Particulier | Zakelijk

Technische gegevens

Compact RVS · 500 ml





Compacte roestvrijstalen aerosol met transportbeugel.

Artikelnummer 809-765-347-816	Capaciteit 500 ml
Totale producthoogte 295 mm	Cilinderhoogte 235 mm
Cilinderdiameter 64 mm	Cilindermateriaal Roestvrij staal
Gas onder druk zetten Stikstof	Blusmiddel FX51
Testdruk 27 bar	Werkdruk 10–12 bar
Gewicht (volledig) 1,1 kg	Gewicht (leeg) 0,52 kg
Spuitbereik 1–2 m	Ontladingstijd 8–12 s
Temperatuurbereik -15 °C/+60 °C	Garantie 3 jaar
A / B / F 3A / 13B / 5F	

Productdetails bekijken | Particulier | Zakelijk

Technische gegevens

Zwarte brandblusser





2 L voorgesteld

Te bevestigen technische gegevens

Fabrikantreferentie, inhoud, afmetingen, gewicht, blusmiddel, drukken, bereik, spuitduur, temperatuurbereik, garantie, blusvermogen en certificaten.

Vraag Firetech Solutions naar de beschikbare inhoudsmaten en brandklassen.

Productdetails bekijken

Zakelijk

Technische gegevens

Motorsport · 1,4 L



Controleer de homologatie aan de hand van het modelnummer in de technische lijst van de FIA.

FIA-homologatienummer	Capaciteit
ME.001.24	1,4 L
Totale producthoogte	Cilinderhoogte
325 ± 5 mm	245 ± 2 mm
Cilinderdiameter	Cilindermateriaal
110 ± 1 mm	Staal
Gas onder druk zetten	Blusmiddel
Stikstof	FX51
Testdruk	Werkdruk
36 bar	12 bar
Gewicht (volledig)	Gewicht (leeg)
3,06 kg	1,42 kg
Spuitbereik	Ontladingstijd
2–3 m	15–20 s
Temperatuurbereik	Garantie
-15 °C/+80 °C	6 jaar – elke 2 jaar bijgevuld
Teststandaard	CE
FIA 8865-2015	CE 0036

Productdetails bekijken | Particulier | Zakelijk

Technische gegevens

Motorsport · 1,75 L



Controleer de homologatie aan de hand van het modelnummer in de technische lijst van de FIA.

FIA-homologatienummer	Capaciteit
ME.002.24	1,75 L
Totale producthoogte	Cilinderhoogte
375 ± 5 mm	288 ± 2 mm
Cilinderdiameter	Cilindermateriaal
110 ± 1 mm	Staal
Gas onder druk zetten	Blusmiddel
Stikstof	FX51
Testdruk	Werkdruk
36 bar	12 bar
Gewicht (volledig)	Gewicht (leeg)
3,6 kg	1,55 kg
Spuitbereik	Ontladingstijd
2–3 m	18–23 s
Temperatuurbereik	Garantie
-15 °C/+80 °C	6 jaar – elke 2 jaar bijgevuld
Teststandaard	CE
FIA 8865-2015	CE 0036

Productdetails bekijken | Particulier | Zakelijk

Technische gegevens

Motorsport · 2 L





Controleer de homologatie aan de hand van het modelnummer in de technische lijst van de FIA.

FIA-homologatienummer ME.003.24	Capaciteit 2 L
Totale producthoogte 395 ± 5 mm	Cilinderhoogte 313 ± 2 mm
Cilinderdiameter 110 ± 1 mm	Cilindermateriaal Staal
Gas onder druk zetten Stikstof	Blusmiddel FX51
Testdruk 36 bar	Werkdruk 12 bar
Gewicht (volledig) 4,04 kg	Gewicht (leeg) 1,7 kg
Spuitbereik 2–3 m	Ontladingstijd 20–25 s
Temperatuurbereik -15 °C/+80 °C	Garantie 6 jaar – elke 2 jaar bijgevuld
Teststandaard FIA 8865-2015	CE CE 0036

Productdetails bekijken | Particulier | Zakelijk

Technische gegevens

Motorsport · 2,4 L



Controleer de homologatie aan de hand van het modelnummer in de technische lijst van de FIA.

FIA-homologatienummer	Capaciteit
ME.004.24	2,4 L
Totale producthoogte	Cilinderhoogte
355 ± 5 mm	255 ± 2 mm
Cilinderdiameter	Cilindermateriaal
140 ± 1 mm	Staal
Gas onder druk zetten	Blusmiddel
Stikstof	FX51
Testdruk	Werkdruk
36 bar	12 bar
Gewicht (volledig)	Gewicht (leeg)
4,53 kg	1,72 kg
Spuitbereik	Ontladingstijd
2–3 m	23–28 s
Temperatuurbereik	Garantie
-15 °C/+80 °C	6 jaar – elke 2 jaar bijgevuld
Teststandaard	CE
FIA 8865-2015	CE 0036

Productdetails bekijken | Particulier | Zakelijk

Technische gegevens

Motorsport · 6 L



Controleer de homologatie aan de hand van het modelnummer in de technische lijst van de FIA.

FIA-homologatienummer	Capaciteit
ME.005.24	6 L
Totale producthoogte	Cilinderhoogte
512 ± 5 mm	430 ± 2 mm
Cilinderdiameter	Cilindermateriaal
162 ± 1 mm	Staal
Gas onder druk zetten	Blusmiddel
Stikstof	FX51
Testdruk	Werkdruk
36 bar	12 bar
Gewicht (volledig)	Gewicht (leeg)
10,63 kg	3,61 kg
Spuitbereik	Ontladingstijd
2–3 m	55–60 s
Temperatuurbereik	Garantie
-15 °C/+80 °C	6 jaar – elke 2 jaar bijgevuld
Teststandaard	CE
FIA 8865-2015	CE 0036

Productdetails bekijken | Particulier | Zakelijk

Technische gegevens

Motorsport · 9 L



Controleer de homologatie aan de hand van het modelnummer in de technische lijst van de FIA.

FIA-homologatienummer ME.006.24	Capaciteit 9 L
Totale producthoogte 596 ± 5 mm	Cilinderhoogte 490 ± 2 mm
Cilinderdiameter 184 ± 1 mm	Cilindermateriaal Staal
Gas onder druk zetten Stikstof	Blusmiddel FX51
Testdruk 36 bar	Werkdruk 12 bar
Gewicht (volledig) 15,28 kg	Gewicht (leeg) 4,75 kg
Spuitbereik 2–3 m	Ontladingstijd 100–105 s
Temperatuurbereik -15 °C/+80 °C	Garantie 6 jaar – elke 2 jaar bijgevuld
Teststandaard FIA 8865-2015	CE CE 0036

Productdetails bekijken | Particulier | Zakelijk

Technische gegevens

Transportbeugel · 2 L



Alleen voor de rode stalen blusser met de aangegeven inhoud. Aluminium frame en twee stalen snelspanbanden. Bevestigingsmateriaal apart voorzien.

Artikelnummer	Beugelgewicht
5-060-638-820-956	250 g
Hoogte beugel	Beugeldiepte
317 mm	120 mm
Beugelbreedte	Materiaal
110 mm	Aluminium
Teststandaard	
NF 074 Rev.11	

Productdetails bekijken | Particulier | Zakelijk

Technische gegevens

Transportbeugel · 6 L



Alleen voor de rode stalen blusser met de aangegeven inhoud. Aluminium frame en twee stalen snelspanbanden. Bevestigingsmateriaal apart voorzien.

Artikelnummer	Beugelgewicht
5-060-638-820-970	355 g
Hoogte beugel	Beugeldiepte
430 mm	170 mm
Beugelbreedte	Materiaal
162 mm	Aluminium
Teststandaard	
NF 074 Rev.11	

Productdetails bekijken | Particulier | Zakelijk

Technische gegevens

Transportbeugel · 9 L



Alleen voor de rode stalen blusser met de aangegeven inhoud. Aluminium frame en twee stalen snelspanbanden. Bevestigingsmateriaal apart voorzien.

Artikelnummer	Beugelgewicht
5-060-638-820-987	394 g
Hoogte beugel	Beugeldiepte
500 mm	190 mm
Beugelbreedte	Materiaal
184 mm	Aluminium
Teststandaard	
NF 074 Rev.11	

Productdetails bekijken | Particulier | Zakelijk

Technische gegevens

Modulaire standaard



Antislipvoet voor blussers van 2, 6 en 9 l. Koppel meerdere voeten met de twee meegeleverde verbindingsstukken.

Artikelnummer	Totaalgewicht
5-060-638-820-772	1,4 kg
Algemene afmetingen	**Materiaal**
295 × 270 × 665 mm	Polypropyleen

Productdetails bekijken | Particulier | Zakelijk

Technische gegevens

Fotoluminescerend bord





PVC-bord dat na blootstelling aan licht nagloeit in het donker. Verkrijgbaar in meerdere talen.

Materiaal	Vorm
PVC	Rechthoekig
Aantal artikelverpakkingen	Artikelafmetingen
1	150 × 100 × 1 mm
Artikelgewicht	Ophangmethode
30 g	Ophangstrips (niet inbegrepen)

Productdetails bekijken | Particulier | Zakelijk

Technische gegevens

Standaardbord



Wit PVC-bord om een bluslocatie te markeren. Verkrijgbaar in meerdere talen.

Materiaal	Vorm
PVC	Rechthoekig
Aantal artikelverpakkingen	Artikelafmetingen
1	150 × 100 × 1 mm
Artikelgewicht	Ophangmethode
20 g	Ophangstrips (niet inbegrepen)

Productdetails bekijken | Particulier | Zakelijk

B2B / EXPORT

Etiketten per bestemming

Vermeld bij een groothandelsorder het leveringsland, de talen, producten, aantallen en lokale eisen. Inhoud, afmetingen en plaats worden vóór het drukken goedgekeurd. De oorspronkelijke technische markeringen blijven zichtbaar.



France · FR



Slovensko · SK



Česko · CS



International · EN

Ontwerpvoorbeelden, vóór gebruik goed te keuren.

Etiketten bij een groothandelsorder aanvragen



Partner worden

Vermeld uw werkgebied, gewenste modellen en verwachte aantallen.

Huismerk

Vermeld bij een huismerk de etikettalen, het assortiment en de aantallen.

Distributie · Wederverkoop B2B en B2C

Vermeld bij distributie of wederverkoop uw zakelijke of particuliere verkoopkanalen en levergebied.

B2B **B2C**

Partner worden **office@firetechsolutions.net**

Digitale productafbeeldingen. Afwerking en verhoudingen kunnen afwijken.