2026 / SR

Katalog proizvoda

Aparati za gašenje, sredstva i pribor



FX51 / FX73 / Motorsport

Pogledajte asortiman na internetu

Digitalni prikazi proizvoda. Završna obrada i proporcije mogu se razlikovati.

Sadržaj

Prenosni aparati za gašenje

Crveni čelik · 2 L 11
Crveni čelik · 6 L 12
Crveni čelik · 9 L 13
Nerđajući čelik · 2 L 14
Nerđajući čelik · 6 L 15
Nerđajući čelik · 9 L 16
Kompaktni model · 500 ml 17
Crni aparat za gašenje požara 18

Motorsport

Motorsport · 1,4 L 19
Motorsport · 1,75 L 20
Motorsport · 2 L 21
Motorsport · 2,4 L 22
Motorsport · 6 L 23
Motorsport · 9 L 24

Pribor

Transportni nosač · 2 L 25
Transportni nosač · 6 L 26
Transportni nosač · 9 L 27
Modularno postolje 28
Fotoluminiscentna oznaka 29
Standardna oznaka 30

Kod kuće i na putu / 03
Na radnom mestu / 04
FX51 / 08
FX73 / 09
Etikete za izvoz / 31
Postanite partner / 32

Oblasti primene

Kod kuće i na putu



Kompaktni model · 500 ml

Kuhinja u stanu · šerpa i aspirator



Kompaktni model · 500 ml

Kamper · aparat za gašenje pri ruci



Nerđajući čelik · 6 L

Bašta · zapaljena drva

Digitalni prikazi proizvoda. Završna obrada i proporcije mogu se razlikovati.

Oblasti primene

Na radnom mestu



Nerđajući čelik · 2 L

Profesionalna kuhinja



Crveni čelik · 6 L

Oprema za javni prevoz · metro, autobusi i tramvaji



Motorsport · 2 L

Sportski automobil · akumulator 12 V

Digitalni prikazi proizvoda. Završna obrada i proporcije mogu se razlikovati.

Prenosni aparati za gašenje

Crveni čelik



Nerđajući čelik



Poređenje modela

Crveni čelik

Zapremina	Visina mm	Ø cilindra mm	Puna masa kg	A/B/F
2 L	415	110	4,09	13A / 34B / 25F
6 L	520	162	10,67	34A / 113B / 75F
9 L	595	184	15,13	55A / 183B / 75F

Nerđajući čelik

Zapremina	Visina mm	Ø cilindra mm	Puna masa kg	A/B/F
2 L	430	110	3,52	13A / 34B / 25F
6 L	530	162	9,5	34A / 113B / 75F
9 L	635	180	14,28	55A / 183B / 75F

13A Drvo, papir

34B Zapaljive tečnosti

25F Ulja i masti za kuvanje

Broj ispred slova označava sposobnost gašenja utvrđenu standardizovanim ispitivanjem. Klase požara i sposobnost gašenja proverite na oznaci izabranog modela.

Požarna ispitivanja

Kompaktni modeli i crna završna obrada





Kompaktni model

500 ml

295 × Ø64 mm · 1,1 kg

3A / 13B / 5F

Pogledajte proizvod



Crni aparat za gašenje požara

Predložena 2 l

Pogledajte proizvod

Kompaktni model od nerđajućeg čelika zauzima malo prostora. Crna izvedba se nudi na upit, uz potvrdu modela i zapremine.

Motorsport





1,4 L | 1,75 L | 2 L | 2,4 L | 6 L | 9 L

Zapremina	Visina mm	Ø cilindra mm	Puna masa kg
1,4 L	325	110	3,06
1,75 L	375	110	3,6
2 L	395	110	4,04
2,4 L	355	140	4,53
6 L	512	162	10,63
9 L	596	184	15,28

Klase požara i sposobnost gašenja proverite na oznaci izabranog modela.

FX51

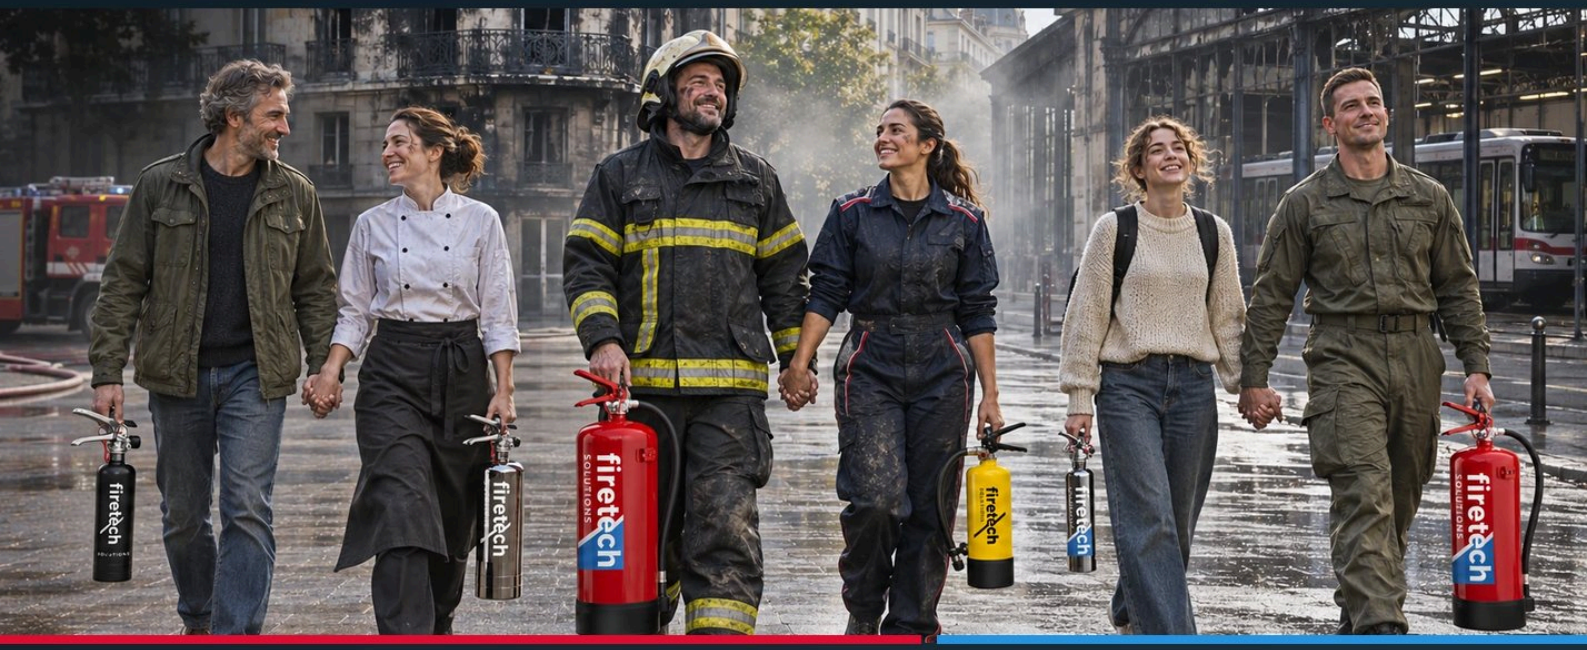

Sredstvo za gašenje na bazi vode

Sredstvo u našim prenosnim aparatima All Fires. Klase požara i sposobnost gašenja navedene su na etiketi svakog modela.



Crveni čelik
2 / 6 / 9 L

Nerđajući čelik
2 / 6 / 9 L

Kompaktni model
500 ml

Motorsport
1,4 L – 9 L

Posude od 1,4 do 1.000 l

Pogledajte proizvod

Zatražite ponudu

FX73



Gašenje požara velikih razmera

Profesionalni koncentrat za požare rastinja i velike požare objekata, u varijantama za opremu na zemlji ili u vazduhu.



Large Scale
Primena sa zemlje i iz vazduha

Land
Primena sa zemlje

Air
Primena iz vazduha

Koncentrat u rinfuzi od 1.000 l

Pogledajte proizvod

Zatražite ponudu

Pribor



Transportni nosač · 2 L



Transportni nosač · 6 L



Transportni nosač · 9 L



Modularno postolje



Fotoluminiscentna oznaka



Standardna oznaka

Digitalni prikazi proizvoda. Završna obrada i proporcije mogu se razlikovati.

Tehnički podaci

Crveni čelik · 2 L



Zidna kuka je uključena. Odaberite nosač prema završnoj obradi i zapremini boce.

Broj proizvoda 809-765-347-846	Zapremina 2 L
Ukupna visina 415 mm	Visina cilindra 313 mm
Prečnik cilindra 110 mm	Materijal cilindra Čelik
Pogonski gas Azot	Sredstvo za gašenje FX51
Ispitni pritisak 30 bar	Radni pritisak 12 bar
Masa punog aparata 4,09 kg	Masa praznog aparata 1,75 kg
Domet mlaza 1–3 m	Vreme pražnjenja 20–25 s
Temperaturni opseg -15 °C/+60 °C	Garancija 5 godina
A / B / F 13A / 34B / 25F	CE CE 0036
Standard ispitivanja EN 3-7, EN 3-8	MED BSI/MED/3.2/796133

Pogledajte proizvod | Fizička lica | Preduzeća

Tehnički podaci

Crveni čelik · 6 L



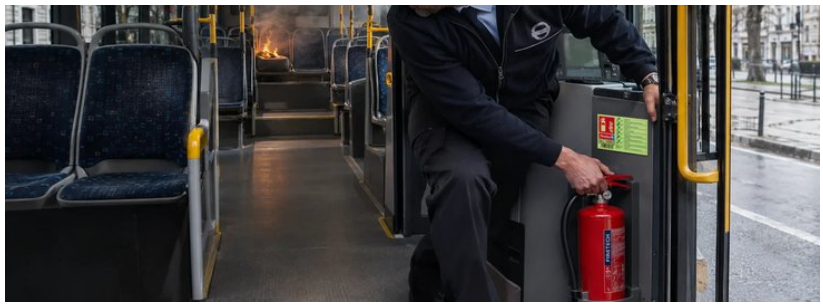

Zidna kuka je uključena. Odaberite nosač prema završnoj obradi i zapremini boce.

Broj proizvoda 809-765-347-876	Zapremina 6 L
Ukupna visina 520 mm	Visina cilindra 430 mm
Prečnik cilindra 162 mm	Materijal cilindra Čelik
Pogonski gas Azot	Sredstvo za gašenje FX51
Ispitni pritisak 30 bar	Radni pritisak 12 bar
Masa punog aparata 10,67 kg	Masa praznog aparata 3,65 kg
Domet mlaza 1–4 m	Vreme pražnjenja 25–35 s
Temperaturni opseg -15 °C/+60 °C	Garancija 5 godina
A / B / F 34A / 113B / 75F	CE CE 0036
Standard ispitivanja EN 3-7, EN 3-8	MED BSI/MED/3.2/796133

Pogledajte proizvod | Fizička lica | Preduzeća

Tehnički podaci

Crveni čelik · 9 L





Zidna kuka je uključena. Odaberite nosač prema završnoj obradi i zapremini boce.

Broj proizvoda 809-765-347-906	Zapremina 9 L
Ukupna visina 595 mm	Visina cilindra 490 mm
Prečnik cilindra 184 mm	Materijal cilindra Čelik
Pogonski gas Azot	Sredstvo za gašenje FX51
Ispitni pritisak 30 bar	Radni pritisak 12 bar
Masa punog aparata 15,13 kg	Masa praznog aparata 4,6 kg
Domet mlaza 1–4 m	Vreme pražnjenja 45–55 s
Temperaturni opseg -15 °C/+60 °C	Garancija 5 godina
A / B / F 55A / 183B / 75F	CE CE 0036
Standard ispitivanja EN 3-7, EN 3-8	MED BSI/MED/3.2/796133

Pogledajte proizvod | Fizička lica | Preduzeća

Tehnički podaci

Nerđajući čelik · 2 L





Zidna kuka je uključena. Odaberite nosač prema završnoj obradi i zapremini boce.

Broj proizvoda 809-765-347-066	Zapremina 2 L
Ukupna visina 430 mm	Visina cilindra 335 mm
Prečnik cilindra 110 mm	Materijal cilindra Nerđajući čelik
Pogonski gas Azot	Sredstvo za gašenje FX51
Ispitni pritisak 30 bar	Radni pritisak 12 bar
Masa punog aparata 3,52 kg	Masa praznog aparata 1,18 kg
Domet mlaza 1–3 m	Vreme pražnjenja 15–20 s
Temperaturni opseg -15 °C/+60 °C	Garancija 5 godina
A / B / F 13A / 34B / 25F	CE CE 0036

Pogledajte proizvod | Fizička lica | Preduzeća

Tehnički podaci

Nerđajući čelik · 6 L





Zidna kuka je uključena. Odaberite nosač prema završnoj obradi i zapremini boce.

Broj proizvoda 809-765-347-096	Zapremina 6 L
Ukupna visina 530 mm	Visina cilindra 450 mm
Prečnik cilindra 162 mm	Materijal cilindra Nerđajući čelik
Pogonski gas Azot	Ispitni pritisak 30 bar
Radni pritisak 12 bar	Sredstvo za gašenje FX51
Masa punog aparata 9,50 kg	Masa praznog aparata 2,48 kg
Domet mlaza 1–4 m	Vreme pražnjenja 25–30 s
Temperaturni opseg -15 °C/+60 °C	Garancija 5 godina
A / B / F 34A / 113B / 75F	CE CE 0036

Pogledajte proizvod | Fizička lica | Preduzeća

Tehnički podaci

Nerđajući čelik · 9 L



Zidna kuka je uključena. Odaberite nosač prema završnoj obradi i zapremini boce.

Broj proizvoda 809-765-347-126	Zapremina 9 L
Ukupna visina 635 mm	Visina cilindra 545 mm
Prečnik cilindra 180 mm	Materijal cilindra Nerđajući čelik
Pogonski gas Azot	Sredstvo za gašenje FX51
Ispitni pritisak 30 bar	Radni pritisak 12 bar
Masa punog aparata 14,28 kg	Masa praznog aparata 3,75 kg
Domet mlaza 1–4 m	Vreme pražnjenja 35–45 s
Temperaturni opseg -15 °C/+60 °C	Garancija 5 godina
A / B / F 55A / 183B / 75F	CE CE 0036

Pogledajte proizvod | Fizička lica | Preduzeća

Tehnički podaci

Kompaktni model · 500 ml





Kompaktni aerosol od nerđajućeg čelika sa transportnim nosačem.

Broj proizvoda 809-765-347-816	Zapremina 500 ml
Ukupna visina 295 mm	Visina cilindra 235 mm
Prečnik cilindra 64 mm	Materijal cilindra Nerđajući čelik
Pogonski gas Azot	Sredstvo za gašenje FX51
Ispitni pritisak 27 bar	Radni pritisak 10–12 bar
Masa punog aparata 1,1 kg	Masa praznog aparata 0,52 kg
Domet mlaza 1–2 m	Vreme pražnjenja 8–12 s
Temperaturni opseg -15 °C/+60 °C	Garancija 3 godine
A / B / F 3A / 13B / 5F	

Pogledajte proizvod | Fizička lica | Preduzeća

Tehnički podaci

Crni aparat za gašenje požara





Predložena 2 l

Tehnički podaci za potvrdu

Oznaka proizvođača, zapremina, dimenzije, masa, sredstvo za gašenje, pritisci, domet, vreme pražnjenja, temperaturni opseg, garancija, učinak gašenja i sertifikati.

Za dostupne kapacitete i klase požara obratite se kompaniji Firetech Solutions.

Pogledajte proizvod

Preduzeća

Tehnički podaci

Motorsport · 1,4 L



Homologaciju proverite prema broju modela na tehničkoj listi FIA.

Broj FIA homologacije	Zapremina
ME.001.24	1,4 L
Ukupna visina	Visina cilindra
325 ± 5 mm	245 ± 2 mm
Prečnik cilindra	Materijal cilindra
110 ± 1 mm	Čelik
Pogonski gas	Sredstvo za gašenje
Azot	FX51
Ispitni pritisak	Radni pritisak
36 bar	12 bar
Masa punog aparata	Masa praznog aparata
3,06 kg	1,42 kg
Domet mlaza	Vreme pražnjenja
2–3 m	15–20 s
Temperaturni opseg	Garancija
-15 °C/+80 °C	6 godina uz dopunu svake 2 godine
Standard ispitivanja	CE
FIA 8865-2015	CE 0036

Pogledajte proizvod | Fizička lica | Preduzeća

Tehnički podaci

Motorsport · 1,75 L



Homologaciju proverite prema broju modela na tehničkoj listi FIA.

Broj FIA homologacije	Zapremina
ME.002.24	1,75 L
Ukupna visina	Visina cilindra
375 ± 5 mm	288 ± 2 mm
Prečnik cilindra	Materijal cilindra
110 ± 1 mm	Čelik
Pogonski gas	Sredstvo za gašenje
Azot	FX51
Ispitni pritisak	Radni pritisak
36 bar	12 bar
Masa punog aparata	Masa praznog aparata
3,6 kg	1,55 kg
Domet mlaza	Vreme pražnjenja
2–3 m	18–23 s
Temperaturni opseg	Garancija
-15 °C/+80 °C	6 godina uz dopunu svake 2 godine
Standard ispitivanja	CE
FIA 8865-2015	CE 0036

Pogledajte proizvod | Fizička lica | Preduzeća

Tehnički podaci

Motorsport · 2 L





Homologaciju proverite prema broju modela na tehničkoj listi FIA.

Broj FIA homologacije ME.003.24	Zapremina 2 L
Ukupna visina 395 ± 5 mm	Visina cilindra 313 ± 2 mm
Prečnik cilindra 110 ± 1 mm	Materijal cilindra Čelik
Pogonski gas Azot	Sredstvo za gašenje FX51
Ispitni pritisak 36 bar	Radni pritisak 12 bar
Masa punog aparata 4,04 kg	Masa praznog aparata 1,7 kg
Domet mlaza 2–3 m	Vreme pražnjenja 20–25 s
Temperaturni opseg -15 °C/+80 °C	Garancija 6 godina uz dopunu svake 2 godine
Standard ispitivanja FIA 8865-2015	CE CE 0036

Pogledajte proizvod | Fizička lica | Preduzeća

Tehnički podaci

Motorsport · 2,4 L



Homologaciju proverite prema broju modela na tehničkoj listi FIA.

Broj FIA homologacije	Zapremina
ME.004.24	2,4 L
Ukupna visina	Visina cilindra
355 ± 5 mm	255 ± 2 mm
Prečnik cilindra	Materijal cilindra
140 ± 1 mm	Čelik
Pogonski gas	Sredstvo za gašenje
Azot	FX51
Ispitni pritisak	Radni pritisak
36 bar	12 bar
Masa punog aparata	Masa praznog aparata
4,53 kg	1,72 kg
Domet mlaza	Vreme pražnjenja
2–3 m	23–28 s
Temperaturni opseg	Garancija
-15 °C/+80 °C	6 godina uz dopunu svake 2 godine
Standard ispitivanja	CE
FIA 8865-2015	CE 0036

Pogledajte proizvod | Fizička lica | Preduzeća

Tehnički podaci

Motorsport · 6 L



Homologaciju proverite prema broju modela na tehničkoj listi FIA.

Broj FIA homologacije	Zapremina
ME.005.24	6 L
Ukupna visina	Visina cilindra
512 ± 5 mm	430 ± 2 mm
Prečnik cilindra	Materijal cilindra
162 ± 1 mm	Čelik
Pogonski gas	Sredstvo za gašenje
Azot	FX51
Ispitni pritisak	Radni pritisak
36 bar	12 bar
Masa punog aparata	Masa praznog aparata
10,63 kg	3,61 kg
Domet mlaza	Vreme pražnjenja
2–3 m	55–60 s
Temperaturni opseg	Garancija
-15 °C/+80 °C	6 godina uz dopunu svake 2 godine
Standard ispitivanja	CE
FIA 8865-2015	CE 0036

Pogledajte proizvod | Fizička lica | Preduzeća

Tehnički podaci

Motorsport · 9 L



Homologaciju proverite prema broju modela na tehničkoj listi FIA.

Broj FIA homologacije	Zapremina
ME.006.24	9 L
Ukupna visina	Visina cilindra
596 ± 5 mm	490 ± 2 mm
Prečnik cilindra	Materijal cilindra
184 ± 1 mm	Čelik
Pogonski gas	Sredstvo za gašenje
Azot	FX51
Ispitni pritisak	Radni pritisak
36 bar	12 bar
Masa punog aparata	Masa praznog aparata
15,28 kg	4,75 kg
Domet mlaza	Vreme pražnjenja
2–3 m	100–105 s
Temperaturni opseg	Garancija
-15 °C/+80 °C	6 godina uz dopunu svake 2 godine
Standard ispitivanja	CE
FIA 8865-2015	CE 0036

Pogledajte proizvod | Fizička lica | Preduzeća

Tehnički podaci

Transportni nosač · 2 L



Samo za crveni čelični aparat navedene zapremine. Aluminijumski okvir i dve čelične trake sa brzim otpuštanjem. Pričvrsni materijal nije uključen.

Broj proizvoda	5-060-638-820-956
Masa nosača	250 g
Visina nosača	317 mm
Dubina nosača	120 mm
Širina nosača	110 mm
Materijal	Aluminijum
Standard ispitivanja	NF 074 Rev.11

Pogledajte proizvod | Fizička lica | Preduzeća

Tehnički podaci

Transportni nosač · 6 L



Samo za crveni čelični aparat navedene zapremine. Aluminijumski okvir i dve čelične trake sa brzim otpuštanjem. Pričvrsni materijal nije uključen.

Broj proizvoda	Masa nosača
5-060-638-820-970	355 g
Visina nosača	Dubina nosača
430 mm	170 mm
Širina nosača	Materijal
162 mm	Aluminijum
Standard ispitivanja	
NF 074 Rev.11	

Pogledajte proizvod | Fizička lica | Preduzeća

Tehnički podaci

Transportni nosač · 9 L



Samo za crveni čelični aparat navedene zapremine. Aluminijumski okvir i dve čelične trake sa brzim otpuštanjem. Pričvrsni materijal nije uključen.

Broj proizvoda	5-060-638-820-987
Masa nosača	394 g
Visina nosača	500 mm
Dubina nosača	190 mm
Širina nosača	184 mm
Materijal	Aluminijum
Standard ispitivanja	NF 074 Rev.11

Pogledajte proizvod | Fizička lica | Preduzeća

Tehnički podaci

Modularno postolje



Protivklizno postolje za aparate od 2, 6 i 9 l. Postolja se spajaju pomoću dve priložene spojnice.

Broj proizvoda	Ukupna masa
5-060-638-820-772	1,4 kg
Dimenzije	**Materijal**
295 × 270 × 665 mm	Polipropilen

Pogledajte proizvod | Fizička lica | Preduzeća

Tehnički podaci

Fotoluminiscentna oznaka





PVC oznaka koja svetli u mraku nakon izlaganja svetlosti. Dostupna na više jezika.

Materijal	Oblik
PVC	Pravougaoni
Količina u pakovanju	Dimenzije
1	150 × 100 × 1 mm
Masa	Pričvršćivanje
30 g	Lepljive trake (nisu uključene)

Pogledajte proizvod | Fizička lica | Preduzeća

Tehnički podaci

Standardna oznaka



Bela PVC oznaka za obeležavanje mesta aparata. Dostupna na više jezika.

Materijal	Oblik
PVC	Pravougaoni
Količina u pakovanju	Dimenzije
1	150 × 100 × 1 mm
Masa	Pričvršćivanje
20 g	Lepljive trake (nisu uključene)

Pogledajte proizvod | Fizička lica | Preduzeća

B2B / EXPORT

Etikete za izvoz

Pri veleprodajnoj porudžbini navedite zemlju isporuke, jezike, proizvode, količine i lokalne zahteve. Sadržaj, dimenzije i mesto etikete odobravaju se pre štampe. Originalne tehničke oznake ostaju vidljive.



France · FR



Slovensko · SK



Česko · CS



International · EN

Predlozi dizajna koje treba odobriti pre upotrebe.

Zatražite etikete uz veleprodajnu porudžbinu



Postanite partner

Navedite područje, željene modele i očekivane količine.

Privatna robna marka

Za privatnu marku navedite jezike etiketa, asortiman i količine.

Distribucija · Preprodaja B2B i B2C

Za distribuciju ili preprodaju navedite kanale prodaje i područje isporuke.

B2B **B2C**

Postanite partner **office@firetechsolutions.net**

Digitalni prikazi proizvoda. Završna obrada i proporcije mogu se razlikovati.