2026 / SK

Katalóg produktov

Hasiace prístroje, hasivá a príslušenstvo



FX51 / FX73 / Motorsport

Pozrieť sortiment online

Digitálne vyobrazenia produktov. Povrch a proporcie sa môžu líšiť.

Obsah

Prenosné hasiace prístroje

Červená oceľ · 2 L 11
Červená oceľ · 6 L 12
Červená oceľ · 9 L 13
Nehrdzavejúca oceľ · 2 L 14
Nehrdzavejúca oceľ · 6 L 15
Nehrdzavejúca oceľ · 9 L 16
Kompaktný nerezový · 500 ml 17
Čierny hasiaci prístroj 18

Motorsport

Motorsport · 1,4 L 19
Motorsport · 1,75 L 20
Motorsport · 2 L 21
Motorsport · 2,4 L 22
Motorsport · 6 L 23
Motorsport · 9 L 24

Príslušenstvo

Prepravný držiak · 2 L 25
Prepravný držiak · 6 L 26
Prepravný držiak · 9 L 27
Modulárny stojan 28
Fotoluminiscenčná značka 29
Štandardná značka 30

Doma a na cestách / 03
Na pracovisku / 04
FX51 / 08
FX73 / 09
Etikety podľa krajiny určenia / 31
Staňte sa partnerom / 32

Použitie v praxi

Doma a na cestách



Kompaktný nerezový · 500 ml

Kuchyňa v byte · hrniec a digestor



Kompaktný nerezový · 500 ml

Obytné auto · hasiaci prístroj poruke



Nehrdzavejúca oceľ · 6 L

Záhrada · horiace drevo

Digitálne vyobrazenia produktov. Povrch a proporcie sa môžu líšiť.

Použitie v praxi

Na pracovisku



Nehrdzavejúca oceľ · 2 L

Profesionálna kuchyňa



Červená oceľ · 6 L

Vybavenie pre verejnú dopravu · metro, autobusy a električky



Motorsport · 2 L

Športové auto · 12 V batéria

Digitálne vyobrazenia produktov. Povrch a proporcie sa môžu líšiť.

Prenosné hasiace prístroje

Červená oceľ



Nehrdzavejúca oceľ



Porovnanie modelov

Červená oceľ

Objem	Výška mm	Ø valca mm	Plná hmotnosť kg	A/B/F
2 L	415	110	4,09	13A / 34B / 25F
6 L	520	162	10,67	34A / 113B / 75F
9 L	595	184	15,13	55A / 183B / 75F

Nehrdzavejúca oceľ

Objem	Výška mm	Ø valca mm	Plná hmotnosť kg	A/B/F
2 L	430	110	3,52	13A / 34B / 25F
6 L	530	162	9,5	34A / 113B / 75F
9 L	635	180	14,28	55A / 183B / 75F

13A	Drevo, papier	**34B**	Horľavé kvapaliny	**25F**	Kuchynské oleje a tuky

Číslo pred písmenom vyjadruje hasiacu schopnosť zistenú pri štandardizovanej skúške. Triedy požiarov a hasiacu schopnosť overte na štítku vybraného modelu.

Požiarne skúšky

Kompaktné modely a čierne vyhotovenie





Kompaktný nerezový

500 ml

295 × Ø64 mm · 1,1 kg

3A / 13B / 5F

Zobraziť produkt



Čierny hasiaci prístroj

Navrhované 2 l

Zobraziť produkt

Kompaktný antikorový model zaberá málo miesta. Čierne vyhotovenie je na dopyt, konkrétny model a objem treba potvrdiť.

Motorsport






1,4 L | 1,75 L | 2 L | 2,4 L | 6 L | 9 L

Objem	Výška mm	Ø valca mm	Plná hmotnosť kg
1,4 L	325	110	3,06
1,75 L	375	110	3,6
2 L	395	110	4,04
2,4 L	355	140	4,53
6 L	512	162	10,63
9 L	596	184	15,28

Triedy požiarov a hasiacu schopnosť overte na štítku vybraného modelu.

FX51

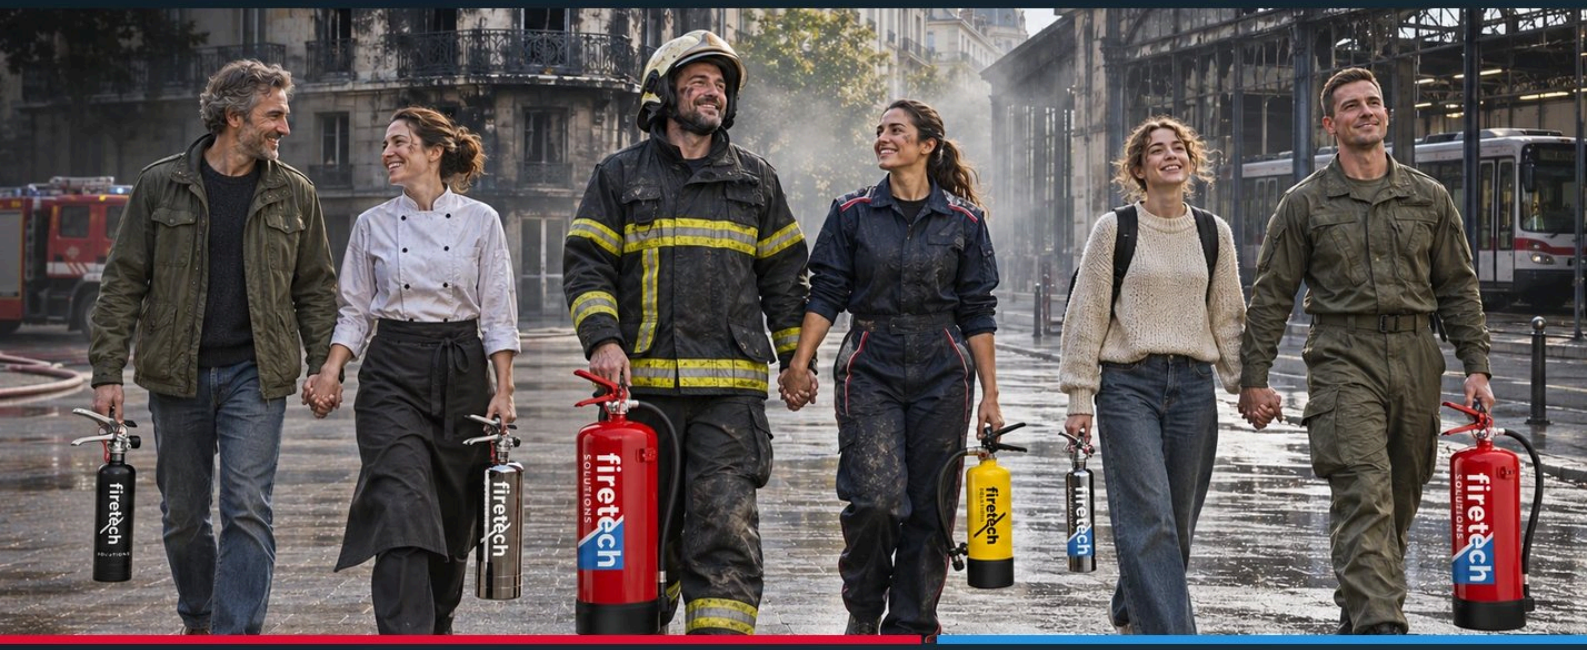

Hasiaca látka na báze vody

Náplň našich prenosných hasiacich prístrojov All Fires. Triedy požiarov a hasiacu schopnosť nájdete na štítku konkrétneho modelu.



Červená oceľ	Nehrdzavejúca oceľ	Kompaktný nerezový	Motorsport
2 / 6 / 9 L	2 / 6 / 9 L	500 ml	1,4 L – 9 L

Nádoby od 1,4 do 1 000 l

Zobraziť produkt

Požiadať o ponuku

FX73



Hasenie rozsiahlych požiarov

Profesionálny koncentrát na vegetačné požiare a rozsiahle požiare budov, vo verziách pre pozemnú a leteckú techniku.



Large Scale
Pozemná a letecká aplikácia

Land
Pozemná aplikácia

Air
Letecká aplikácia

Koncentrát vo veľkom od 1 000 l


Zobraziť produkt

Požiadať o ponuku

Príslušenstvo



Prepravný držiak · 2 L

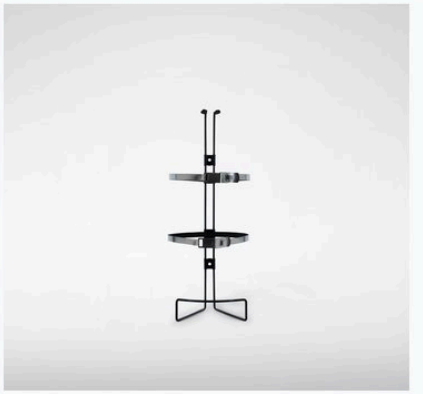

Prepravný držiak · 6 L



Prepravný držiak · 9 L



Modulárny stojan



Fotoluminiscenčná značka



Štandardná značka

Digitálne vyobrazenia produktov. Povrch a proporcie sa môžu líšiť.

Technické údaje

Červená oceľ · 2 L



Nástenný hák je súčasťou balenia. Držiak vyberte podľa povrchu a objemu nádoby.


Referenčné číslo 809-765-347-846	Kapacita 2 L
Celková výška produktu 415 mm	Výška valca 313 mm
Priemer valca 110 mm	Materiál valca Oceľ
Stlačený plyn Dusík	Hasiaci prostriedok FX51
Skúšobný tlak 30 bar	Pracovný tlak 12 bar
Hmotnosť (plná) 4,09 kg	Hmotnosť (prázdne) 1,75 kg
Rozsah striekania 1–3 m	Čas vybíjania 20–25 s
Teplotný rozsah -15 °C/+60 °C	Záruka 5 rokov
A / B / F 13A / 34B / 25F	CE CE 0036
Európska testovacia norma EN 3-7, EN 3-8	MED BSI/MED/3.2/796133

Zobraziť produkt | Spotrebiteľ | Firma

Technické údaje

Červená oceľ · 6 L



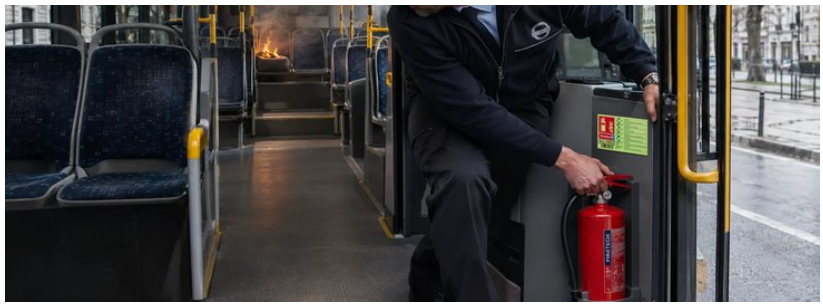

Nástenný hák je súčasťou balenia. Držiak vyberte podľa povrchu a objemu nádoby.

Referenčné číslo 809-765-347-876	Kapacita 6 L
Celková výška produktu 520 mm	Výška valca 430 mm
Priemer valca 162 mm	Materiál valca Oceľ
Stlačený plyn Dusík	Hasiaci prostriedok FX51
Skúšobný tlak 30 bar	Pracovný tlak 12 bar
Hmotnosť (plná) 10,67 kg	Hmotnosť (prázdne) 3,65 kg
Rozsah striekania 1–4 m	Čas vybíjania 25–35 s
Teplotný rozsah -15 °C/+60 °C	Záruka 5 rokov
A / B / F 34A / 113B / 75F	CE CE 0036
Európska testovacia norma EN 3-7, EN 3-8	MED BSI/MED/3.2/796133

Zobraziť produkt | Spotrebiteľ | Firma

Technické údaje

Červená oceľ · 9 L





Nástenný hák je súčasťou balenia. Držiak vyberte podľa povrchu a objemu nádoby.

Referenčné číslo 809-765-347-906	Kapacita 9 L
Celková výška produktu 595 mm	Výška valca 490 mm
Priemer valca 184 mm	Materiál valca Oceľ
Stlačený plyn Dusík	Hasiaci prostriedok FX51
Skúšobný tlak 30 bar	Pracovný tlak 12 bar
Hmotnosť (plná) 15,13 kg	Hmotnosť (prázdne) 4,6 kg
Rozsah striekania 1–4 m	Čas vybíjania 45–55 s
Teplotný rozsah -15 °C/+60 °C	Záruka 5 rokov
A / B / F 55A / 183B / 75F	CE CE 0036
Európska testovacia norma EN 3-7, EN 3-8	MED BSI/MED/3.2/796133

Zobraziť produkt | Spotrebiteľ | Firma

Technické údaje

Nehrdzavejúca oceľ · 2 L





Nástenný hák je súčasťou balenia. Držiak vyberte podľa povrchu a objemu nádoby.

Referenčné číslo 809-765-347-066	Kapacita 2 L
Celková výška produktu 430 mm	Výška valca 335 mm
Priemer valca 110 mm	Materiál valca Nehrdzavejúca oceľ
Stlačený plyn Dusík	Hasiaci prostriedok FX51
Skúšobný tlak 30 bar	Pracovný tlak 12 bar
Hmotnosť (plná) 3,52 kg	Hmotnosť (prázdne) 1,18 kg
Rozsah striekania 1–3 m	Čas vybíjania 15–20 s
Teplotný rozsah -15 °C/+60 °C	Záruka 5 rokov
A / B / F 13A / 34B / 25F	CE CE 0036

Zobraziť produkt | Spotrebiteľ | Firma

Technické údaje

Nehrdzavejúca oceľ · 6 L





Nástenný hák je súčasťou balenia. Držiak vyberte podľa povrchu a objemu nádoby.

Referenčné číslo 809-765-347-096	Kapacita 6 L
Celková výška produktu 530 mm	Výška valca 450 mm
Priemer valca 162 mm	Materiál valca Nehrdzavejúca oceľ
Stlačený plyn Dusík	Skúšobný tlak 30 bar
Pracovný tlak 12 bar	Hasiaci prostriedok FX51
Hmotnosť (plná) 9,50 kg	Hmotnosť (prázdne) 2,48 kg
Rozsah striekania 1–4 m	Čas vybíjania 25–30 s
Teplotný rozsah -15 °C/+60 °C	Záruka 5 rokov
A / B / F 34A / 113B / 75F	CE CE 0036

Zobraziť produkt | Spotrebiteľ | Firma

Technické údaje

Nehrdzavejúca oceľ · 9 L



Nástenný hák je súčasťou balenia. Držiak vyberte podľa povrchu a objemu nádoby.

Referenčné číslo 809-765-347-126	Kapacita 9 L
Celková výška produktu 635 mm	Výška valca 545 mm
Priemer valca 180 mm	Materiál valca Nehrdzavejúca oceľ
Stlačený plyn Dusík	Hasiaci prostriedok FX51
Skúšobný tlak 30 bar	Pracovný tlak 12 bar
Hmotnosť (plná) 14,28 kg	Hmotnosť (prázdne) 3,75 kg
Rozsah striekania 1–4 m	Čas vybíjania 35–45 s
Teplotný rozsah -15 °C/+60 °C	Záruka 5 rokov
A / B / F 55A / 183B / 75F	CE CE 0036

Zobraziť produkt | Spotrebiteľ | Firma

Technické údaje

Kompaktný nerezový · 500 ml





Kompaktný aerosól z nehrdzavejúcej ocele s prepravným držiakom.

Referenčné číslo 809-765-347-816	Kapacita 500 ml
Celková výška produktu 295 mm	Výška valca 235 mm
Priemer valca 64 mm	Materiál valca Nehrdzavejúca oceľ
Stlačený plyn Dusík	Hasiaci prostriedok FX51
Skúšobný tlak 27 bar	Pracovný tlak 10–12 bar
Hmotnosť (plná) 1,1 kg	Hmotnosť (prázdna) 0,52 kg
Rozsah striekania 1–2 m	Čas vybíjania 8–12 s
Teplotný rozsah -15 °C/+60 °C	Záruka 3 roky
A / B / F 3A / 13B / 5F	

Zobraziť produkt | Spotrebiteľ | Firma

Technické údaje

Čierny hasiaci prístroj





Navrhované 2 l

Technické údaje na potvrdenie

Referenčné číslo výrobcu, objem, rozmery, hmotnosť, hasiaca látka, tlaky, dosah, čas výstreku, teplotný rozsah, záruka, hasiaca schopnosť a certifikáty.

Dostupné objemy a triedy požiarov vám potvrdí Firetech Solutions.

Zobraziť produkt

Firma

Technické údaje

Motorsport · 1,4 L



Homologizáciu si overte podľa čísla modelu v technickom zozname FIA.

Homologačné číslo FIA	Kapacita
ME.001.24	1,4 L
Celková výška produktu	Výška valca
325 ± 5 mm	245 ± 2 mm
Priemer valca	Materiál valca
110 ± 1 mm	Oceľ
Stlačený plyn	Hasiaci prostriedok
Dusík	FX51
Skúšobný tlak	Pracovný tlak
36 bar	12 bar
Hmotnosť (plná)	Hmotnosť (prázdne)
3,06 kg	1,42 kg
Rozsah striekania	Čas vybíjania
2–3 m	15–20 s
Teplotný rozsah	Záruka
-15 °C/+80 °C	6 rokov – dopĺňa sa každé 2 roky
Testovací štandard	CE
FIA 8865-2015	CE 0036

Zobraziť produkt | Spotrebiteľ | Firma

Technické údaje

Motorsport · 1,75 L



Homologizáciu si overte podľa čísla modelu v technickom zozname FIA.

Homologačné číslo FIA	Kapacita
ME.002.24	1,75 L
Celková výška produktu	Výška valca
375 ± 5 mm	288 ± 2 mm
Priemer valca	Materiál valca
110 ± 1 mm	Oceľ
Stlačený plyn	Hasiaci prostriedok
Dusík	FX51
Skúšobný tlak	Pracovný tlak
36 bar	12 bar
Hmotnosť (plná)	Hmotnosť (prázdne)
3,6 kg	1,55 kg
Rozsah striekania	Čas vybíjania
2–3 m	18–23 s
Teplotný rozsah	Záruka
-15 °C/+80 °C	6 rokov – dopĺňa sa každé 2 roky
Testovací štandard	CE
FIA 8865-2015	CE 0036

Zobraziť produkt | Spotrebiteľ | Firma

Technické údaje

Motorsport · 2 L





Homologizáciu si overte podľa čísla modelu v technickom zozname FIA.

Homologačné číslo FIA	Kapacita
ME.003.24	2 L
Celková výška produktu	Výška valca
395 ± 5 mm	313 ± 2 mm
Priemer valca	Materiál valca
110 ± 1 mm	Oceľ
Stlačený plyn	Hasiaci prostriedok
Dusík	FX51
Skúšobný tlak	Pracovný tlak
36 bar	12 bar
Hmotnosť (plná)	Hmotnosť (prázdne)
4,04 kg	1,7 kg
Rozsah striekania	Čas vybíjania
2–3 m	20–25 s
Teplotný rozsah	Záruka
-15 °C/+80 °C	6 rokov – dopĺňa sa každé 2 roky
Testovací štandard	CE
FIA 8865-2015	CE 0036

Zobraziť produkt | Spotrebiteľ | Firma

Technické údaje

Motorsport · 2,4 L



Homologizáciu si overte podľa čísla modelu v technickom zozname FIA.

Homologačné číslo FIA	Kapacita
ME.004.24	2,4 L
Celková výška produktu	Výška valca
355 ± 5 mm	255 ± 2 mm
Priemer valca	Materiál valca
140 ± 1 mm	Oceľ
Stlačený plyn	Hasiaci prostriedok
Dusík	FX51
Skúšobný tlak	Pracovný tlak
36 bar	12 bar
Hmotnosť (plná)	Hmotnosť (prázdne)
4,53 kg	1,72 kg
Rozsah striekania	Čas vybíjania
2–3 m	23–28 s
Teplotný rozsah	Záruka
-15 °C/+80 °C	6 rokov – dopĺňa sa každé 2 roky
Testovací štandard	CE
FIA 8865-2015	CE 0036

Zobraziť produkt | Spotrebiteľ | Firma

Technické údaje

Motorsport · 6 L



Homologizáciu si overte podľa čísla modelu v technickom zozname FIA.

Homologačné číslo FIA ME.005.24	Kapacita 6 L
Celková výška produktu 512 ± 5 mm	Výška valca 430 ± 2 mm
Priemer valca 162 ± 1 mm	Materiál valca Oceľ
Stlačený plyn Dusík	Hasiaci prostriedok FX51
Skúšobný tlak 36 bar	Pracovný tlak 12 bar
Hmotnosť (plná) 10,63 kg	Hmotnosť (prázdne) 3,61 kg
Rozsah striekania 2–3 m	Čas vybíjania 55–60 s
Teplotný rozsah -15 °C/+80 °C	Záruka 6 rokov – dopĺňa sa každé 2 roky
Testovací štandard FIA 8865-2015	CE CE 0036

Zobraziť produkt | Spotrebiteľ | Firma

Technické údaje

Motorsport · 9 L



Homologizáciu si overte podľa čísla modelu v technickom zozname FIA.

Homologačné číslo FIA ME.006.24	Kapacita 9 L
Celková výška produktu 596 ± 5 mm	Výška valca 490 ± 2 mm
Priemer valca 184 ± 1 mm	Materiál valca Oceľ
Stlačený plyn Dusík	Hasiaci prostriedok FX51
Skúšobný tlak 36 bar	Pracovný tlak 12 bar
Hmotnosť (plná) 15,28 kg	Hmotnosť (prázdne) 4,75 kg
Rozsah striekania 2–3 m	Čas vybíjania 100–105 s
Teplotný rozsah -15 °C/+80 °C	Záruka 6 rokov – dopĺňa sa každé 2 roky
Testovací štandard FIA 8865-2015	CE CE 0036

Zobraziť produkt | Spotrebiteľ | Firma

Technické údaje

Prepravný držiak · 2 L



Len pre červený oceľový hasiaci prístroj uvedeného objemu. Hliníkový rám, dva rýchloupínacie oceľové pásy. Upevňovací materiál nie je súčasťou balenia.

Referenčné číslo	Hmotnosť konzoly
5-060-638-820-956	250 g
Výška konzoly	Hĺbka zátvoriek
317 mm	120 mm
Šírka konzoly	Materiál
110 mm	Hliník
Testovací štandard	
NF 074 Rev.11	

Zobraziť produkt | Spotrebiteľ | Firma

Technické údaje

Prepravný držiak · 6 L



Len pre červený oceľový hasiaci prístroj uvedeného objemu. Hliníkový rám, dva rýchloupínacie oceľové pásy. Upevňovací materiál nie je súčasťou balenia.

Referenčné číslo

5-060-638-820-970

Hmotnosť konzoly

355 g

Výška konzoly

430 mm

Hĺbka zátvoriek

170 mm

Šírka konzoly

162 mm

Materiál

Hliník

Testovací štandard

NF 074 Rev.11

Zobraziť produkt | Spotrebiteľ | Firma

Technické údaje

Prepravný držiak · 9 L



Len pre červený oceľový hasiaci prístroj uvedeného objemu. Hliníkový rám, dva rýchloupínacie oceľové pásy. Upevňovací materiál nie je súčasťou balenia.

Referenčné číslo

5-060-638-820-987

Hmotnosť konzoly

394 g

Výška konzoly

500 mm

Hĺbka zátvoriek

190 mm

Šírka konzoly

184 mm

Materiál

Hliník

Testovací štandard

NF 074 Rev.11

Zobraziť produkt | Spotrebiteľ | Firma

Technické údaje

Modulárny stojan



Protišmykový stojan pre hasiace prístroje 2, 6 a 9 l. Stojany sa spájajú dvoma dodanými spojkami.

Referenčné číslo	Total Weight
5-060-638-820-772	1,4 kg
Overall Dimensions	Materiál
295 × 270 × 665 mm	Polypropylén

Zobraziť produkt | Spotrebiteľ | Firma

Technické údaje

Fotoluminiscenčná značka





PVC značka po osvetlení svieti v tme. Dostupná vo viacerých jazykoch.

Materiál	Tvar
PVC	Obdĺžnikový
Množstvo v balení položky	Rozmery položky
1	150 × 100 × 1 mm
Hmotnosť položky	Spôsob zavesenia
30 g	závesné prúžky (nie sú súčasťou)

Zobraziť produkt | Spotrebiteľ | Firma

Technické údaje

Štandardná značka



Biela PVC značka na označenie hasiaceho prístroja. Dostupná vo viacerých jazykoch.

Materiál	Tvar
PVC	Obdĺžnikový
Množstvo v balení položky	Rozmery položky
1	150 × 100 × 1 mm
Hmotnosť položky	Spôsob zavesenia
20 g	závesné prúžky (nie sú súčasťou)

Zobraziť produkt | Spotrebiteľ | Firma

B2B / EXPORT

Etikety podľa krajiny určenia

Pri veľkoobchodnej objednávke uveďte krajinu dodania, jazyky, výrobky, množstvá a miestne požiadavky. Obsah, rozmery a umiestnenie etikiet sa schvaľujú pred tlačou. Pôvodné technické označenia zostávajú viditeľné.



France · FR



Slovensko · SK



Česko · CS



International · EN

Grafické návrhy vyžadujú schválenie pred použitím.

Vyžiadať etikety pri veľkoobchodnej objednávke



Staňte sa partnerom

Uveďte územie, požadované modely a predpokladané množstvá.

Privátna značka

Pri privátnej značke uveďte jazyky etikiet, sortiment a množstvá.

Distribúcia · Predajcovia B2B a B2C

Pri distribúcii alebo ďalšom predaji uveďte predajné kanály a územie dodávok.

B2B **B2C**

Staňte sa partnerom **office@firetechsolutions.net**

Digitálne vyobrazenia produktov. Povrch a proporcie sa môžu líšiť.