2026 / DE

Produktkatalog

Feuerlöscher, Löschmittel und Zubehör



FX51 / FX73 / Motorsport

Sortiment online ansehen

Digitale Produktdarstellungen. Oberflächen und Proportionen können abweichen.

Inhalt

Tragbare Feuerlöscher

Roter Stahl · 2 L 11
Roter Stahl · 6 L 12
Roter Stahl · 9 L 13
Edelstahl · 2 L 14
Edelstahl · 6 L 15
Edelstahl · 9 L 16
Edelstahl kompakt · 500 ml 17
Schwarzer Feuerlöscher 18

Motorsport

Motorsport · 1,4 L 19
Motorsport · 1,75 L 20
Motorsport · 2 L 21
Motorsport · 2,4 L 22
Motorsport · 6 L 23
Motorsport · 9 L 24

Zubehör

Transporthalterung · 2 L 25
Transporthalterung · 6 L 26
Transporthalterung · 9 L 27
Modularer Ständer 28
Nachleuchtendes Schild 29
Standardschild 30

Zu Hause und unterwegs / 03
Im betrieblichen Einsatz / 04
FX51 / 08
FX73 / 09
Etiketten für den Zielmarkt / 31
Partner werden / 32

Anwendungsbereiche

Zu Hause und unterwegs



Edelstahl kompakt · 500 ml

Wohnküche · Topf und Dunstabzug



Edelstahl kompakt · 500 ml

Camper · Feuerlöscher griffbereit



Edelstahl · 6 L

Garten · Holzbrand

Digitale Produktdarstellungen. Oberflächen und Proportionen können abweichen.

Anwendungsbereiche

Im betrieblichen Einsatz



Edelstahl · 2 L

Profiküche



Roter Stahl · 6 L

Ausrüstung für den öffentlichen Verkehr · U-Bahn, Bus und Straßenbahn



Motorsport · 2 L

Sportwagen · 12-V-Batterie

Digitale Produktdarstellungen. Oberflächen und Proportionen können abweichen.

Tragbare Feuerlöscher

Roter Stahl



Edelstahl



Modelle im Vergleich

Roter Stahl

Volumen	Höhe mm	Behälter-Ø mm	Vollgewicht kg	A/B/F
2 L	415	110	4,09	13A / 34B / 25F
6 L	520	162	10,67	34A / 113B / 75F
9 L	595	184	15,13	55A / 183B / 75F

Edelstahl

Volumen	Höhe mm	Behälter-Ø mm	Vollgewicht kg	A/B/F
2 L	430	110	3,52	13A / 34B / 25F
6 L	530	162	9,5	34A / 113B / 75F
9 L	635	180	14,28	55A / 183B / 75F

13A Holz, Papier

34B Brennbare Flüssigkeiten

25F Speiseöle und -fette

Die Zahl vor dem Buchstaben gibt die Löschleistung im genormten Brandversuch an.
Brandklassen und Löschleistung sind dem Etikett des gewählten Modells zu entnehmen.

Brandprüfungen

Kompakte Modelle und schwarze Ausführung





Edelstahl kompakt

500 ml

295 × Ø64 mm · 1,1 kg

3A / 13B / 5F

Produktdetails ansehen



Schwarzer Feuerlöscher

2 L vorgesehen

Produktdetails ansehen

Das kompakte Edelstahlmodell benötigt wenig Platz. Die schwarze Ausführung ist auf Anfrage erhältlich. Modell und Volumen sind zu bestätigen.

Motorsport






1,4 L | 1,75 L | 2 L | 2,4 L | 6 L | 9 L

Volumen	Höhe mm	Behälter-Ø mm	Vollgewicht kg
1,4 L	325	110	3,06
1,75 L	375	110	3,6
2 L	395	110	4,04
2,4 L	355	140	4,53
6 L	512	162	10,63
9 L	596	184	15,28

Brandklassen und Löschleistung sind dem Etikett des gewählten Modells zu entnehmen.

FX51

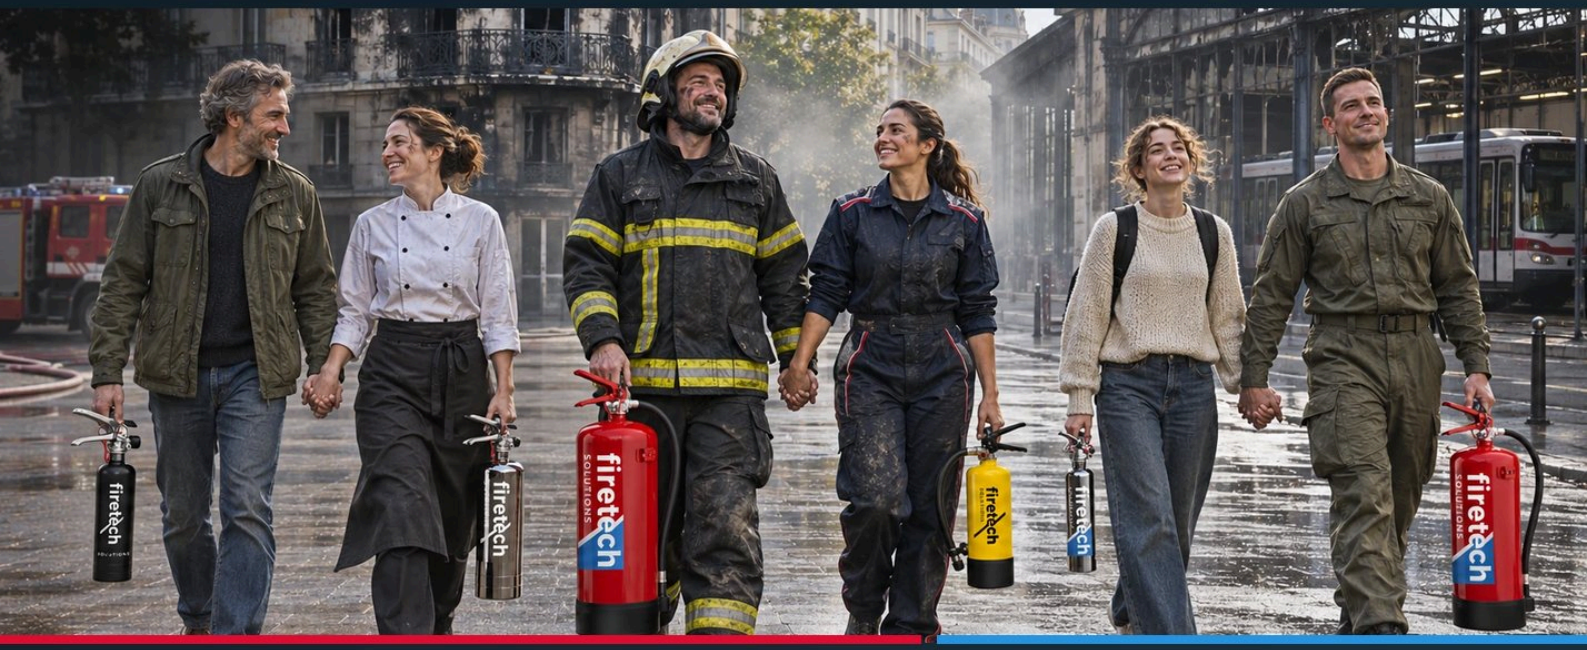

Löschmittel auf Wasserbasis

Das Löschmittel unserer tragbaren All Fires Feuerlöscher. Brandklassen und Löschleistung stehen auf dem Etikett des jeweiligen Modells.



Roter Stahl	Edelstahl	Edelstahl kompakt	Motorsport
2 / 6 / 9 L	2 / 6 / 9 L	500 ml	1,4 L – 9 L

Gebinde von 1,4 bis 1.000 L

Produktdetails ansehen

Angebot anfordern

FX73



Bekämpfung von Großbränden

Ein professionelles Konzentrat für Vegetationsbrände und große Gebäudebrände, mit Varianten für den Boden- und Lufteinsatz.



Large Scale
Einsatz am Boden und aus der Luft

Land
Einsatz am Boden

Air
Einsatz aus der Luft

Konzentrat in Großmengen ab 1.000 L

Produktdetails ansehen

Angebot anfordern

Zubehör



Transporthalterung · 2 L



Transporthalterung · 6 L



Transporthalterung · 9 L



Modularer Ständer



Nachleuchtendes Schild



Standardschild

Digitale Produktdarstellungen. Oberflächen und Proportionen können abweichen.

Technische Daten

Roter Stahl · 2 L



Wandhaken im Lieferumfang. Halterung passend zur Behälterausführung und Füllmenge wählen.


Artikelnummer 809-765-347-846	Kapazität 2 L
Gesamtprodukthöhe 415 mm	Zylinderhöhe 313 mm
Zylinderdurchmesser 110 mm	Zylindermaterial Stahl
Gas unter Druck setzen Stickstoff	Löschmittel FX51
Prüfdruck 30 bar	Arbeitsdruck 12 bar
Gewicht (voll) 4,09 kg	Gewicht (leer) 1,75 kg
Sprühbereich 1–3 m	Entladezeit 20–25 s
Temperaturbereich -15 °C/+60 °C	Garantie 5 Jahre
A / B / F 13A / 34B / 25F	CE CE 0036
Europäischer Prüfstandard EN 3-7, EN 3-8	MED BSI/MED/3.2/796133

Produktdetails ansehen | Privatkunden | Geschäftskunden

Technische Daten

Roter Stahl · 6 L



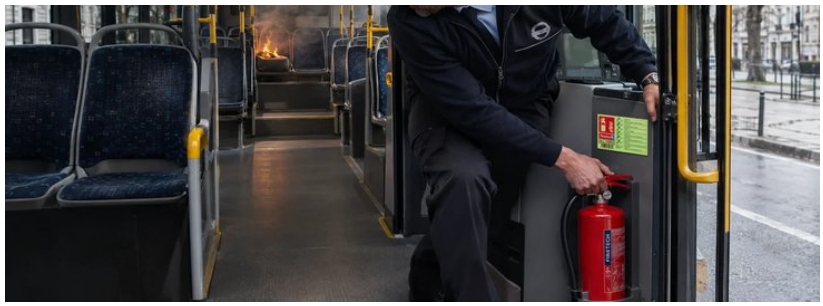

Wandhaken im Lieferumfang. Halterung passend zur Behälterausführung und Füllmenge wählen.

Artikelnummer 809-765-347-876	Kapazität 6 L
Gesamtprodukthöhe 520 mm	Zylinderhöhe 430 mm
Zylinderdurchmesser 162 mm	Zylindermaterial Stahl
Gas unter Druck setzen Stickstoff	Löschmittel FX51
Prüfdruck 30 bar	Arbeitsdruck 12 bar
Gewicht (voll) 10,67 kg	Gewicht (leer) 3,65 kg
Sprühbereich 1–4 m	Entladezeit 25–35 s
Temperaturbereich -15 °C/+60 °C	Garantie 5 Jahre
A / B / F 34A / 113B / 75F	CE CE 0036
Europäischer Prüfstandard EN 3-7, EN 3-8	MED BSI/MED/3.2/796133

Produktdetails ansehen | Privatkunden | Geschäftskunden

Technische Daten

Roter Stahl · 9 L





Wandhaken im Lieferumfang. Halterung passend zur Behälterausführung und Füllmenge wählen.

Artikelnummer 809-765-347-906	Kapazität 9 L
Gesamtprodukthöhe 595 mm	Zylinderhöhe 490 mm
Zylinderdurchmesser 184 mm	Zylindermaterial Stahl
Gas unter Druck setzen Stickstoff	Löschmittel FX51
Prüfdruck 30 bar	Arbeitsdruck 12 bar
Gewicht (voll) 15,13 kg	Gewicht (leer) 4,6 kg
Sprühbereich 1–4 m	Entladezeit 45–55 s
Temperaturbereich -15 °C/+60 °C	Garantie 5 Jahre
A / B / F 55A / 183B / 75F	CE CE 0036
Europäischer Prüfstandard EN 3-7, EN 3-8	MED BSI/MED/3.2/796133

Produktdetails ansehen | Privatkunden | Geschäftskunden

Technische Daten

Edelstahl · 2 L





Wandhaken im Lieferumfang. Halterung passend zur Behälterausführung und Füllmenge wählen.

Artikelnummer 809-765-347-066	Kapazität 2 L
Gesamtprodukthöhe 430 mm	Zylinderhöhe 335 mm
Zylinderdurchmesser 110 mm	Zylindermaterial Edelstahl
Gas unter Druck setzen Stickstoff	Löschmittel FX51
Prüfdruck 30 bar	Arbeitsdruck 12 bar
Gewicht (voll) 3,52 kg	Gewicht (leer) 1,18 kg
Sprühbereich 1–3 m	Entladezeit 15–20 s
Temperaturbereich -15 °C/+60 °C	Garantie 5 Jahre
A / B / F 13A / 34B / 25F	CE CE 0036

Produktdetails ansehen | Privatkunden | Geschäftskunden

Technische Daten

Edelstahl · 6 L





Wandhaken im Lieferumfang. Halterung passend zur Behälterausführung und Füllmenge wählen.

Artikelnummer 809-765-347-096	Kapazität 6 L
Gesamtprodukthöhe 530 mm	Zylinderhöhe 450 mm
Zylinderdurchmesser 162 mm	Zylindermaterial Edelstahl
Gas unter Druck setzen Stickstoff	Prüfdruck 30 bar
Arbeitsdruck 12 bar	Löschmittel FX51
Gewicht (voll) 9,50 kg	Gewicht (leer) 2,48 kg
Sprühbereich 1–4 m	Entladezeit 25–30 s
Temperaturbereich -15 °C/+60 °C	Garantie 5 Jahre
A / B / F 34A / 113B / 75F	CE CE 0036

Produktdetails ansehen | Privatkunden | Geschäftskunden

Technische Daten

Edelstahl · 9 L



Wandhaken im Lieferumfang. Halterung passend zur Behälterausführung und Füllmenge wählen.

Artikelnummer 809-765-347-126	Kapazität 9 L
Gesamtprodukthöhe 635 mm	Zylinderhöhe 545 mm
Zylinderdurchmesser 180 mm	Zylindermaterial Edelstahl
Gas unter Druck setzen Stickstoff	Löschmittel FX51
Prüfdruck 30 bar	Arbeitsdruck 12 bar
Gewicht (voll) 14,28 kg	Gewicht (leer) 3,75 kg
Sprühbereich 1–4 m	Entladezeit 35–45 s
Temperaturbereich -15 °C/+60 °C	Garantie 5 Jahre
A / B / F 55A / 183B / 75F	CE CE 0036

Produktdetails ansehen | Privatkunden | Geschäftskunden

Technische Daten

Edelstahl kompakt · 500 ml





Kompaktes Edelstahl-Aerosol mit Transporthalterung.

Artikelnummer 809-765-347-816	Kapazität 500 ml
Gesamtprodukthöhe 295 mm	Zylinderhöhe 235 mm
Zylinderdurchmesser 64 mm	Zylindermaterial Edelstahl
Gas unter Druck setzen Stickstoff	Löschmittel FX51
Prüfdruck 27 bar	Arbeitsdruck 10–12 bar
Gewicht (voll) 1,1 kg	Gewicht (leer) 0,52 kg
Sprühbereich 1–2 m	Entladezeit 8–12 s
Temperaturbereich -15 °C/+60 °C	Garantie 3 Jahre
A / B / F 3A / 13B / 5F	

Produktdetails ansehen | Privatkunden | Geschäftskunden

Technische Daten

Schwarzer Feuerlöscher





2 L vorgesehen

Zu bestätigende technische Daten

Herstellerreferenz, Füllmenge, Abmessungen, Gewicht, Löschmittel, Drücke, Reichweite, Entleerungsdauer, Temperaturbereich, Garantie, Löschleistung und Zertifikate.

Verfügbare Größen und Brandklassen erfragen Sie bei Firetech Solutions.

Produktdetails ansehen

Geschäftskunden

Technische Daten

Motorsport · 1,4 L



Prüfen Sie die Homologation anhand der Modellnummer in der technischen Liste der FIA.

FIA-Homologationsnummer ME.001.24	Kapazität 1,4 L
Gesamtprodukthöhe 325 ± 5 mm	Zylinderhöhe 245 ± 2 mm
Zylinderdurchmesser 110 ± 1 mm	Zylindermaterial Stahl
Gas unter Druck setzen Stickstoff	Löschmittel FX51
Prüfdruck 36 bar	Arbeitsdruck 12 bar
Gewicht (voll) 3,06 kg	Gewicht (leer) 1,42 kg
Sprühbereich 2–3 m	Entladezeit 15–20 s
Temperaturbereich -15 °C/+80 °C	Garantie 6 Jahre – alle 2 Jahre nachgefüllt
Prüfstandard FIA 8865-2015	CE CE 0036

Produktdetails ansehen | Privatkunden | Geschäftskunden

Technische Daten

Motorsport · 1,75 L



Prüfen Sie die Homologation anhand der Modellnummer in der technischen Liste der FIA.

FIA-Homologationsnummer ME.002.24	Kapazität 1,75 L
Gesamtprodukthöhe 375 ± 5 mm	Zylinderhöhe 288 ± 2 mm
Zylinderdurchmesser 110 ± 1 mm	Zylindermaterial Stahl
Gas unter Druck setzen Stickstoff	Löschmittel FX51
Prüfdruck 36 bar	Arbeitsdruck 12 bar
Gewicht (voll) 3,6 kg	Gewicht (leer) 1,55 kg
Sprühbereich 2–3 m	Entladezeit 18–23 s
Temperaturbereich -15 °C/+80 °C	Garantie 6 Jahre – alle 2 Jahre nachgefüllt
Prüfstandard FIA 8865-2015	CE CE 0036

Produktdetails ansehen | Privatkunden | Geschäftskunden

Technische Daten

Motorsport · 2 L





Prüfen Sie die Homologation anhand der Modellnummer in der technischen Liste der FIA.

FIA-Homologationsnummer ME.003.24	Kapazität 2 L
Gesamtprodukthöhe 395 ± 5 mm	Zylinderhöhe 313 ± 2 mm
Zylinderdurchmesser 110 ± 1 mm	Zylindermaterial Stahl
Gas unter Druck setzen Stickstoff	Löschmittel FX51
Prüfdruck 36 bar	Arbeitsdruck 12 bar
Gewicht (voll) 4,04 kg	Gewicht (leer) 1,7 kg
Sprühbereich 2–3 m	Entladezeit 20–25 s
Temperaturbereich -15 °C/+80 °C	Garantie 6 Jahre – alle 2 Jahre nachgefüllt
Prüfstandard FIA 8865-2015	CE CE 0036

Produktdetails ansehen | Privatkunden | Geschäftskunden

Technische Daten

Motorsport · 2,4 L



Prüfen Sie die Homologation anhand der Modellnummer in der technischen Liste der FIA.

FIA-Homologationsnummer	Kapazität
ME.004.24	2,4 L
Gesamtprodukthöhe	Zylinderhöhe
355 ± 5 mm	255 ± 2 mm
Zylinderdurchmesser	Zylindermaterial
140 ± 1 mm	Stahl
Gas unter Druck setzen	Löschmittel
Stickstoff	FX51
Prüfdruck	Arbeitsdruck
36 bar	12 bar
Gewicht (voll)	Gewicht (leer)
4,53 kg	1,72 kg
Sprühbereich	Entladezeit
2–3 m	23–28 s
Temperaturbereich	Garantie
-15 °C/+80 °C	6 Jahre – alle 2 Jahre nachgefüllt
Prüfstandard	CE
FIA 8865-2015	CE 0036

Produktdetails ansehen | Privatkunden | Geschäftskunden

Technische Daten

Motorsport · 6 L



Prüfen Sie die Homologation anhand der Modellnummer in der technischen Liste der FIA.

FIA-Homologationsnummer ME.005.24	Kapazität 6 L
Gesamtprodukthöhe 512 ± 5 mm	Zylinderhöhe 430 ± 2 mm
Zylinderdurchmesser 162 ± 1 mm	Zylindermaterial Stahl
Gas unter Druck setzen Stickstoff	Löschmittel FX51
Prüfdruck 36 bar	Arbeitsdruck 12 bar
Gewicht (voll) 10,63 kg	Gewicht (leer) 3,61 kg
Sprühbereich 2–3 m	Entladezeit 55–60 s
Temperaturbereich -15 °C/+80 °C	Garantie 6 Jahre – alle 2 Jahre nachgefüllt
Prüfstandard FIA 8865-2015	CE CE 0036

Produktdetails ansehen | Privatkunden | Geschäftskunden

Technische Daten

Motorsport · 9 L



Prüfen Sie die Homologation anhand der Modellnummer in der technischen Liste der FIA.

FIA-Homologationsnummer ME.006.24	Kapazität 9 L
Gesamtprodukthöhe 596 ± 5 mm	Zylinderhöhe 490 ± 2 mm
Zylinderdurchmesser 184 ± 1 mm	Zylindermaterial Stahl
Gas unter Druck setzen Stickstoff	Löschmittel FX51
Prüfdruck 36 bar	Arbeitsdruck 12 bar
Gewicht (voll) 15,28 kg	Gewicht (leer) 4,75 kg
Sprühbereich 2–3 m	Entladezeit 100–105 s
Temperaturbereich -15 °C/+80 °C	Garantie 6 Jahre – alle 2 Jahre nachgefüllt
Prüfstandard FIA 8865-2015	CE CE 0036

Produktdetails ansehen | Privatkunden | Geschäftskunden

Technische Daten

Transporthalterung · 2 L



Nur für den roten Stahlbehälter der angegebenen Größe. Aluminiumrahmen mit zwei Stahlbändern mit Schnellverschluss. Befestigungsmittel separat beschaffen.

Artikelnummer	5-060-638-820-956
Halterungsgewicht	250 g
Halterungshöhe	317 mm
Halterungstiefe	120 mm
Halterungsbreite	110 mm
Material	Aluminium
Prüfstandard	NF 074 Rev.11

Produktdetails ansehen | Privatkunden | Geschäftskunden

Technische Daten

Transporthalterung · 6 L



Nur für den roten Stahlbehälter der angegebenen Größe. Aluminiumrahmen mit zwei Stahlbändern mit Schnellverschluss. Befestigungsmittel separat beschaffen.

Artikelnummer	5-060-638-820-970
Halterungsgewicht	355 g
Halterungshöhe	430 mm
Halterungstiefe	170 mm
Halterungsbreite	162 mm
Material	Aluminium
Prüfstandard	NF 074 Rev.11

Produktdetails ansehen | Privatkunden | Geschäftskunden

Technische Daten

Transporthalterung · 9 L



Nur für den roten Stahlbehälter der angegebenen Größe. Aluminiumrahmen mit zwei Stahlbändern mit Schnellverschluss. Befestigungsmittel separat beschaffen.

Artikelnummer	5-060-638-820-987
Halterungsgewicht	394 g
Halterungshöhe	500 mm
Halterungstiefe	190 mm
Halterungsbreite	184 mm
Material	Aluminium
Prüfstandard	NF 074 Rev.11

Produktdetails ansehen | Privatkunden | Geschäftskunden

Technische Daten

Modularer Ständer



Rutschfester Bodenständer für Löscher mit 2, 6 und 9 l. Zwei mitgelieferte Verbinder koppeln mehrere Ständer.

Artikelnummer	Total Weight
5-060-638-820-772	1,4 kg
Overall Dimensions	Material
295 × 270 × 665 mm	Polypropylen

Produktdetails ansehen | Privatkunden | Geschäftskunden

Technische Daten

Nachleuchtendes Schild





PVC-Schild, das nach Lichteinwirkung im Dunkeln nachleuchtet. In mehreren Sprachen erhältlich.

Material	Form
PVC	Rechteckig
Artikelpaketmenge	Artikelabmessungen
1	150 × 100 × 1 mm
Artikelgewicht	Aufhängemethode
30 g	Aufhängestreifen (nicht im Lieferumfang enthalten)

Produktdetails ansehen | Privatkunden | Geschäftskunden

Technische Daten

Standardschild



Weißes PVC-Schild zur Kennzeichnung eines Löscherstandorts. In mehreren Sprachen erhältlich.

Material

PVC

Form

Rechteckig

Artikelpaketmenge

1

Artikelabmessungen

150 × 100 × 1 mm

Artikelgewicht

20 g

Aufhängemethode

Aufhängestreifen (nicht im Lieferumfang enthalten)

Produktdetails ansehen | Privatkunden | Geschäftskunden

B2B / EXPORT

Etiketten für den Zielmarkt

Für Großbestellungen bitte Lieferland, Sprachen, Artikel, Mengen und örtliche Anforderungen angeben. Inhalt, Maße und Platzierung werden vor dem Druck abgestimmt. Die ursprünglichen technischen Kennzeichnungen bleiben sichtbar.



France · FR



Slovensko · SK



Česko · CS



International · EN

Gestaltungsentwürfe zur Freigabe vor der Verwendung.

Etiketten zur Großbestellung anfragen



Partner werden

Nennen Sie uns Ihr Gebiet, die gewünschten Modelle und die geplanten Mengen.

Eigenmarke

Für Eigenmarken nennen Sie bitte Etikettensprachen, Sortiment und Mengen.

Vertrieb · Wiederverkauf B2B und B2C

Für Vertrieb oder Wiederverkauf nennen Sie Ihre Absatzkanäle und Ihr Liefergebiet.

B2B **B2C**

Partner werden **office@firetechsolutions.net**

Digitale Produktdarstellungen. Oberflächen und Proportionen können abweichen.